Équipements routiers et de circulation · Plaques de roulage / Plaques de protection des sols

Plaque de roulage en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire

La plaque de roulage en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire est un tapis de protection du sol qui protège temporairement le terrain, les sols et les surfaces sensibles lorsque des véhicules de chantier et des…







L'ESSENTIEL


Type	Raccord en croix pour panneau 2 x 15 mm, Raccord longitudinal pour panneau 15 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Variantes	4 en 3 gammes
Poids	0,2–58,05 kg

- Protège efficacement le sol et réduit le risque de dégâts et d'ornières dus au passage des véhicules
- Conçue pour le passage de véhicules de chantier et d'engins
- Grande stabilité dimensionnelle : conserve sa forme même sous de lourdes charges et en cas d'utilisation fréquente
- Assemblable : plusieurs tapis peuvent être reliés pour former de plus grandes surfaces continues
- Adaptée à un usage en extérieur, résiste à la chaleur comme au froid

DESCRIPTION

La plaque de roulage en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire est un tapis de protection du sol qui protège temporairement le terrain, les sols et les surfaces sensibles lorsque des véhicules de chantier et des engins doivent y circuler. Elle réduit le risque d'ornières et de déformations, par exemple sur les bordures, les surfaces engazonnées et d'autres supports. Le tapis s'utilise lors de travaux de construction et de génie civil sur les chantiers et lors de travaux routiers, mais aussi lors d'événements et de mises en place de barrières temporaires nécessitant la protection du support.

DIMENSIONS

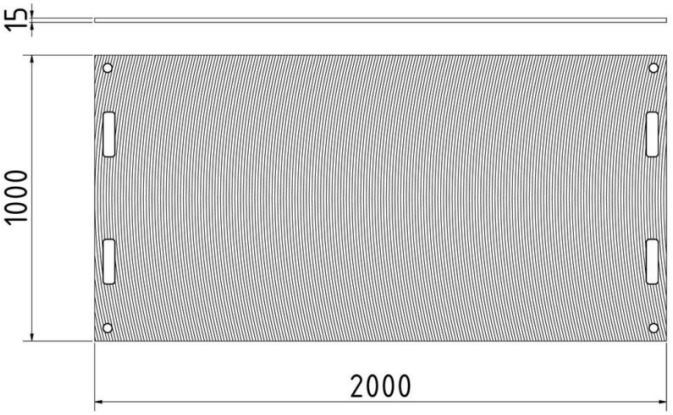

CARACTÉRISTIQUES

- Réutilisable, pour une utilisation de courte comme de longue durée

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Plaque de roulage

Réf.	Type	Poids
33902	–	30 kg

Rack palette pour plaques de roulage (jusqu'à 20 pièces par palette)

Réf.	Type	Poids
33902-5	–	58,05 kg

Accessoires

Réf.	Type	Poids
33902-2	Raccord en croix pour panneau 2 x 15 mm	0,5 kg
33902-1	Raccord longitudinal pour panneau 15 mm	0,2 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Longueur 2000 mm · Largeur 1000 mm · Hauteur 20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	20 mm

MONTAGE ET FIXATION

Les tapis peuvent être assemblés lorsque vous devez protéger une surface plus grande. Pour l'assemblage, vous pouvez choisir parmi les variantes un raccord en croix pour panneau 2 × 15 mm et un raccord longitudinal pour panneau 15 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le tapis est fabriqué en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire (UHMWPE), un matériau offrant une très grande résistance à l'usure et une excellente stabilité dimensionnelle. La structure conserve sa forme même en cas d'utilisation et de charges fréquentes. Le matériau résiste à la chaleur et au gel, ce qui fait du tapis un équipement pratique et réutilisable pour les projets où le support doit être protégé de manière sûre et professionnelle.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Plusieurs tapis peuvent-ils être assemblés ?
Oui. Les tapis peuvent être reliés pour former de plus grandes surfaces protégées continues. Le raccord en croix et le raccord longitudinal sont disponibles parmi les variantes.

? Le tapis supporte-t-il de rester en extérieur par temps chaud comme par temps froid ?
Oui. Il est adapté à un usage en extérieur et résiste à la chaleur et au gel.

? Combien pèse un tapis ?
Un tapis de 2 000 × 1 000 × 20 mm pèse 30 kg.

? Le tapis est-il réutilisable ?
Oui. Il est réutilisable et conserve sa forme même en cas d'utilisation et de charges fréquentes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/plaque-de-roulage-en-polyethylene-a-ultra-haut-poids-moleculaire

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu