
Produits de balisage · Barrières de balisage et barrières de police

Voice blocker Pour montage sur clôture de chantier

Voice Blocker est un écran acoustique, un élément d'écran antibruit qui limite la propagation du bruit provenant des chantiers et d'autres environnements de travail temporaires.





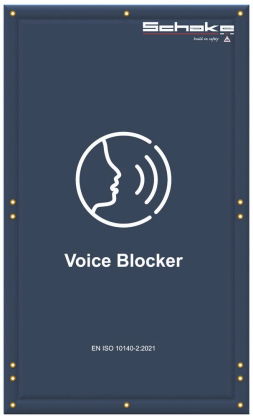

L'ESSENTIEL

Type	Avec œillets métalliques, Avec œillets métalliques et bande auto-agrippante
Poids	5,2 kg

- Fonction d'atténuation acoustique qui réduit le bruit des travaux de construction et de génie civil
- Adapté aux clôtures de chantier, avec un montage simple et rapide
- Matériau résistant, conçu pour les environnements extérieurs exigeants
- Utilisation flexible, adaptée aux installations temporaires
- Technologie d'absorption acoustique à structure multicouche

DESCRIPTION

Il se monte sur des clôtures de chantier mobiles et s'utilise lorsque les abords doivent être protégés contre les nuisances sonores, par exemple sur les chantiers en zone urbaine dense, lors de travaux routiers et d'autres travaux d'infrastructure. L'écran convient aux projets soumis à des exigences de réduction des nuisances sonores.

CARACTÉRISTIQUES

- Œillets métalliques sur tous les côtés pour la fixation
- Résiste à des températures de −30 °C à +70 °C

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
3B32DB-12H	Avec œillets métalliques	5,2 kg
3B32DB-12K	Avec œillets métalliques et bande auto-agrippante	5,2 kg

MONTAGE ET FIXATION

L'écran se fixe sur les clôtures de chantier mobiles au moyen des œillets métalliques présents sur tous les côtés. L'une des versions dispose en outre d'une bande auto-agrippante en plus des œillets métalliques. Le montage est simple et rapide, ce qui rend l'écran adapté aux installations temporaires. Voice Blocker est une solution pratique pour les projets où la réduction du bruit est essentielle, et contribue à un environnement de travail mieux maîtrisé et plus respectueux du voisinage.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'écran possède une structure multicouche qui allie flexibilité, durabilité et bonne réduction du bruit. Le matériau de base est le polyester, et la couche de surface est en PVC flexible avec vernis acrylique. Le matériau est conçu pour les environnements extérieurs exigeants et résiste à des températures de −30 °C à +70 °C.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment fixer l'écran sur la clôture de chantier ?
L'écran dispose d'œillets métalliques sur tous les côtés pour la fixation sur des clôtures de chantier mobiles. Il existe également en version avec œillets métalliques et bande auto-agrippante.

Quelles sont les dimensions et le poids d'un écran ?
Un écran mesure 1,20 × 2,00 m, a une épaisseur de 30 mm et pèse 5,2 kg dans les deux versions.

L'écran résiste-t-il au froid et à la chaleur ?
Oui. Il est conçu pour les environnements extérieurs exigeants et résiste à des températures de −30 °C à +70 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/voice-blocker-pour-montage-sur-cloture-de-chantier

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu