
Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur fixes

Limiteur de hauteur mobile

Le limiteur de hauteur mobile contrôle la hauteur des véhicules lors d'installations temporaires ou flexibles, sans fixation permanente au sol.

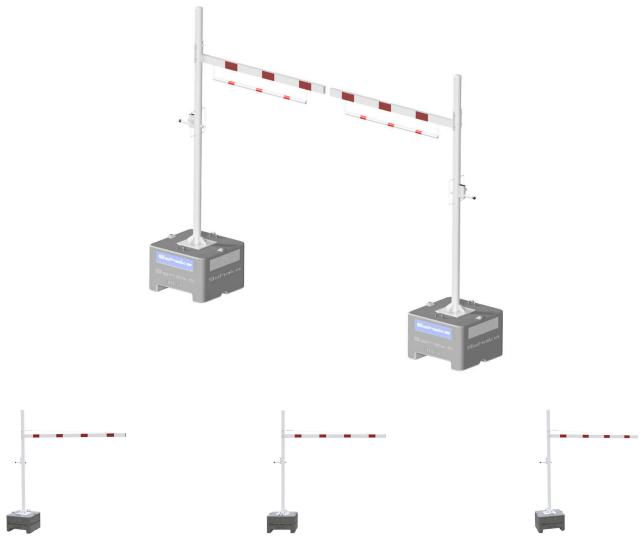

L'ESSENTIEL

Largeur de passage	2000–4500 mm
Mécanisme de verrouillage	Cadenas, Serrure à cylindre, Serrure triangulaire selon DIN 3223
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Variantes	18 en 1 gammes
Poids	666,81–673,87 kg

- Solution mobile – aucun ancrage permanent au sol requis
- Construction stable – montage sur socle en béton de 600 kg
- Emplacement flexible – déplacement par chariot élévateur ou grue
- Personnalisable – option de mise à niveau pour sols irréguliers
- Hauteur de passage réglable entre 2300 et 3400 mm

DESCRIPTION

Il est souvent utilisé aux entrées de parkings extérieurs, dans des aménagements de circulation temporaires sur les rues et les routes, sur des sites événementiels et sur des lieux de travail tels que les chantiers, où la limitation de hauteur doit pouvoir être déplacée ou adaptée au fil du temps. L'unité repose sur un socle en béton et se déplace à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue lorsque les besoins évoluent.

CARACTÉRISTIQUES

- Limitation claire et fiable de l'accès des véhicules

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Rues & routes

VARIANTES

Réf.	Largeur de passage	Mécanisme de verrouillage	Poids
417_201ZBPM	2000 mm	Serrure à cylindre	667,56 kg
417_201FBPM	2000 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	667,68 kg
417_201VBPM	2000 mm	Cadenas	666,81 kg
417_251ZBPM	2500 mm	Serrure à cylindre	668,76 kg
417_251FBPM	2500 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	668,9 kg
417_251VBPM	2500 mm	Cadenas	668,03 kg
417_301ZBPM	3000 mm	Serrure à cylindre	670,04 kg
417_301FBPM	3000 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	670,17 kg
417_301VBPM	3000 mm	Cadenas	669,29 kg
417_351ZBPM	3500 mm	Serrure à cylindre	671,26 kg
417_351FBPM	3500 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	671,39 kg
417_351VBPM	3500 mm	Cadenas	670,51 kg
417_401ZBPM	4000 mm	Serrure à cylindre	672,52 kg
417_401FBPM	4000 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	672,65 kg
417_401VBPM	4000 mm	Cadenas	671,77 kg
417_451ZBPM	4500 mm	Serrure à cylindre	673,74 kg
417_451FBPM	4500 mm	Serrure triangulaire selon DIN 3223	673,87 kg
417_451VBPM	4500 mm	Cadenas	672,99 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

Le limiteur de hauteur se monte sur un socle en béton de 600 kg au moyen d'une platine d'adaptation soudée à la base du poteau. Cette conception vous permet de positionner et de déplacer l'unité avec un chariot élévateur ou une grue, ce qui offre une grande flexibilité en cas d'évolution des besoins ou d'installations temporaires. Une unité de mise à niveau pour sols irréguliers (réf. 70670N) est disponible en option. Le socle en béton de 600 kg (800 × 800 × 490 mm), le socle en béton de 1000 kg (900 × 900 × 600 mm) et le pied de réglage orientable sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le limiteur de hauteur est galvanisé à chaud. Il repose sur un support en béton de 600 kg (réf. 3F120), qui assure la stabilité de la structure sans qu'un ancrage permanent au sol soit nécessaire.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le limiteur de hauteur doit-il être ancré au sol ?
Non. Il repose sur un socle en béton de 600 kg et ne nécessite aucun ancrage permanent au sol.

Quelle hauteur de passage puis-je régler ?
La hauteur de passage est réglable entre 2300 et 3400 mm.

Comment le déplacer ?
L'unité se positionne et se déplace à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Quels mécanismes de verrouillage sont disponibles ?
Vous avez le choix entre une serrure à cylindre, un cadenas ou une serrure triangulaire selon DIN 3223, pour des largeurs de passage de 2000 à 4500 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/limiteur-de-hauteur-mobile

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu