
Protections anticollision · Protections d'arbres et de massifs

Cadre de fosse d'arbre en béton

Le cadre de fosse d'arbre en béton est une solution stable et durable pour protéger les arbres en milieu urbain.



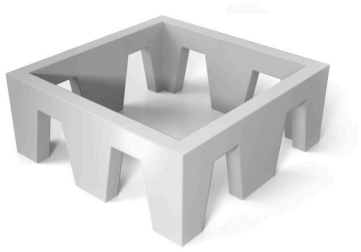

L'ESSENTIEL

Longueur	1400 mm, 1500 mm
Largeur	1400 mm, 1500 mm
Hauteur	600 mm
Couleur	Gris
Poids	528–620 kg

- Protège la zone racinaire de l'arbre
- Offre un appui de bordure robuste contre les revêtements de sol et les pavages adjacents
- Réduit le risque de tassements et de dommages sur l'arbre et le revêtement
- Coulé d'une seule pièce pour une résistance extra
- Longue durée de vie et entretien minimal

DESCRIPTION

Il protège la zone racinaire de l'arbre et offre un appui de bordure robuste contre les revêtements de sol et les pavages adjacents, ce qui réduit le risque de tassements et de dommages, tant pour l'arbre que pour le revêtement. Il s'utilise dans les rues et sur les routes, sur les places, dans les parcs et le long des allées piétonnes, sur les voies piétonnes et cyclables ainsi que dans d'autres espaces publics.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Rues & routes
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en deux tailles
- Peut être associé à un mélange terre-pierres pour de bonnes conditions de croissance des arbres urbains
- Peut être complété par une grille d'arbre aux dimensions correspondantes

VARIANTES

Réf.	Longueur	Largeur	Poids
9827-140601	1400 mm	1400 mm	528 kg
9827-150601	1500 mm	1500 mm	620 kg

Toutes les variantes : Hauteur 600 mm · Couleur Gris · Type Fondation pour fosse d'arbre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Fondation pour fosse d'arbre

MONTAGE ET FIXATION

Le cadre peut avantageusement être associé à un mélange terre-pierres afin de créer de bonnes conditions de croissance pour les arbres urbains. Pour un système de fosse d'arbre homogène, sûr et fonctionnel, il peut être complété par une grille d'arbre aux dimensions correspondantes, pour un résultat esthétique, accessible et durable dans les rues, sur les places, dans les parcs et dans d'autres espaces publics. Les instructions de manipulation et la fiche produit sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cadre est fabriqué en béton et coulé d'une seule pièce. Cette construction lui confère une résistance extra, une longue durée de vie et un entretien minimal. Vous trouverez plus d'informations sur le matériau dans la déclaration de produit de construction, sous l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles sont les tailles disponibles ?
Le cadre est disponible en 1400 × 1400 mm (528 kg) et 1500 × 1500 mm (620 kg). Les deux modèles mesurent 600 mm de haut et sont gris.

Le cadre peut-il être associé à un mélange terre-pierres ?
Oui. Il peut avantageusement être associé à un mélange terre-pierres afin de créer de bonnes conditions de croissance pour les arbres urbains.

Existe-t-il une grille d'arbre adaptée ?
Oui. Le cadre peut être complété par une grille d'arbre aux dimensions correspondantes pour un système de fosse d'arbre homogène.

Comment manipuler le cadre ?
Consultez les instructions de manipulation sous l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/cadre-de-fosse-darbre-en-beton

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu