
Bornes à sceller · Bornes à sceller en béton

Borne en béton Ø260x750mm Balder

La borne en béton Balder crée une délimitation claire, améliore la visibilité et contribue à un espace extérieur plus sûr.

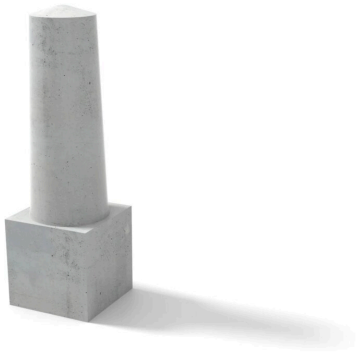

L'ESSENTIEL

Hauteur	750 mm
Couleur	Gris
Type	Borne renforcée, Potelets et bornes
Diamètre	260 mm
Poids	230 kg

- Crée une délimitation claire
- Améliore la visibilité et attire l'attention
- Dévie la circulation
- Renforce la sécurité des piétons, des cyclistes et des véhicules
- Offre une protection discrète mais efficace

DESCRIPTION

Elle permet de dévier la circulation et renforce la sécurité des piétons, des cyclistes et des véhicules sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des centres commerciaux et des entrées, sur les parkings extérieurs ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables. En choisissant une borne en harmonie avec le caractère du lieu, la séparation devient à la fois fonctionnelle et parfaitement intégrée à son environnement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Se positionne facilement
- S'intègre aussi bien dans les environnements modernes que classiques
- Peut être fabriquée en version renforcée

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
5153-070000	Potelets et bornes	230 kg
5153-079000	Borne renforcée	230 kg

Toutes les variantes : Hauteur 750 mm · Couleur Gris · Diamètre 260 mm

MONTAGE ET FIXATION

Balder fait partie de notre gamme de bornes à sceller en béton. Vous trouverez plus d'informations sur le produit dans la fiche produit, sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Balder est une borne en béton. Elle associe sécurité, design et fonctionnalité – une solution durable pour les espaces publics, les entreprises et les propriétaires immobiliers qui souhaitent protéger les zones exposées sans faire de compromis sur l'esthétique. La borne Balder peut également être fabriquée en version renforcée et servir de protection antichoc devant les façades de bureaux, les entrées de magasins, les cheminements piétons et les aires de stationnement.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre Borne et Borne renforcée ?

Balder est disponible en deux types : Borne et Borne renforcée. La borne peut être fabriquée en version renforcée et servir de protection antichoc devant les façades de bureaux, les entrées de magasins, les cheminements piétons et les aires de stationnement.

Balder convient-elle aux centres urbains anciens ?

Oui. La borne s'intègre aussi bien dans les environnements modernes que classiques.

Quelles sont les dimensions et le poids de la borne ?

Elle présente un diamètre de 260 mm, une hauteur de 750 mm et pèse 230 kg dans les deux versions.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-en-beton-o260x750mm-balder

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu