Protections murales · Butoirs pour quais de chargement

Butoir en caoutchouc

Le butoir en caoutchouc est un élément de protection flexible qui protège les murs et les zones de stockage et évite les dégâts matériels sur les véhicules là où l'espace est restreint.









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Forme	Rectangle
Matériau	Caoutchouc
Hauteur	160 mm
Réf.	T003
Poids	4,9 kg

- Protège efficacement contre les dommages dans les espaces restreints
- Protège les murs et les zones de stockage et évite les dégâts matériels sur les véhicules
- Convient aux virages serrés des rampes d'accès et de sortie des parkings
- Peut servir de butée de portière latérale dans les places de stationnement
- Résistant aux intempéries pour une utilisation en intérieur comme en extérieur

DESCRIPTION

Il s'utilise sur les rampes de chargement et dans les terminaux de fret, dans les entrepôts et la distribution, dans les parkings et garages ainsi que dans les ports et sur les quais. La version jaune-noir offre en outre un effet d'avertissement renforcé.


CARACTÉRISTIQUES


- Fabriqué en caoutchouc robuste pour une longue durée de vie et une grande flexibilité
- Version jaune-noir pour un effet d'avertissement renforcé
- Montage par simple vissage, matériel de fixation inclus

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Garages & parkings couverts
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Ports & marinas

DIMENSIONS

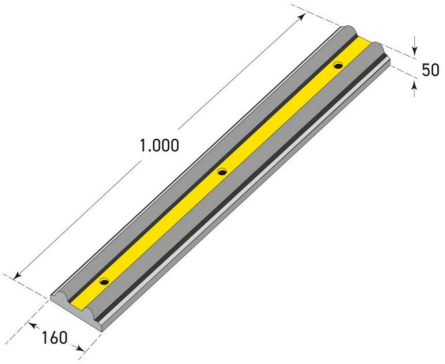

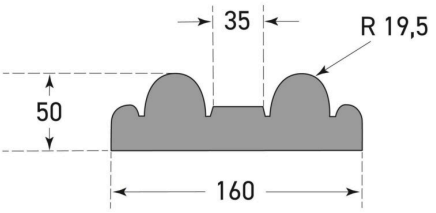

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré
Couleur	Noir/Jaune
Longueur	1000 mm
Fonction	Protection anti-choc/de rampe
Profondeur	50 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le butoir se fixe par simple vissage. Le matériel de fixation est inclus, pour une installation rapide et sans complication.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le butoir est fabriqué en caoutchouc robuste, qui allie flexibilité et longue durée de vie. Le matériau résiste aux intempéries : le butoir peut donc être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de fixation est-il inclus ?
Oui. Le butoir se monte par simple vissage et le matériel de fixation est inclus.

Quelles sont les dimensions du butoir ?
Il mesure 1000 mm de long, 160 mm de haut et 50 mm de profondeur, et pèse 4,9 kg.

Le butoir peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Il résiste aux intempéries et peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Peut-il être utilisé dans un parking ?
Oui. Il convient aux virages serrés des rampes d'accès et de sortie et peut également servir de butée de portière latérale dans les places de stationnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/butoir-en-caoutchouc

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu