Range-vélos · Range-vélos à deux niveaux

Range-vélos à deux niveaux

Range-vélos à deux niveaux peu encombrant qui double le nombre de places vélos sur la même surface au sol et assure un verrouillage sûr du cadre et de la roue.









L'ESSENTIEL


Nombre de vélos	2–24
Vérin à gaz	Avec vérin à gaz, Sans vérin à gaz
Easy-Grip	Avec Easy-Grip, Sans Easy-Grip
Hauteur sous plafond minimale	2500 mm
Variantes	48 en 1 gammes
Poids	50–600 kg

- Deux places vélos par section, une au niveau supérieur et une au niveau inférieur
- Double la capacité sur la même surface au sol
- Fabriqué en acier galvanisé à chaud
- Convient aux pneus d'une largeur jusqu'à 65 mm
- Arceaux intégrés pour le verrouillage du cadre et de la roue

DESCRIPTION

Le range-vélos à deux niveaux est une solution flexible et peu encombrante lorsqu'un grand nombre de vélos doit être stocké sur une surface au sol limitée. Les vélos étant placés sur deux niveaux, la capacité est doublée par rapport à un range-vélos traditionnel, sans occuper davantage de surface au sol. Il est utilisé dans les parkings vélos et locaux vélos, les quartiers résidentiels et copropriétés, les bureaux ainsi que les garages et parkings couverts, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

DIMENSIONS

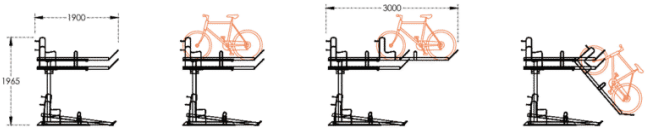

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Bureaux & accueil
- Transports en commun & gares

CARACTÉRISTIQUES

- Système modulaire facilement extensible
- Montage en simple face ou dos à dos
- Entraxe standard de 375 mm entre les places vélos
- Poignées EasyGrip et assistance à gaz disponibles en option
- Thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix disponible en option
- Conception compatible BREEAM
- Garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication

VARIANTES

Réf.	Nombre de vélos	Vérin à gaz	Easy-Grip	Poids
TTCR-10-WH-WEG	10	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-WH-NEG	10	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-WEG	10	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-NEG	10	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	250 kg
TTCR-12-WH-WEG	12	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-WH-NEG	12	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-WEG	12	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-NEG	12	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	300 kg
TTCR-14-WH-WEG	14	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-WH-NEG	14	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-WEG	14	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-NEG	14	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	350 kg
TTCR-16-WH-WEG	16	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-WH-NEG	16	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-WEG	16	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-NEG	16	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	400 kg
TTCR-18-WH-WEG	18	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-WH-NEG	18	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-NH-WEG	18	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	450 kg

Réf.	Nombre de vélos	Vérin à gaz	Easy-Grip	Poids
TTCR-18-NH-NEG	18	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	450 kg
TTCR-2-WH-WEG	2	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-WH-NEG	2	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-WEG	2	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-NEG	2	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	50 kg
TTCR-20-WH-WEG	20	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-WH-NEG	20	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-WEG	20	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-NEG	20	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	500 kg
TTCR-22-WH-WEG	22	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-WH-NEG	22	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-WEG	22	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-NEG	22	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	550 kg
TTCR-24-WH-WEG	24	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-WH-NEG	24	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-WEG	24	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-NEG	24	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	600 kg
TTCR-4-WH-WEG	4	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-WH-NEG	4	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-WEG	4	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-NEG	4	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	100 kg
TTCR-6-WH-WEG	6	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-WH-NEG	6	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-WEG	6	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-NEG	6	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	150 kg
TTCR-8-WH-WEG	8	Avec vérin à gaz	Avec Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-WH-NEG	8	Avec vérin à gaz	Sans Easy-Grip	200 kg

Réf.	Nombre de vélos	Vérin à gaz	Easy-Grip	Poids
TTCR-8-NH-WEG	8	Sans vérin à gaz	Avec Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-NH-NEG	8	Sans vérin à gaz	Sans Easy-Grip	200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de pneu	Support pour pneus jusqu'à 65 mm
Distance entre les range-vélos	Espacement standard de 375 mm, niveaux disposés en quinconce
Matériau	Acier
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Garantie	10 ans

MONTAGE ET FIXATION

Le système s'installe en simple face contre un mur ou dos à dos pour une capacité maximale, avec un entraxe de 375 mm entre les places. Le range-vélos se fixe sur une dalle en béton ou une structure de sol adaptée sur le plan structurel. Prévoyez une hauteur sous plafond suffisante, d'au moins 2 500 mm, ainsi qu'un espace de circulation devant le range-vélos. Des plans techniques sont fournis pour une installation correcte – la fiche produit, le plan CAO en PDF et le modèle 2D en DWG sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué en acier résistant, galvanisé à chaud selon BS EN ISO 1461:2022, et conçu pour une utilisation durable dans des environnements publics et commerciaux exigeants. Les poignées standard sont galvanisées à chaud selon la même norme. En option, la structure peut être thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix afin de s'harmoniser avec l'architecture ou l'identité visuelle du bâtiment. La conception est compatible BREEAM et bénéficie d'une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel est le principal avantage d'un range-vélos à deux niveaux ?
Les systèmes à deux niveaux doublent le nombre de vélos pouvant être stockés sur une surface au sol donnée en exploitant l'espace en hauteur. Ils sont donc idéaux pour les sites nécessitant une capacité de stationnement vélos élevée sur une surface limitée.

Où les range-vélos à deux niveaux sont-ils généralement utilisés ?
Ils sont souvent utilisés dans les immeubles d'habitation collectifs, les immeubles de bureaux, les pôles de transports en commun ainsi que sur les sites scolaires et universitaires où une capacité vélos maximale est requise dans des locaux vélos fermés ou des parkings vélos abrités.

Quels préparatifs sont nécessaires avant l'installation ?
L'installation nécessite une fixation sur une dalle en béton ou une structure de sol adaptée sur le plan structurel. Une hauteur sous plafond suffisante et un espace de circulation doivent également être pris en compte lors de la planification. Des plans techniques sont fournis pour garantir une installation correcte.

Les range-vélos à deux niveaux sont-ils faciles à utiliser ?
Oui. Les systèmes modernes à deux niveaux sont équipés d'une assistance au levage pour faciliter leur utilisation. Des versions avec vérin à gaz ou assistance par ressort peuvent être choisies pour une manipulation plus fluide.

Les range-vélos peuvent-ils être installés dans des abris vélos ou d'autres enclos ?
Oui. Les range-vélos à deux niveaux sont souvent installés dans des abris vélos, des enclos de sécurité grillagés et des locaux vélos dédiés, dans le cadre d'une solution complète de stationnement vélos.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-a-deux-niveaux

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu