Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Garde-corps universel Sécurité enfants

Le garde-corps universel Sécurité enfants de Weland Stål est un garde-corps modulaire destiné aux espaces fréquentés par des enfants, où les exigences de sécurité sont particulièrement élevées.









L'ESSENTIEL

Longueur	400–2000 mm
Hauteur	1100 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Montant/traverse supérieure Ø	42 mm
Poids	8,9–32,1 kg

- Barreaux ronds avec une ouverture de 100 mm au maximum entre la lisse haute et la lisse basse
- Non escaladable
- Éléments de garde-corps en six longueurs standard disponibles en stock, combinables entre elles
- Élément d'angle de 400 × 400 mm pour les angles à 90°
- Livré en éléments séparés pour un montage sur site


DESCRIPTION

Il est équipé de barreaux ronds avec une ouverture de 100 mm au maximum et ne comporte aucune lisse intermédiaire servant d'appui pour les pieds : il est donc impossible de l'escalader. Il est utilisé dans les zones résidentielles, aux abords des écoles et des crèches, autour des aires de jeux et des cours d'école, ainsi que le long des voies piétonnes et cyclables.

CARACTÉRISTIQUES

- Mêmes fixations et raccords que le garde-corps universel pour l'industrie

DIMENSIONS

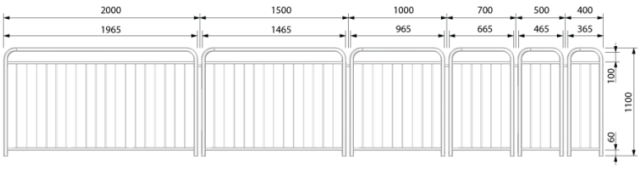

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Zones résidentielles & copropriétés
- École & crèche
- Aires de jeux & cours d'école
- Voies piétonnes & cyclables

VARIANTES

Réf.	Longueur	Poids
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1100 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Montant/traverse supérieure Ø 42 mm · Traverse inférieure Ø 28 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traverse inférieure Ø	**28 mm**

MONTAGE ET FIXATION

Les éléments sont placés bord à bord et assemblés par un raccord tubulaire, ou par un raccord articulé lorsque le garde-corps change de direction selon un angle autre que 90°. Le garde-corps se monte généralement avec des platines de fixation au sol ou des fixations latérales. Sont également disponibles des ancrages de sol pour gravier et terre, des supports en L pour mur de soutènement, un goujon intérieur à sceller et des socles en béton pour les délimitations temporaires. Les notices de montage se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

Accessoires pour montage autoportant
BF2000

Accessoires pour montage au sol
UG1000, UG2000

Accessoires pour scellement
UT3100

Accessoires pour montage en pleine terre
UM1000, UM2000

Accessoires pour montage latéral
UV1001, UV1002

Accessoires pour montage sur mur de soutènement
UL1000, UL2000

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'ensemble est en acier galvanisé à chaud selon SS-EN ISO 1461, ce qui correspond à la classe 3 de la BSK07. Le garde-corps est également disponible thermolaqué dans la teinte de votre choix ou en version inox.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Qu'est-ce qui distingue le garde-corps sécurité enfants du garde-corps industriel ?
Le garde-corps sécurité enfants est équipé de barreaux ronds avec une ouverture de 100 mm au maximum, au lieu d'un cadre ouvert avec une lisse intermédiaire. Les longueurs, la hauteur, les montants et les fixations sont identiques.

Comment réaliser un angle ?
Pour un angle à 90°, utilisez l'élément d'angle de 400 × 400 mm. Pour les autres angles, deux éléments sont assemblés à l'aide d'un raccord articulé.

Puis-je combiner des éléments sécurité enfants avec des éléments industriels ?
Les éléments ont les mêmes longueurs, le même entraxe des montants et les mêmes raccords : ils sont donc compatibles. Le garde-corps n'assure toutefois la sécurité des enfants qu'aux endroits où sont installés les éléments sécurité enfants.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/garde-corps-universel-securite-enfants
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu