Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Barrière universelle Standard

Notre barrière standard est une solution robuste, flexible et résistante pour les environnements industriels ne présentant pas d'exigences particulières en matière de sécurité des enfants.









L'ESSENTIEL


Longueur	400–2000 mm
Hauteur	1100 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Montant/traverse supérieure Ø	42 mm
Poids	6,8–13,87 kg

- Barrière autoportante avec éléments de barrière en six longueurs standard
- Grande flexibilité lors du montage
- Raccord de jonction permettant d'adapter la barrière aux dimensions exactes sans soudure
- Fabrication possible en longueurs spéciales
- Hauteur 1100 mm avec montants et lisse supérieure en Ø 42 mm et lisse inférieure en Ø 28 mm

DESCRIPTION

La barrière universelle Standard est une barrière de protection autoportante composée d'éléments de barrière disponibles en six longueurs standard. Le raccord de jonction vous permet d'adapter la barrière aux dimensions exactes sans soudure, et vous choisissez la fixation en fonction du support et de l'emplacement. La barrière est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et ateliers ainsi que dans les garages et parkings.

DIMENSIONS

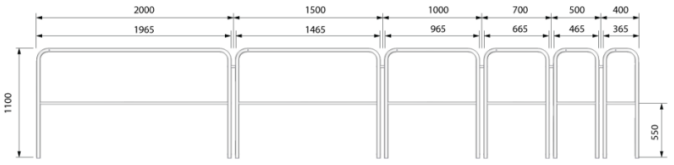

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Voies piétonnes & cyclables
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs fixations : fixation latérale, fixation au sol, fixation en terre, fixation sur support en L, tenon intérieur et socle en béton
- Peut être complétée par une barrière d'angle et un portail
- Galvanisée à chaud selon SS-EN ISO 1461 en standard
- Peut être laquée dans nos teintes standard ou dans la teinte RAL de votre choix

VARIANTES

Barrière universelle standard

Réf.	Longueur	Poids
UI0442	400 mm	6,8 kg
UI0542	500 mm	7,2 kg
UI0742	700 mm	7,63 kg
UI1042	1000 mm	9,4 kg
UI1542	1500 mm	11,56 kg
UI2042	2000 mm	13,87 kg

Barrière universelle d'angle

Réf.	Longueur	Poids
UI4042	400 mm	8 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1100 mm · Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé · Montant/traverse supérieure Ø 42 mm · Traverse inférieure Ø 28 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traverse inférieure Ø	**28 mm**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière se monte généralement avec des fixations latérales ou au sol. Des fixations en terre, des fixations sur support en L, des tenons intérieurs et des socles en béton sont également disponibles. Les socles en béton conviennent particulièrement aux barrières temporaires. Grâce au raccord de jonction, vous adaptez la barrière aux dimensions exactes sans soudure. Les autres composants de fixation sont présentés plus bas sur la page. Parmi les accessoires disponibles figurent notamment un kit de jonction pour tube 42 mm et 27 mm, un raccord pour tube 42 mm (entraxe 77 mm), un raccord en aile de mouette pour barrière 42 mm, une fixation murale pour tube de barrière 42 mm et 27 mm, un kit de boulons M10 × 20 mm, un kit d'écrous M10 et une rondelle de blocage pour fixation de barrière. La plinthe est disponible en 500, 700, 1000, 1500 et 2000 × 100 mm ainsi qu'en angle intérieur et extérieur 400 × 400 mm. Pour le portail, vous trouverez un cadre de portail universel 600–900 mm, un kit de charnières pour tube 42 mm et pour tube/mur 42 mm, un verrou à loquet pour tube 42 mm, une gâche pour butée de portail 42 mm ainsi qu'une serrure-boîtier en aluminium avec fixation pour tube 42 mm. Les notices de montage pour la fixation au sol, la fixation latérale, la fixation en terre, le support en L, la barrière d'angle avec fixation au sol ou latérale, la plinthe et le portail universel avec butée sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Vous y trouverez également les documents Entretien des barrières, Garantie et Accessoires.

Accessoires pour montage autoportant BF2000	**Accessoires pour montage au sol** UG1000, UG2000	**Accessoires pour scellement** UT3100
Accessoires pour montage en terre UM1000, UM2000	**Accessoires pour montage latéral** UV1001, UV1002	**Accessoires pour montage sur mur de soutènement** UL1000, UL2000

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

En standard, l'ensemble du matériau est galvanisé à chaud selon SS-EN ISO 1461, ce qui correspond à la classe 3 selon BSK 07. Les barrières peuvent également être laquées dans nos teintes standard ou dans la teinte RAL de votre choix.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je adapter la barrière aux dimensions exactes ?
Oui. Le raccord de jonction vous permet d'adapter la barrière aux dimensions exactes sans soudure, et les barrières peuvent également être fabriquées en longueurs spéciales.

Quelles fixations sont disponibles ?
Les plus courantes sont les fixations latérales ou au sol. Des fixations en terre, des fixations sur support en L, des tenons intérieurs et des socles en béton sont également disponibles, les socles en béton convenant particulièrement aux barrières temporaires.

Existe-t-il un angle et un portail pour la barrière ?
Oui. Le système peut être complété par une barrière d'angle de 400 × 400 mm et un portail d'une largeur d'ouverture maximale de 1000 mm. Les deux sont fabriqués sur commande.

La barrière est-elle disponible dans une autre couleur ?
Oui. En standard, elle est galvanisée à chaud selon SS-EN ISO 1461, mais elle peut également être laquée dans nos teintes standard ou dans la teinte RAL de votre choix.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-universelle-standard

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu