
Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione con protezione antincastro

Archetto di protezione antiurto con protezione antincuneamento Altezza 1100mm

L'archetto di protezione antiurto è un archetto di protezione in acciaio con protezione antincuneamento che protegge macchinari, scaffalature portapallet, pareti e impianti dagli urti.

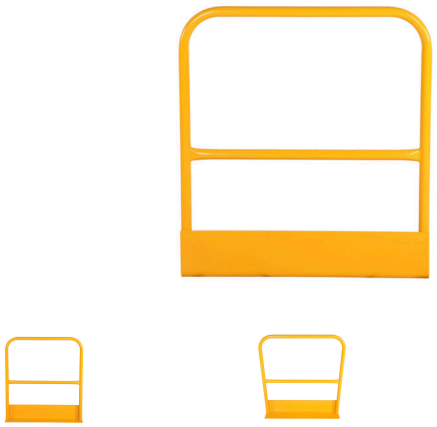

IN BREVE

Materiale	Acciaio
Colore	Giallo
Colore RAL & DB	RAL 1003
Trattamento superficiale	Verniciato
Cod. art.	2533033004
Peso	35 kg

- Protezione antincuneamento che blocca le forche del carrello elevatore e i carichi bassi
- Protegge macchinari, scaffalature portapallet, pareti e impianti dagli urti
- Segnala chiaramente dove il carrello elevatore non deve transitare
- Verniciato in giallo per una buona visibilità e una segnalazione chiara
- Montaggio fisso tramite fissaggio a pavimento con viti

DESCRIZIONE

L'archetto segnala chiaramente dove il carrello elevatore non deve transitare, mentre la protezione antincuneamento nella parte inferiore impedisce alle forche e ai carichi bassi di scivolare sotto l'archetto. Si utilizza in ambienti interni come magazzini e centri di distribuzione, reparti di produzione e officine, nonché terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato
Campi di impiego	Per interni
Altezza	1100 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	150 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora avvitandolo al pavimento in calcestruzzo. Grazie al montaggio fisso rimane saldamente in posizione e protegge ciò che si trova dietro.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio con superficie verniciata di colore giallo (RAL 1003). È destinato all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve la protezione antincuneamento?
È posizionata nella parte inferiore dell'archetto e impedisce alle forche del carrello elevatore e ai carichi bassi di scivolare sotto l'archetto e urtare ciò che si trova dietro.

Come si monta l'archetto?
Si fissa con viti al pavimento in calcestruzzo.

Quali sono le dimensioni dell'archetto?
È alto 1100 mm, largo 1000 mm e profondo 150 mm e pesa 35 kg.

L'archetto può essere utilizzato all'esterno?
L'archetto è destinato all'uso per interni. Ci contatti se ha domande sul Suo ambiente.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-con-protezione-antincuneamento-altezza-1100mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu