Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 12 tonnellate

Rampa per sedie a rotelle per passacavi a 3 canali

La rampa per sedie a rotelle è una rampa robusta in gomma riciclata stampata, che si monta in modo semplice e rapido sui passacavi carrabili per cavi e tubi a 3 canali.




IN BREVE

Cod. art.	279.25.942
Dimensioni (L × P × A)	93 × 79,4 × 12,5 cm
Peso	17 kg







- Consente agli utenti in sedia a rotelle di attraversare i passacavi in modo comodo e sicuro
- Superficie antiscivolo e profilo che garantiscono una presa affidabile
- Protegge completamente cavi e tubi
- Installabile in qualsiasi punto lungo il passacavi per cavi e tubi
- Non richiede staffe di fissaggio
- Maniglie di trasporto integrate
- Il coperchio del passacavi per cavi e tubi può comunque essere aperto
- Larghezza di 880 mm per una sicurezza e un comfort extra


DESCRIZIONE

Consente agli utenti in sedia a rotelle di attraversare il passacavi in modo comodo e sicuro, mentre cavi e tubi restano completamente protetti. Le rampe sono un accessorio indispensabile per gli organizzatori di festival ed eventi e vengono utilizzate in caso di barriere temporanee, nei cantieri, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, ovunque tubi e cavi siano protetti da passacavi.

CARATTERISTICHE

- Capacità di carico 200 kg

DIMENSIONI

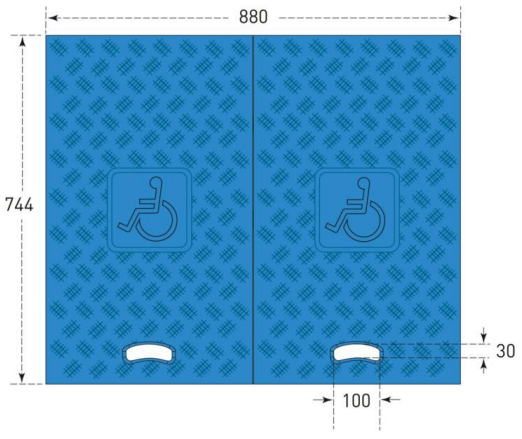

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Piazze, parchi & aree pedonali

MATERIALE E DURATA

Le rampe sono stampate in gomma riciclata. Nella specifica il materiale è indicato come plastica riciclata. La superficie è antiscivolo e profilata per garantire una presa affidabile.

MONTAGGIO

Le rampe si installano in modo semplice e rapido sui passacavi per cavi e tubi a 3 canali. Non sono necessarie staffe di fissaggio: è sufficiente posizionare gli elementi lungo i bordi lunghi del passacavi, in qualsiasi punto. Il coperchio del passacavi può comunque essere aperto quando le rampe sono in posizione. Le rampe dispongono di maniglie di trasporto integrate. Ogni kit contiene 2 rampe. Le informazioni sul prodotto sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



12 tonnellate
Capacità di carico 12 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Le rampe devono essere fissate al passacavi?
No. Non sono necessarie staffe di fissaggio: è sufficiente posizionare gli elementi lungo i bordi lunghi del passacavi.

Quante rampe sono incluse?
Ogni kit contiene 2 rampe.

È possibile aprire il coperchio del passacavi con le rampe installate?
Sì. Il coperchio del passacavi per cavi e tubi può comunque essere aperto.

I veicoli possono transitare sulle rampe?
No. Le rampe per sedie a rotelle non sono progettate per sostenere veicoli a motore. La capacità di carico è di 200 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/rampa-per-sedie-a-rotelle-per-passacavi-a-3-canali
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu