Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 40 tonnellate

Passacavi in gomma dura rotolo da 10 metri

Il passacavi in gomma dura viene fornito in rotolo da 10 metri e protegge cavi e tubi dai danni causati dal passaggio di veicoli. È una soluzione conveniente quando occorre proteggere tubi e cavi su lunghe distanze.









IN BREVE


Cod. art.	279.26.118
Dimensioni (L × P × A)	60 × 60 × 10 cm
Peso	19 kg

- Protegge cavi e tubi dai danni causati dal passaggio di veicoli
- Facile da tagliare alla lunghezza desiderata
- Rapido da utilizzare: srotolare, tagliare e inserire il cavo o il tubo nella scanalatura
- Altezza ridotta di 30 mm per un passaggio sicuro e confortevole
- Sopporta il peso di camion pesanti e carrelli elevatori
- Conveniente per la protezione su lunghe distanze
- Realizzato in gomma ad alta resistenza, flessibile e robusta

DESCRIZIONE

Si utilizza in cantieri e cortili, in occasione di eventi e barriere temporanee, presso terminal merci e banchine di carico, nonché in magazzini e centri di distribuzione.

DIMENSIONI

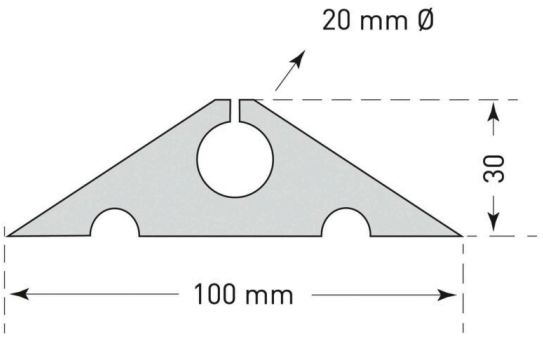

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Eventi & barriere temporanee
- Terminal merci e banchine di carico
- Magazzino & distribuzione

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in gomma ad alta resistenza, una mescola flessibile e robusta. Il materiale rende il prodotto estremamente resistente e durevole, in grado di sopportare il peso di camion pesanti e carrelli elevatori. Grazie alla sua flessibilità, il rotolo può essere srotolato lungo il percorso e tagliato alla lunghezza necessaria.

MONTAGGIO

L'installazione è semplice: srotolare il rotolo lungo il percorso in cui devono passare i cavi o i tubi, tagliarlo alla lunghezza desiderata e inserire il cavo o il tubo nella scanalatura: la protezione è subito pronta all'uso. Poiché la lunghezza si adatta liberamente, lo stesso rotolo può essere impiegato per più attraversamenti brevi o per un unico percorso lungo.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



40 tonnellate
Capacità di carico 40 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Quale sezione di cavi e tubi può accogliere?
La scanalatura accoglie tubi e cavi fino a 20 mm di diametro.

Posso tagliare il rotolo da solo?
Sì. Il rotolo è lungo 10 metri e si taglia facilmente alla lunghezza desiderata.

Quali veicoli può sopportare?
Sopporta il peso di camion pesanti e carrelli elevatori. La velocità di transito massima consigliata è compresa tra 8 e 16 km/h.

Quanto pesa il rotolo?
Un rotolo da 100 × 10 000 × 30 mm (L × L × H) pesa 19 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-in-gomma-dura-rotolo-da-10-metri

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu