Segnali stradali, pali per segnaletica e plinti · Pali per segnaletica e plinti per pali

Basamento in calcestruzzo per pali segnaletici Ø60 mm

Il basamento in calcestruzzo per pali segnaletici è prefabbricato e progettato per un'installazione rapida e sicura direttamente nel terreno, senza necessità di getto in opera.







IN BREVE


Tipo	Per tubo Ø60mm, Per tubo Ø76mm
Cod. art.	3F160
Dimensioni (L × P × A)	30 × 30 × 30 cm
Peso	57,7 kg

- Installazione rapida – nessun getto in opera richiesto
- Fissaggio stabile – calcestruzzo prefabbricato ad alto peso
- Bussola da interrare zincata – protegge dalla corrosione
- Dispositivo di bloccaggio integrato – mantiene il paletto saldamente in posizione

DESCRIZIONE

Viene utilizzato per installazioni di cartelli temporanee o permanenti in cui semplicità di montaggio, stabilità e risparmio di tempo sono fondamentali, ad esempio lungo strade e vie, in parcheggi per esterni, in cantieri stradali e altri luoghi di lavoro, nonché in spazi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali.

DIMENSIONI

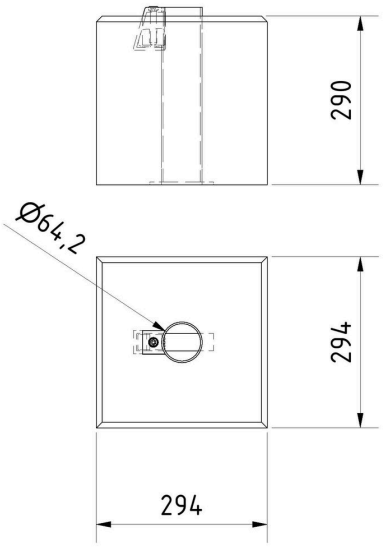

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Cantieri stradali
- Piazze, parchi & aree pedonali

MATERIALE E DURATA

Il basamento è realizzato in calcestruzzo prefabbricato ad alto peso, che garantisce un fissaggio stabile. La bussola da interrare è zincata e protegge quindi dalla corrosione. Il basamento è una scelta pratica per progetti in cui i pali segnaletici devono essere montati in modo rapido, corretto e con una stabilità duratura.

MONTAGGIO

Il basamento si installa direttamente nel terreno e non richiede getto in opera. Il dispositivo di bloccaggio integrato assicura che il palo segnaletico resti saldo dopo il montaggio, e la struttura consente un'esecuzione efficiente dei progetti, ad esempio per soluzioni di viabilità, parcheggi, luoghi di lavoro e spazi pubblici.

DOMANDE FREQUENTI

Il basamento deve essere fissato con un getto?
No. Il basamento è prefabbricato e si installa direttamente nel terreno senza getto in opera.

A quali diametri del palo è adatto il basamento?
Il basamento è adatto a un diametro del palo di Ø 60 mm. Tra le varianti sono disponibili le versioni Per tubo Ø60mm e Per tubo Ø76mm.

Come viene fissato il paletto?
Il paletto è mantenuto in posizione da un dispositivo di bloccaggio integrato nella bussola da interrare zincata del basamento.

Il basamento può essere utilizzato per cartelli temporanei?
Sì. Viene impiegato sia per installazioni di cartelli temporanee sia permanenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/basamento-in-calcestruzzo-per-pali-segnaletici-o60-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu