
Segnali stradali, pali per segnaletica e plinti · Pali per segnaletica e plinti per pali

Basamento in calcestruzzo per paletti segnaletici Ø76 mm

Il basamento in calcestruzzo per paletti segnaletici è una fondazione prefabbricata che consente di installare i paletti segnaletici direttamente nel terreno senza getto in opera.







IN BREVE


Tipo	Per tubo Ø60mm, Per tubo Ø76mm
Cod. art.	3F176
Dimensioni (L × P × A)	30 × 30 × 30 cm
Peso	55,94 kg

- Installazione rapida: nessun getto in opera necessario
- Fissaggio stabile grazie al calcestruzzo prefabbricato ad alto peso
- Bussola da interrare zincata che protegge dalla corrosione
- Dispositivo di bloccaggio integrato che mantiene il paletto saldamente in posizione
- Adatto sia a installazioni di cartelli temporanee sia permanenti

DESCRIZIONE

Si utilizza per installazioni di cartelli temporanee o permanenti in cui semplicità di montaggio, stabilità e risparmio di tempo sono fondamentali, ad esempio lungo strade e vie, in parcheggi per esterni, nei cantieri e in spazi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali.

DIMENSIONI

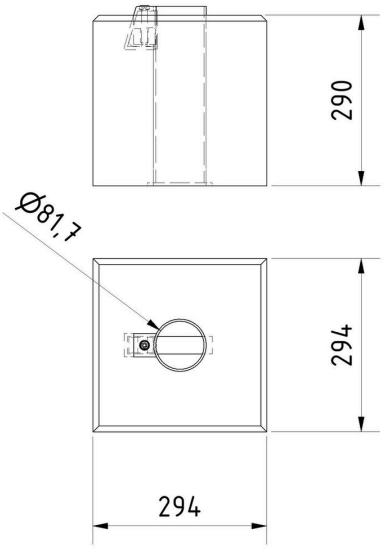

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Cantieri edili
- Piazze, parchi & aree pedonali

MATERIALE E DURATA

Il basamento è realizzato in calcestruzzo prefabbricato ad alto peso, che garantisce al paletto segnaletico un fissaggio stabile. La bussola da interrare è zincata e protegge così il fissaggio dalla corrosione. La struttura è progettata per consentire un montaggio rapido e corretto del paletto e assicurarne la stabilità nel tempo.

MONTAGGIO

Il basamento si posiziona direttamente nel terreno, senza alcun getto in opera. Il paletto segnaletico si monta nella bussola da interrare zincata e il dispositivo di bloccaggio integrato ne garantisce la tenuta salda dopo il montaggio. Ciò rende la soluzione efficiente in progetti di viabilità, parcheggi, cantieri e spazi pubblici.

DOMANDE FREQUENTI

? Il basamento deve essere gettato in opera?
No. Il basamento è prefabbricato e si installa direttamente nel terreno senza getto in opera.

? Per quali diametri di paletto è adatto il basamento?
È disponibile in due versioni: per tubo Ø 60 mm e per tubo Ø 76 mm. La versione si sceglie tra le varianti sopra indicate.

? Come viene mantenuto in posizione il paletto?
Il paletto è inserito in una bussola da interrare zincata e fissato con un dispositivo di bloccaggio integrato che lo mantiene saldo dopo il montaggio.

? Il basamento può essere usato per cartelli temporanei?
Sì. Si utilizza sia per installazioni di cartelli temporanee sia permanenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/basamento-in-calcestruzzo-per-paletti-segnaletici-o76-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu