Dissuasori abbattibili · Dissuasori a scomparsa

Dissuasore semiautomatico in acciaio inossidabile Ø154mm

Il dissuasore semiautomatico in acciaio inossidabile è progettato per un controllo accessi flessibile e sicuro in ambienti pubblici e commerciali.









IN BREVE


Diametro	154 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Altezza fuori terra	750 mm
Meccanismo di chiusura	Serratura triangolare secondo DIN 3223
Cod. art.	40154VER
Dimensioni (L × P × A)	191,1 × 15,4 × 15,4 cm
Peso	45,24 kg

- Funzione semiautomatica – si solleva automaticamente grazie alla molla a gas allo sblocco
- Barriera di accesso robusta, affidabile ed esteticamente gradevole per un comodo utilizzo quotidiano
- Movimentazione semplice – si sblocca con chiave triangolare
- Acciaio inossidabile con elevata resistenza alla corrosione
- Installazione stabile e duratura – bussola da interrare zincata a caldo inclusa

DESCRIZIONE

È adatto per passi carrai, percorsi pedonali e altre aree in cui occorre consentire o bloccare il traffico veicolare all'occorrenza, senza una laboriosa movimentazione manuale. Le collocazioni tipiche sono piazze, parchi e percorsi pedonali, centri commerciali e ingressi, aree residenziali e condomini, nonché strade e vie.

DIMENSIONI

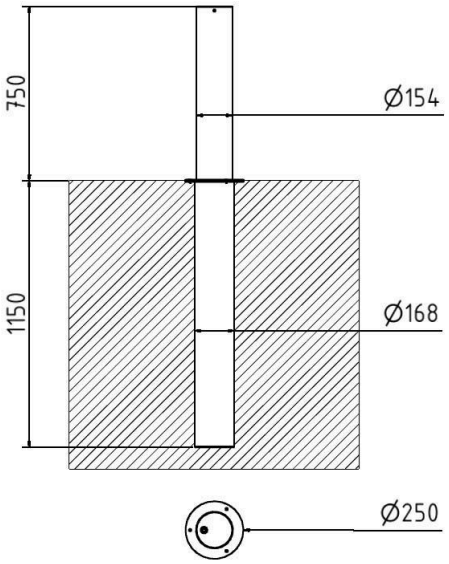

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile con superficie lucidata, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione. La bussola da interrare è zincata a caldo (galvanizzata) per un'installazione stabile e duratura.

MONTAGGIO

Il dissuasore viene fornito con una bussola da interrare zincata a caldo, Ø 168,3 mm, da posizionare nel terreno. La profondità di interramento è di circa 1.000 mm. Il dissuasore si aziona tramite serratura triangolare secondo DIN 3223: sbloccandolo con la chiave triangolare, il dissuasore si solleva automaticamente grazie alla molla a gas.

DOMANDE FREQUENTI

Come si solleva il dissuasore?
Basta sbloccarlo con una chiave triangolare: la molla a gas fa sollevare automaticamente il dissuasore.

La bussola da interrare è inclusa?
Sì. Il dissuasore viene fornito con una bussola da interrare zincata a caldo con diametro di Ø 168,3 mm.

A quale profondità va interrato il dissuasore?
La profondità di interramento è di circa 1.000 mm e l'altezza fuori terra è di circa 750 mm.

Quale serratura ha il dissuasore?
È dotato di una serratura triangolare secondo DIN 3223.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-semiautomatico-in-acciaio-inossidabile-o154mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu