Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore 100 x 100 mm Da cementare

Il dissuasore da cementare è un dissuasore quadrato in acciaio nel formato 100 × 100 mm, progettato per una delimitazione chiara e robusta in spazi esterni pubblici e commerciali.









IN BREVE


Sistema di fissaggio	Da cementare
Larghezza	100 mm
Profondità	100 mm
Altezza fuori terra	900 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Cod. art.	4075B
Dimensioni (L × P × A)	120 × 10 × 10 cm
Peso	10,91 kg

- Delimitazione chiara – segnala e protegge le superfici in modo efficace
- Struttura robusta – tubolare quadrato in acciaio 100 × 100 mm
- Lunga durata – zincato a caldo e verniciato a polvere
- Linguaggio architettonico – sommità piatta e design essenziale
- Soluzione visivamente neutra sia per nuove installazioni sia per integrare ambienti esistenti

DESCRIZIONE

Segnala e protegge superfici in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, in parcheggi all'aperto e lungo piste ciclopedonali. Grazie al design pulito e alla sommità piatta, è ideale dove contano sia la funzione sia un linguaggio architettonico coerente, ad esempio presso edifici e proprietà immobiliari.

DIMENSIONI

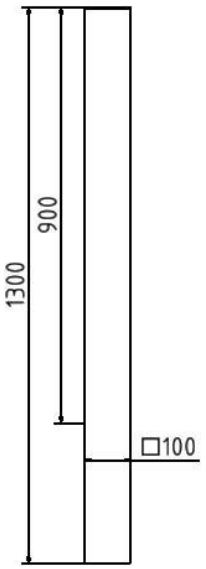

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Centri commerciali & ingressi
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio robusto e zincato a caldo per una lunga durata e un'efficace protezione dalla corrosione. Sopra lo strato di zinco è verniciato a polvere in DB 703. Questa combinazione rende il dissuasore una soluzione resistente all'usura che mantiene un aspetto uniforme negli ambienti in cui l'estetica è importante.

MONTAGGIO

Il dissuasore è destinato al montaggio da cementare e viene annegato nel calcestruzzo del sottofondo. È indicato sia per nuove installazioni sia per integrare un ambiente esistente con ulteriori dissuasori.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Scelta del colore
Articolo che può essere verniciato su richiesta in un colore RAL a scelta.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta il dissuasore?
Il dissuasore è destinato al montaggio da cementare e viene annegato nel calcestruzzo del sottofondo.

Quanto è alto il dissuasore?
L'altezza fuori terra è di circa 900 mm e il profilo è 100 × 100 mm con sommità piatta.

Quale trattamento superficiale ha il dissuasore?
È zincato a caldo per la protezione dalla corrosione e verniciato a polvere in DB 703.

Il dissuasore può essere utilizzato per integrare un ambiente esistente?
Sì. È adatto sia a nuove installazioni sia all'integrazione di ambienti esistenti in cui si richiede una soluzione resistente all'usura e visivamente neutra.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-100-x-100-mm-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu