
Accessori

# Manicotti da cementare per sbarra manuale 415 kit per montante principale e d'appoggio

Il kit di manicotti da cementare si utilizza quando la sbarra manuale 415 deve essere annegata in un nuovo plinto anziché fissata con bulloni su un calcestruzzo esistente.

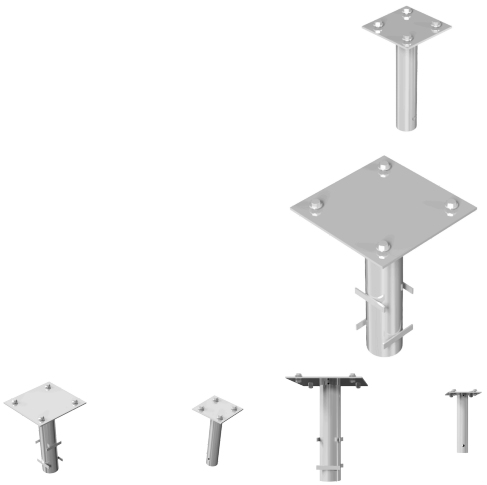

## IN BREVE


| | |
|---|---|
| Tipo di accessorio | Ancoraggio a terra |
| Sistema di fissaggio | Da cementare |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo / Zincato |
| Cod. art. | 415_92 |
| Peso | 17,83 kg |

## DESCRIZIONE

Il kit è composto da due manicotti con piastra di fissaggio: uno per il montante principale e uno per il montante d'appoggio. I manicotti vengono cementati e le piastre di base dei montanti vengono poi avvitate sulle piastre di fissaggio con i bulloni M16 in dotazione.

Il manicotto per il montante principale ha Ø 100 mm, lunghezza 510 mm e piastra di fissaggio di 360 × 360 mm. Il manicotto per il montante d'appoggio ha Ø 70 mm, lunghezza 410 mm e piastra di fissaggio di 220 × 220 mm. I manicotti sono realizzati in acciaio S235JR e zincati a caldo secondo DIN EN ISO 1461. Il kit è adatto alla sbarra 415 in tutte le luci libere da 3 000 a 7 000 mm. Consulti il disegno quotato e la scheda "Documenti e certificati".

## DIMENSIONI

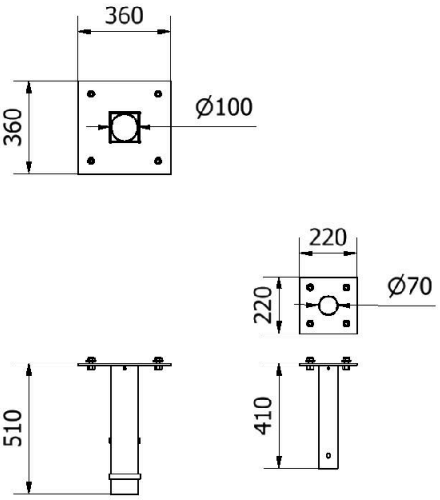

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Dimensioni della piastra a pavimento | 360 x 360 mm / 220 x 220 mm |
| Contenuto | 2 manicotti da cementare incl. bulloni M16 |

**Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto**

nordguard.eu/it/prodotto/manicotti-da-cementare-per-sbarra-manuale-415-kit-per-montante-principale-e-dappoggio

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu