Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette da cementare ”Lean-on hoop”

Lean-on hoop è un portabiciclette ad arco da cementare nel calcestruzzo per il montaggio fisso in spazi esterni pubblici e commerciali.









IN BREVE


Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Diametro del tubo d’acciaio	4 mm, 42
Spessore	2, 5 mm
Lunghezza	1600 mm
Cod. art.	422_01
Peso	8,5 kg

- Parcheggio sicuro – la bicicletta può essere appoggiata e legata in sicurezza
- Montaggio fisso – da cementare nel calcestruzzo per la massima stabilità
- Struttura robusta – adatta agli ambienti pubblici per esterni
- Design senza tempo – si adatta a numerosi ambienti diversi
- Manutenzione ridotta e lunga durata

DESCRIZIONE

L’arco offre un punto di parcheggio stabile e semplice, a cui appoggiare e legare le biciclette in sicurezza: un aspetto particolarmente importante dove il traffico ciclabile è continuo. Viene utilizzato in parcheggi per biciclette, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso scuole e scuole dell’infanzia, centri commerciali e ingressi, nonché presso luoghi di lavoro e in ambienti urbani.

DIMENSIONI

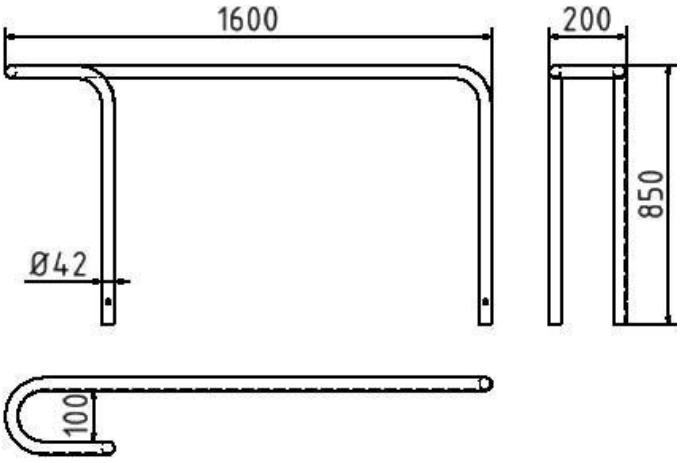

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Centri commerciali & ingressi

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	400 mm
Altezza totale	800 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Materiale	Acciaio

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'arco viene montato in modo permanente cementandolo nel calcestruzzo. Il fissaggio nel calcestruzzo garantisce un'elevata stabilità e rende il portabiciclette particolarmente adatto ad ambienti in cui funzionalità e sicurezza sono prioritarie.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio con superficie zincata a caldo (zincata). La struttura è robusta e progettata per garantire lunga durata e manutenzione ridotta, il che la rende una scelta funzionale e resistente per progetti che richiedono una soluzione permanente e sicura per il parcheggio delle biciclette in diversi ambienti esterni.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta il portabiciclette?
Viene cementato nel calcestruzzo e resta quindi fisso in modo permanente. Il fissaggio nel calcestruzzo garantisce un'elevata stabilità.

È possibile legare la bicicletta all'arco?
Sì. La bicicletta si appoggia all'arco e può essere legata ad esso in sicurezza.

Quali sono le dimensioni dell'arco?
Ha una lunghezza di 1600 mm, un'altezza totale di 800 mm e un'altezza fuori terra di 400 mm. Il tubo d'acciaio ha un diametro di 42,4 mm e uno spessore di 2,5 mm; il portabiciclette pesa 8,5 kg.

Quale trattamento superficiale ha il portabiciclette?
L'acciaio è zincato a caldo (zincato).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-da-cementare-lean-on-hoop
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu