Protezioni per scaffalature portapallet · Protezioni per scaffalature portapallet in acciaio

Protezione antiurto per angoli Flessibile Inclinabile

La protezione antiurto flessibile per angoli è progettata per proteggere edifici, colonne e installazioni in ambienti con traffico interno.









IN BREVE


Spessore	6 mm
Altezza	400 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	160 mm
Cod. art.	477_89BG
Dimensioni (L × P × A)	40 × 16 × 16 cm
Peso	6 kg

- Struttura flessibile che cede in caso di urto
- Funzione inclinabile che torna nella posizione originale dopo il carico
- Protegge angoli, pareti, colonne e installazioni
- Adatta ad ambienti impegnativi nell'industria e nella logistica
- Contribuisce a una maggiore sicurezza e a costi di riparazione inferiori rispetto alle protezioni fisse

DESCRIZIONE

La struttura inclinabile cede in caso di urto e torna poi nella posizione originale, riducendo i danni sia ai veicoli sia all'immobile. Il paraspigolo viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione, nella manifattura e nelle officine, nella logistica, nonché in garage e parcheggi, dove carrelli elevatori, carrelli e altri veicoli si muovono vicino ad angoli sensibili.

DIMENSIONI

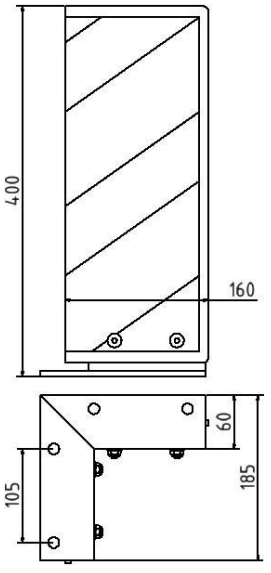

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

MATERIALE E DURATA

Il paraspigolo è concepito per ambienti ad alta intensità di traffico e unisce protezione, flessibilità e durata nel tempo. Poiché la protezione cede in caso di urto invece di assorbire rigidamente l'intero impatto, i danni sia al veicolo sia all'immobile si riducono. Ne derivano costi di riparazione inferiori rispetto alle protezioni fisse.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa succede alla protezione in caso di urto?
La struttura inclinabile cede in caso di urto e torna poi nella posizione originale. In questo modo si riducono i danni sia ai veicoli sia all'immobile.

Dove si utilizza il paraspigolo?
Si utilizza in magazzini, produzione, logistica e parcheggi, dove carrelli elevatori, carrelli e altri veicoli si muovono vicino ad angoli sensibili.

Quali sono le dimensioni della protezione?
La protezione è alta 400 mm, misura 160 × 160 mm in larghezza e profondità e ha uno spessore di 6 mm. Pesa 6 kg.

Qual è il vantaggio rispetto a una protezione fissa?
La funzione flessibile contribuisce a una maggiore sicurezza e a costi di riparazione inferiori rispetto alle protezioni fisse.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-angoli-flessibile-inclinabile
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu