

Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile standard Giallo/Nero Lunghezza max 4000 mm

La barriera estensibile standard è una barriera a pantografo pensata per ambienti professionali in cui sono necessarie una segnalazione chiara e una delimitazione rapida.



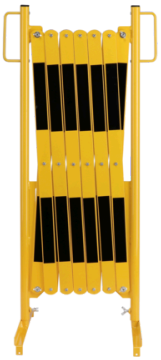





IN BREVE

Larghezza	4000 mm
Profondità	507 mm
Altezza	1015 mm
Materiale	Acciaio
Peso	20,12 kg

- Lunghezza estensibile fino a 4,0 m
- Colorazione di avvertimento giallo-nera per una segnalazione chiara
- Struttura autoportante con 2 piedi
- Realizzata in acciaio verniciato a polvere
- Certificata TÜV per prestazioni verificate, in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234)

DESCRIZIONE

Si estende fino a un massimo di 4,0 m ed è dotata di colorazione di avvertimento giallo-nera. Viene utilizzata, ad esempio, in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché durante eventi e per delimitazioni temporanee.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-40	Giallo	20,119 kg
70-20	Rosso	20,119 kg

Tutte le varianti: Larghezza 4000 mm · Profondità 507 mm · Altezza 1015 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 5 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 2 piedi · Larghezza (ripiegato) mm 430 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 2000 mm: 740 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	5 mm
Colore	Rosso, Giallo	Campi di impiego	Per interni
Fissaggio	Autoportante	Caratteristiche	2 piedi
Larghezza (ripiegato) mm	430 mm	Altezza (ripiegato)	800 mm
Altezza (aperto)	Estesa a 2000 mm: 740 mm	Altezza fuori terra (ripiegato)	175 mm
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia su 2 piedi. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 5 mm. La superficie è verniciata a polvere. La barriera è certificata TÜV (omologata) in conformità alla DGUV 108-007, ex BGR 234. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Fino a quale lunghezza si può estendere la barriera?
Si può estendere fino a un massimo di 4,0 m (4000 mm). Da chiusa misura 430 mm di larghezza.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo (70-40) e rosso (70-20). Entrambe le varianti hanno le stesse dimensioni e pesano 20,1 kg.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Come si sostiene la barriera?
È autoportante e poggia su 2 piedi. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-standard-giallo-nero-lunghezza-max-4000-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu