


Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile con ruote Giallo/Nero Lunghezza max 4000 mm

La barriera estensibile con ruote consente di delimitare in modo rapido e ben visibile le aree negli ambienti professionali e raggiunge una lunghezza fino a 4,0 metri.

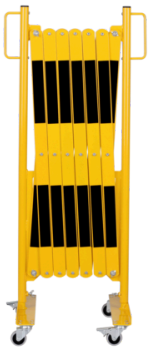







IN BREVE

Larghezza	4000 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1050 mm
Materiale	Acciaio
Peso	25,24 kg

- Estensione fino a 4,0 m
- Segnaletica di avvertimento giallo-nera, ben riconoscibile anche a distanza
- Facile da estendere, spostare e riporre
- Struttura autoportante con quattro ruote e due piedini con rotelle
- Contribuisce a una maggiore sicurezza e a una chiara suddivisione delle aree

DESCRIZIONE

È destinata a chiusure temporanee per interni, nella produzione e in officina, in magazzino e nella logistica e durante gli interventi di assistenza. La barriera è certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234).

CARATTERISTICHE

- Ottimizza i flussi e riduce i fermi durante le chiusure temporanee
- Certificata TÜV in conformità a DGUV 108-007 (ex BGR 234)

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-40R	Giallo	25,24 kg
70-20R	Rosso	25,24 kg

Tutte le varianti: Larghezza 4000 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1050 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 5 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 2 piedi con ruote · Larghezza (ripiegato) mm 430 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 2000 mm: 740 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Numero di ruote 4 · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**5 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Autoportante**	Caratteristiche	**2 piedi con ruote**
Larghezza (ripiegato) mm	**430 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 2000 mm: 740 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**175 mm**
Numero di ruote	**4**	Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**
Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia su quattro ruote e due piedini con rotelle, che la rendono facile da estendere, spostare e riporre. Le istruzioni di montaggio e il certificato sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 5 mm ed è verniciata a polvere. È destinata all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Quanto è lunga la barriera completamente estesa?
Raggiunge fino a 4000 mm. Chiusa, misura 430 mm di larghezza e 800 mm di altezza.

Può essere utilizzata per esterni?
La barriera è indicata per l'uso per interni.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità a DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Quali colori sono disponibili?
È disponibile in giallo (70-40R) e rosso (70-20R). Entrambe le varianti pesano 25,24 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-con-ruote-giallo-nero-lunghezza-max-4000-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu