Protezioni per pareti · Listelli paracolpi e fasce battiparete

# Fascia paracolpi / Paracolpi murale in polietilene HD-PE Protezione antigraffio per pareti

Disponibile su richiesta in altri colori e versioni. Ci contatti per un preventivo.









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Altezza | 120–200 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Forma | Bordi smussati (30°) |
| Peso | 2,4–4 kg |

- Protegge le pareti da urti, colpi e graffi
- Realizzato in polietilene HD (HD-PE) resistente agli urti e all'usura
- Colore pieno e uniforme in tutto lo spessore del profilo
- Resistente all'umidità e durevole – adatto anche ad ambienti con elevati requisiti igienici
- Facile da pulire e resistente ai comuni detergenti


## CARATTERISTICHE


- Dimensionalmente stabile e resistente al gelo fino a −30 °C
- Facile da tagliare e da tagliare a 45° con utensili standard
- Bordi smussati (30°)

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Sanità & assistenza
- Cucine professionali
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

## DIMENSIONI

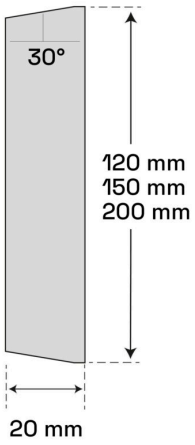

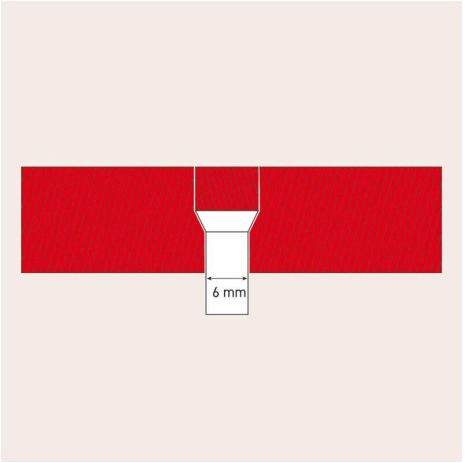
## VARIANTI

| Cod. art. | Altezza | Colore | Peso |
|---|---|---|---|
| **HD-PE-V-120-20** | 120 mm | Bianco | 2,4 kg |
| **HD-PE-V-150-20** | 150 mm | Bianco | 3 kg |
| **HD-PE-V-200-20** | 200 mm | Bianco | 4 kg |
| **HD-PE-A-120-20** | 120 mm | Grigio | 2,4 kg |
| **HD-PE-A-150-20** | 150 mm | Grigio | 3 kg |
| **HD-PE-A-200-20** | 200 mm | Grigio | 4 kg |

Tutte le varianti: Spessore 20 mm · Lunghezza 2000 mm · Forma Bordi smussati (30°) · Materiale Polietilene (PE) · Colore RAL & DB RAL 7037

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Materiale | **Polietilene (PE)** |
| Colore | **Grigio, Bianco** |
| Colore RAL & DB | **RAL 7037** |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il profilo si monta con elementi di fissaggio svasati da 6 mm, da scegliere in base al supporto. La fornitura avviene senza fori preforati e gli elementi di fissaggio come viti e tasselli non sono inclusi. Preforatura, tappi copriforo ed elementi di fissaggio specifici possono essere quotati su richiesta: adattiamo la soluzione al tipo di parete e all'area di utilizzo.

## MATERIALE E DURATA

Il profilo è realizzato in polietilene HD-PE, un materiale resistente agli urti e all'usura, resistente all'umidità e adatto ad ambienti gravosi. Il colore è pieno e uniforme in tutto lo spessore del profilo. Il materiale resiste ai comuni detergenti ed è resistente al gelo fino a −30 °C.

## CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

**Byggvarubedömningen**
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

**SundaHus**
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

## DOMANDE FREQUENTI

**Viti e tasselli sono inclusi?**
No. Il profilo viene fornito senza fori preforati e senza elementi di fissaggio. Se desidera riceverlo preforato con tasselli e viti, può richiedere un preventivo e adatteremo la soluzione alla Sua parete.

**Posso tagliare il profilo da solo?**
Sì. Il profilo è facile da tagliare e da tagliare a 45° con utensili standard.

**Il profilo è adatto a cucine professionali e strutture sanitarie?**
Sì. È resistente all'umidità, facile da pulire e resistente ai comuni detergenti, e viene utilizzato tra l'altro in cucine professionali, ospedali e case di cura.

**Quali colori sono disponibili?**
Bianco e grigio (RAL 7037) sono disponibili a magazzino. Il profilo può essere ordinato anche in qualsiasi altro colore, ad esempio RAL 7024 o RAL 5010 – ci contatti per un preventivo.

**Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto**
nordguard.eu/it/prodotto/fascia-paracolpi-paracolpi-murale-in-polietilene-hd-pe-protezione-antigraffio-per-pareti
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu