
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi

Limitatore di altezza fisso HBS 100 Portal altezza libera fino a 3,8 m

Il limitatore di altezza fisso HBS 100 Portal è un portale con due pali e una sbarra che indica ai conducenti l'altezza libera di transito e impedisce l'accesso ai veicoli troppo alti.





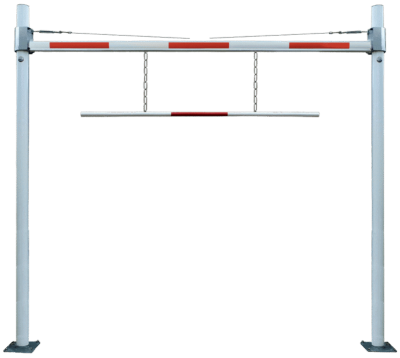



IN BREVE

Larghezza	3000–10000 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Altezza totale	4000 mm
Altezza massima di transito sottostante	3800 mm
Varianti	20 in 2 linee

- Altezza libera di transito regolabile fino a 3,8 m, altezza totale 4,0 m dal suolo
- Due pali in tubo d'acciaio Ø 101,6 × 2,9 mm
- Sbarra in alluminio, 86 × 46 mm, con protezione antiseduta e scanalatura per cartelli e pubblicità
- Sbarra in un unico pezzo fino a 5.000 mm, in più sezioni a partire da 6.000 mm
- Rinforzo con cavo d'acciaio a partire da una larghezza di 7.000 mm


DESCRIZIONE

L'altezza libera è regolabile fino a 3,8 m e l'altezza totale è di 4,0 m. Il portale è destinato all'installazione all'aperto, ad esempio agli ingressi di parcheggi, presso terminal merci e banchine di carico e nelle stazioni di servizio.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in bianco con catarifrangenti rossi oppure zincato a caldo con catarifrangenti bianco-rossi
- Fissaggio con tasselli tramite piastre di base, avvitamento su gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure annegamento diretto nel calcestruzzo

DIMENSIONI

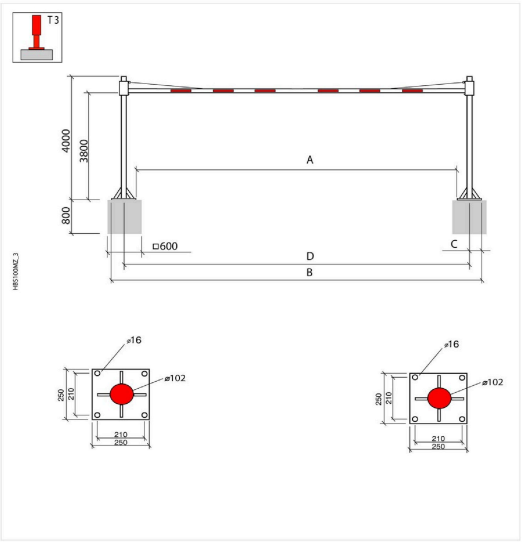

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Stazioni di servizio

VARIANTI

Limitatore di altezza fisso HBS 100 Portal - bianco/rosso

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale
HBS100-10000-RW	10000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-3000-RW	3000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-3500-RW	3500 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-4000-RW	4000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-4500-RW	4500 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-5000-RW	5000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-6000-RW	6000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-7000-RW	7000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-8000-RW	8000 mm	Zincato a caldo e verniciato
HBS100-9000-RW	9000 mm	Zincato a caldo e verniciato

Limitatore di altezza fisso HBS 100 Portal - zincato a caldo

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Zincato a caldo / Zincato
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Zincato a caldo / Zincato

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio e alluminio
Dimensioni della sbarra	86 x 46 mm
Diametro del palo	6 mm, 101
Dimensioni della piastra a pavimento	250 x 250 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I pali sono dotati di piastre di base da 250 × 250 mm e possono essere installati in tre modi: fissati con tasselli in un basamento di calcestruzzo esistente, avvitati su una gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure annegati direttamente nel calcestruzzo con tubo del palo prolungato. Gabbia di ancoraggio e tasselli per carichi pesanti sono disponibili come accessori. Sotto la sbarra è possibile montare, come accessorio, una sbarra pendente su catene o uno striscione. Le istruzioni di montaggio e il piano di fondazione sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo e, nella versione bianca, anche verniciate a polveri poliestere in RAL 9010. I pali sono in tubo d'acciaio e la sbarra in profilo di alluminio. A partire da 7.000 mm la sbarra è rinforzata con cavo d'acciaio.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra HBS 100 e i modelli girevoli HBS 50 e HBS 54?
HBS 100 è un portale fisso con due pali e non può essere aperto. HBS 50 e HBS 54 hanno una sbarra su palo girevole che può essere ruotata di lato quando deve entrare un veicolo più alto.

Come si regola l'altezza libera?
Gli attacchi della sbarra si spostano lungo i pali. L'altezza libera è regolabile fino a 3,8 m.

Come si installa il portale?
Si fissa con tasselli tramite piastre di base da 250 × 250 mm, si avvita su una gabbia di ancoraggio annegata nel calcestruzzo oppure si annega direttamente nel calcestruzzo. I piani di fondazione per il montaggio con tasselli e per l'annegamento nel calcestruzzo sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

È possibile applicare cartelli sulla sbarra?
Sì. La sbarra presenta una scanalatura sul lato inferiore per cartelli e pubblicità, e i supporti per cartelli sono disponibili come accessori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-fisso-hbs-100-portal-altezza-libera-fino-a-38-m

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu