
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza girevoli

Limitatore di altezza girevole HBS 50 altezza libera fino a 2,8 m

Il limitatore di altezza girevole HBS 50 è una barra di sbarramento montata su palo girevole che indica ai conducenti l'altezza libera di transito e impedisce l'accesso ai veicoli troppo alti.









IN BREVE


Larghezza	2500–12000 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Altezza totale	3000 mm
Altezza massima di transito sottostante	2800 mm
Varianti	28 in 2 linee
Peso	63–420 kg

- Altezza libera di transito regolabile fino a 2,8 m, altezza totale 3,0 m dal suolo
- La barra ruota orizzontalmente e può essere bloccata a intervalli di 90° sul palo principale
- Maniglia di rotazione in acciaio inox ad altezza di manovra di 0,7 m dal suolo
- Barra di sbarramento in alluminio, 86 × 46 mm, con scanalatura per cartelli e pubblicità
- Rinforzo con fune d'acciaio e tenditore a partire da una larghezza di 3 500 mm

DESCRIZIONE

L'altezza libera è regolabile fino a 2,8 m e l'altezza totale è di 3,0 m. Quando occorre far entrare un veicolo più alto, la barra viene ruotata manualmente. Il limitatore di altezza è destinato all'installazione all'esterno, ad esempio agli ingressi di parcheggi, presso terminal merci e banchine di carico e nelle stazioni di servizio.

DIMENSIONI

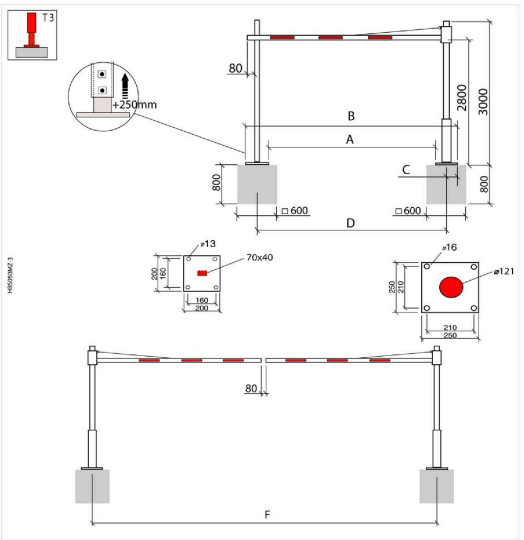

CARATTERISTICHE

- Palo di appoggio 70 × 40 × 3 mm per l'estremità libera della barra, regolabile in altezza +250/−0 mm
- Chiudibile con lucchetto oppure, come optional, con serratura a triangolo per vigili del fuoco o cilindro europeo con chiusura automatica
- Disponibile in bianco con catarifrangenti rossi o zincato a caldo con catarifrangenti bianco-rossi
- Fissaggio con bulloni tramite piastra di base o annegamento nel calcestruzzo

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Stazioni di servizio

VARIANTI

Limitatore di altezza girevole HBS 50 - due unità contrapposte

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale	Peso
HBS50-10000-RW	10000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-10000-VZ	10000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg
HBS50-11000-RW	11000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-11000-VZ	11000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg
HBS50-12000-RW	12000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-12000-VZ	12000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg
HBS50-7000-RW	7000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-7000-VZ	7000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg
HBS50-8000-RW	8000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-8000-VZ	8000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg
HBS50-9000-RW	9000 mm	Zincato a caldo e verniciato	420 kg
HBS50-9000-VZ	9000 mm	Zincato a caldo / Zincato	420 kg

Limitatore di altezza girevole HBS 50 - unità singola

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale	Peso
HBS50-2500-RW	2500 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-2500-VZ	2500 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-3000-RW	3000 mm	Zincato a caldo e verniciato	63 kg
HBS50-3000-VZ	3000 mm	Zincato a caldo / Zincato	63 kg
HBS50-3500-RW	3500 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-3500-VZ	3500 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-4000-RW	4000 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-4000-VZ	4000 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-4500-RW	4500 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-4500-VZ	4500 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-5000-RW	5000 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-5000-VZ	5000 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-5500-RW	5500 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-5500-VZ	5500 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg
HBS50-6000-RW	6000 mm	Zincato a caldo e verniciato	210 kg
HBS50-6000-VZ	6000 mm	Zincato a caldo / Zincato	210 kg

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio e alluminio	Dimensioni della sbarra	86 x 46 mm
Diametro del palo del punto di rotazione	121 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	250 x 250 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato	Meccanismo di chiusura	Lucchetto
Colore delle fasce retroriflettenti	Rosso		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il limitatore di altezza si fissa al fondo con bulloni tramite una piastra di base da 250 × 250 mm con interasse fori 210 × 210 mm, oppure si annega nel calcestruzzo. Per l'annegamento in una nuova fondazione è disponibile come accessorio una gabbia di ancoraggio. La barra si ruota con la maniglia di rotazione, posta a 0,7 m dal suolo, e si blocca nella posizione desiderata con un lucchetto. Come optional sono disponibili una scatola serratura con cilindro europeo, una serratura a triangolo per vigili del fuoco secondo DIN 3223 e la chiusura forzata, in cui la chiave può essere estratta solo in posizione chiusa. Sotto la barra è possibile montare come accessorio una barra pendente su catene. Le istruzioni di montaggio e i piani di fondazione sia per il montaggio imbullonato sia per l'annegamento nel calcestruzzo sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo e, nella versione bianca, anche verniciate a polvere poliestere in RAL 9010. Il palo girevole è in tubo d'acciaio, la barra di sbarramento in profilo di alluminio e la maniglia di rotazione in acciaio inox. A partire da una larghezza di 3 500 mm la barra è rinforzata con una fune in acciaio inox e un tenditore.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra HBS 50 e HBS 54?
L'altezza. HBS 50 ha un'altezza totale di 3,0 m e un'altezza libera fino a 2,8 m. HBS 54 ha un'altezza totale di 4,0 m e un'altezza libera fino a 3,8 m. Per il resto la struttura è identica.

Come si blocca la barra?
Con un lucchetto sul palo principale, a intervalli di 90°. Come optional sono disponibili una scatola serratura con cilindro europeo o una serratura a triangolo per vigili del fuoco con chiusura automatica.

Quale versione scegliere?
Entrambe hanno la stessa struttura in acciaio zincato a caldo. Quella bianca è inoltre verniciata a polvere in RAL 9010 e ha catarifrangenti rossi. Quella zincata a caldo non è verniciata e ha catarifrangenti bianco-rossi sulla barra.

Come procedere se l'ingresso è più largo di 6 metri?
Le larghezze da 7 000 a 12 000 mm sono composte da due unità posizionate una di fronte all'altra che si incontrano al centro.

Come si installa il limitatore di altezza?
Si fissa con bulloni tramite una piastra di base da 250 × 250 mm con interasse fori 210 × 210 mm, oppure si annega nel calcestruzzo. I piani di fondazione per entrambe le soluzioni sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-girevole-hbs-50-altezza-libera-fino-a-28-m

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu