Profili paracolpi · Protezioni per travi

Protezione per travi / Paraspigoli in gommapiuma Push-Fit

La protezione per travi in gommapiuma con fissaggio push-fit è un profilo protettivo che offre sia una segnalazione visiva sia un'ammortizzazione di sicurezza su oggetti rigidi e inamovibili come travi, colonne, angoli...









IN BREVE

Lunghezza	1000 mm, 5000 mm
Larghezza	25 mm, 40 mm
Altezza	30–80 mm
Diametro	40 mm
Profondità della scanalatura	18–60 mm
Varianti	7 in 3 linee
Peso	0,39–3,1 kg

- Previene i danni e protegge le strutture
- Offre segnalazione visiva e ammortizzazione di sicurezza su oggetti rigidi e inamovibili
- Installazione rapida e semplice con sistema push-fit
- Sezioni stampate di alta qualità
- Lunghezze standard di 1.000 mm e 5.000 mm

DESCRIZIONE

La protezione per travi in gommapiuma con fissaggio push-fit è un profilo protettivo che offre sia una segnalazione visiva sia un'ammortizzazione di sicurezza su oggetti rigidi e inamovibili come travi, colonne, angoli e macchinari. Il profilo previene i danni e protegge le strutture. Viene utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, in strutture sanitarie e assistenziali e in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Sanità & assistenza
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Facile da tagliare alla lunghezza desiderata con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini
- Realizzata in schiuma poliuretanica flessibile e resistente all'invecchiamento
- Colori giallo/nero resistenti ai raggi UV secondo DIN 4844
- Resistente alle temperature da −40 °C a +90 °C
- Resistente al fuoco
- Priva di CFC e silicone
- Adatta sia per interni sia per esterni

DIMENSIONI

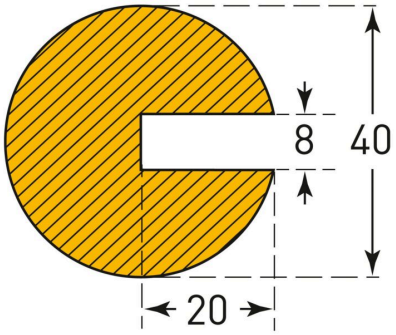

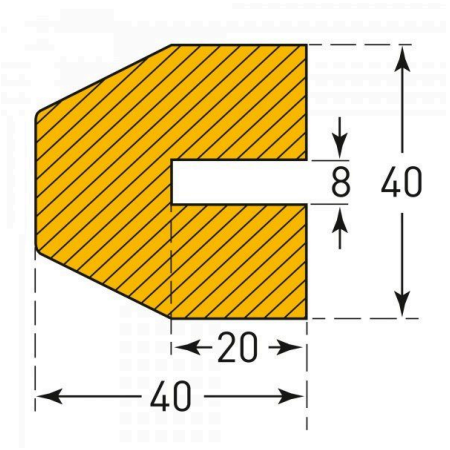

VARIANTI

Paraspigoli in gommapiuma - ”Push-fit” - Semicircolare

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colore	Forma	Spessore	Profondità della scanalatura	Peso
422.18.250	1000 mm	–	40 mm	Bianco	Cerchio	–	20 mm	0,385 kg
422.23.704	5000 mm	–	40 mm	Nero/Giallo	Cerchio	–	20 mm	3,1 kg
422.24.672	1000 mm	40 mm	40 mm	Nero/Giallo	Cerchio	–	18 mm	0,6 kg

Paraspigoli in gommapiuma - ”Push-fit” - Trapezoidale

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colore	Forma	Spessore	Profondità della scanalatura	Peso
422.21.711	1000 mm	40 mm	36 mm	Nero/Giallo	Trapezio	–	18 mm	0,5 kg
422.15.601	1000 mm	40 mm	80 mm	Nero/Giallo	Trapezio	80 mm	60 mm	1 kg

Paraspigoli in gommapiuma - ”Push-fit” - Rettangolare

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colore	Forma	Spessore	Profondità della scanalatura	Peso
422.24.758	1000 mm	25 mm	30 mm	Nero/Giallo	Rettangolo	–	18 mm	0,4 kg
422.29.978	5000 mm	25 mm	30 mm	Nero/Giallo	Rettangolo	30 mm	30 mm	1,3 kg

Tutte le varianti: Diametro 40 mm · Materiale Poliuretano (PU) · Funzione Sicurezza del profilo · Sistema di fissaggio Push-fit · Campi di impiego Per esterni e per interni · Senza silicone Sì · Caratteristiche Resistente ai raggi UV · Classe antincendio B2 · Larghezza della scanalatura 8 mm

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (PU)	Colore	Nero/Giallo, Bianco
Forma	Cerchio, Rettangolo, Trapezio	Funzione	Sicurezza del profilo
Spessore	30 mm, 80 mm	Sistema di fissaggio	Push-fit
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Senza silicone	Sì
Caratteristiche	Resistente ai raggi UV	Classe antincendio	B2
Larghezza della scanalatura	8 mm		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione per travi si applica semplicemente a pressione sulle aree da proteggere (push-fit). Le sezioni particolarmente esposte possono essere fissate con un comune adesivo. Il profilo si taglia alla lunghezza desiderata con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini.

MATERIALE E DURATA

Il profilo è realizzato in schiuma poliuretanica (PU) flessibile e resistente all'invecchiamento. I colori sono resistenti ai raggi UV e il materiale sopporta temperature da −40 °C a +90 °C. Il profilo è resistente al fuoco; per le varianti trapezio 40 × 36 mm, semicircolare 40 × 40 mm e rettangolare 25 × 30 mm da 1.000 mm è indicata la classe antincendio B2. Il materiale è privo di CFC e silicone.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Classe di reazione al fuoco B2 secondo DIN 4102
Classificazione secondo lo standard antincendio tedesco. Corrisponde all'incirca alla classe E secondo EN 13501-1.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta il profilo?
Si applica a pressione sulle aree da proteggere. Le sezioni particolarmente esposte possono essere fissate con un comune adesivo.

Posso tagliare il profilo da solo?
Sì. È facile da tagliare alla lunghezza desiderata con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini.

Sono disponibili larghezze della scanalatura diverse da 8 mm?
La larghezza standard della scanalatura è di 8 mm, ma è possibile ordinare altre misure. Ci contatti per maggiori informazioni.

Il profilo può essere utilizzato all'esterno?
Sì. È adatto sia per interni sia per esterni, ha colori resistenti ai raggi UV e sopporta temperature da −40 °C a +90 °C.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-travi-paraspigoli-in-gommapiuma-push-fit

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu