Profili paracolpi · Profili paracolpi per tubi

Protezioni per tubi in gommapiuma

Le protezioni per tubi in gommapiuma offrono sia una segnalazione visiva sia un'ammortizzazione di sicurezza su oggetti rigidi e fissi come tubi, angoli e spigoli.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	**Autoadesivo, Magnetico, Push-fit**
Lunghezza	**1000 mm**
Larghezza	**80–125 mm**
Diametro interno	**25–85 mm**
Raggio	**37–67 mm**
Varianti	**9 in 3 linee**
Peso	**0,6–1,51 kg**

- Previene lesioni e protegge i beni
- Offre segnalazione visiva e ammortizzazione di sicurezza su oggetti rigidi e fissi
- Installazione rapida e semplice
- Sezioni sagomate di alta qualità
- Lunghezza standard 1.000 mm

DESCRIZIONE

La protezione previene lesioni e tutela i beni nei punti in cui persone e attrezzature si muovono vicino a installazioni fisse. Viene impiegata nella produzione e nelle officine, nei magazzini e nella distribuzione e nel settore sanitario e assistenziale, sia per interni sia per esterni.


CARATTERISTICHE


- Facile da tagliare alla lunghezza desiderata con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini
- Realizzata in schiuma poliuretanica flessibile e resistente all'invecchiamento
- Colori giallo/nero resistenti ai raggi UV secondo DIN 4844
- Resistente a temperature da −40 °C a +90 °C
- Ignifuga
- Priva di CFC e silicone
- Adatta all'uso sia per interni sia per esterni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione
- Sanità & assistenza

DIMENSIONI

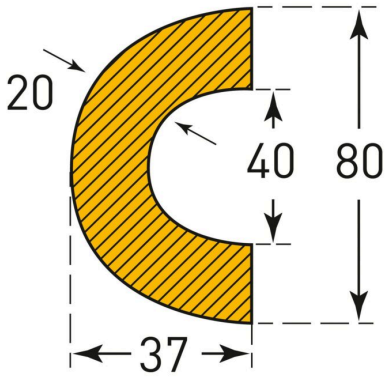

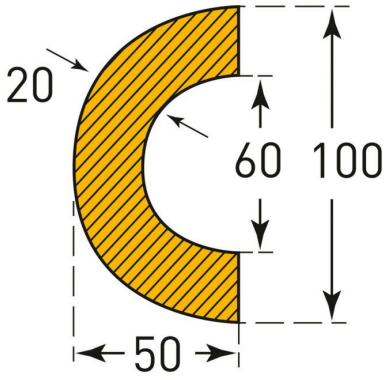

VARIANTI

Protezione per tubi con fessura

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Larghezza	Diametro interno	Spessore	Raggio	Tipo	Forma	Peso
422.22.400	Push-fit	–	25 mm	–	–	Per tubi da 25 mm di diametro	Tubo	1,2 kg
422.29.721	Push-fit	–	35 mm	–	–	Per tubi da 35 mm di diametro	Tubo	1,12 kg
422.29.595	Push-fit	–	50 mm	–	–	Per tubi da 50 mm di diametro	Tubo	1,2 kg

Paraspigoli in gommapiuma - Autoadesivo - Tubo

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Larghezza	Diametro interno	Spessore	Raggio	Tipo	Forma	Peso
422.16.740	Autoadesivo	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Per tubi da 30-50 mm	Sezione curva	0,6 kg
422.17.049	Autoadesivo	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Per tubi da 60-70 mm	Sezione curva	1 kg
422.17.488	Autoadesivo	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Per tubi da 70-100 mm	Sezione curva	1,51 kg

Paraspigoli in gommapiuma - Magnetico - Tubo

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Larghezza	Diametro interno	Spessore	Raggio	Tipo	Forma	Peso
422.21.293	Magnetico	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Per tubi da 30-50 mm	Sezione curva	1 kg
422.22.247	Magnetico	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Per tubi da 60-70 mm	Sezione curva	1,3 kg
422.20.581	Magnetico	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Per tubi da 70-1000 mm	Sezione curva	1,5 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 1000 mm · Materiale Poliuretano (PU) · Colore Nero/Giallo · Funzione Protezioni per tubi · Campi di impiego Per esterni e per interni · Senza silicone Sì · Classe antincendio UL94 · Diametro esterno 75 mm

DATI TECNICI

Spessore	20 mm, 25 mm	Tipo	Per tubi da 25 mm di diametro, Per tubi da 30-50 mm, Per tubi da 35 mm di diametro, Per tubi da 50 mm di diametro, Per tubi da 60-70 mm, Per tubi da 70-100 mm ecc.
Materiale	Poliuretano (PU)	Colore	Nero/Giallo
Forma	Sezione curva, Tubo	Funzione	Protezioni per tubi
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Senza silicone	Sì
Classe antincendio	UL94	Diametro esterno	75 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'installazione è rapida e semplice e i profili si tagliano facilmente alla lunghezza desiderata con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini. I tubi dispongono del sistema di fissaggio push-fit. I profili autoadesivi possono essere applicati in modo permanente su superfici lisce, prive di polvere e grasso, su angoli e spigoli. I profili magnetici sono un'evoluzione innovativa dei profili paracolpi in gommapiuma, in cui le strisce magnetiche sono parte integrante del profilo. Rappresentano una soluzione semplice dove non serve una protezione permanente o in aree soggette a interventi regolari come pulizia e verniciatura. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in schiuma poliuretanica flessibile e resistente all'invecchiamento. I colori giallo/nero secondo DIN 4844 sono resistenti ai raggi UV e il materiale sopporta temperature da −40 °C a +90 °C. La schiuma è ignifuga e priva di CFC e silicone.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Classe di infiammabilità UL94
Classificazione americana di infiammabilità dei componenti in plastica. Spesso utilizzata parallelamente agli standard antincendio europei.

DOMANDE FREQUENTI

Quale variante è adatta al mio tubo?
Il tubo è disponibile per tubi con diametro di 25, 35 e 50 mm. La sezione curva è disponibile per tubi da 30–50 mm, 60–70 mm e tubi più grandi a partire da 70 mm; consulti la tabella Dati tecnici.

Meglio scegliere la versione autoadesiva o magnetica?
I profili autoadesivi si applicano in modo permanente su superfici lisce, prive di polvere e grasso. I profili magnetici sono indicati dove la protezione non deve restare in modo permanente o dove la superficie viene regolarmente pulita o verniciata.

Posso accorciare la protezione da solo?
Sì. La lunghezza standard è di 1.000 mm e il profilo si taglia facilmente con un coltello affilato o una lama da sega a denti fini.

La protezione può essere installata all'esterno?
Sì. È adatta all'uso sia per interni sia per esterni, ha colori resistenti ai raggi UV e sopporta temperature da −40 °C a +90 °C.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-per-tubi-in-gommapiuma
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu