Protezioni per pilastri · Protezioni per pilastri in gomma

Protezione per pilastri in gommapiuma

La protezione per pilastri in gommapiuma è un profilo paracolpi flessibile in schiuma di poliuretano che protegge pilastri e veicoli da danni costosi e inutili in caso di urto.









IN BREVE

Tipo	Per colonne angolari, Per colonne rotonde
Larghezza	500 mm
Altezza	200 mm
Materiale	Poliuretano (PU)
Peso	0,8–0,95 kg

- Adatta a pilastri rettangolari e rotondi, pareti, sporgenze murarie, passaggi e travi
- Previene danni costosi e inutili a veicoli e beni
- Due inserti in acciaio integrati garantiscono maggiore resistenza in corrispondenza dei fissaggi
- Realizzata in schiuma di poliuretano flessibile e resistente all'invecchiamento
- Colori di segnalazione resistenti ai raggi UV secondo DIN 4844


DESCRIZIONE

È progettata per pilastri in garage e parcheggi multipiano al coperto o interrati, in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine e in parcheggi all'aperto. Il profilo è adatto alla maggior parte delle installazioni, in particolare dove lo spazio è limitato.

CARATTERISTICHE

- Resistente a temperature da −40 °C a +90 °C
- Ignifuga
- Adatta sia per interni sia per esterni
- Priva di CFC e silicone

DIMENSIONI

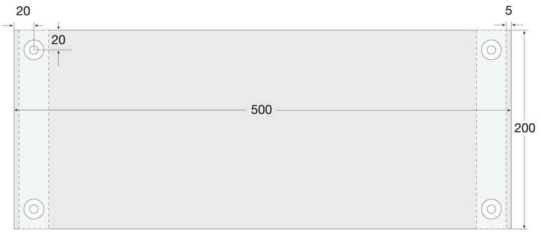

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Garage e parcheggi multipiano
- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
422.16.620	Per colonne angolari	0,95 kg
422.18.949	Per colonne rotonde	0,8 kg

Tutte le varianti: Larghezza 500 mm · Altezza 200 mm · Materiale Poliuretano (PU) · Colore Nero/Giallo · Forma Rettangolare · Funzione Protezioni per pilastri · Spessore 20 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Forma	**Rettangolare**
Funzione	**Protezioni per pilastri**	Spessore	**20 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Campi di impiego	**Per esterni e per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione per pilastri è progettata per il montaggio in superficie e va ancorata con bulloni adeguati. Ogni profilo dispone di quattro fori di fissaggio svasati per bulloni da 8 mm e gli inserti in acciaio garantiscono maggiore resistenza in corrispondenza dei fissaggi. Consiglio: nel montaggio su pilastri rettangolari si raccomanda di lasciare un po' di spazio attorno agli spigoli del pilastro, poiché ciò migliora l'effetto ammortizzante.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in schiuma di poliuretano (PU) flessibile e resistente all'invecchiamento, con due inserti in acciaio integrati che rinforzano il profilo in corrispondenza dei fissaggi. I colori di segnalazione sono resistenti ai raggi UV secondo DIN 4844. Il materiale sopporta temperature da −40 °C a +90 °C, è ignifugo e privo di CFC e silicone; il profilo può essere utilizzato sia per interni sia per esterni.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta la protezione per pilastri?
Si monta in superficie con bulloni adeguati. Ogni profilo dispone di quattro fori di fissaggio svasati per bulloni da 8 mm.

Come si monta su un pilastro rettangolare?
Durante il montaggio del profilo è consigliabile lasciare un po' di spazio attorno agli spigoli del pilastro, poiché ciò migliora l'ammortizzazione degli urti.

La protezione può essere installata all'esterno?
Sì. È adatta sia per interni sia per esterni, ha colori di segnalazione resistenti ai raggi UV e sopporta temperature da −40 °C a +90 °C.

Quali sono le dimensioni del profilo?
Il profilo misura 500 × 200 × 20 mm e pesa 0,95 kg nella versione per pilastri angolari e 0,8 kg nella versione per pilastri rotondi.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pilastri-in-gommapiuma
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu