
Nastri per marcatura e antiscivolo · Simboli di divieto e marcature

Simboli preformati in termoplastica per colonnine di ricarica

I simboli preformati in termoplastica per colonnine di ricarica offrono contorni permanenti e ben definiti che indicano la posizione delle stazioni di ricarica e dei parcheggi riservati ai veicoli elettrici.



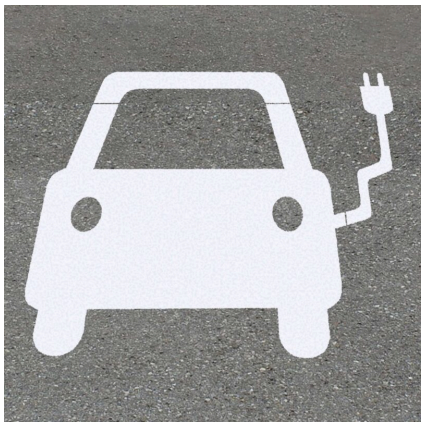

IN BREVE

Lunghezza	700 mm
Larghezza	800 mm, 1000 mm
Tipo	Simbolo
Colore	Bianco
Peso	2,5–4 kg

- Segnaletica permanente con contorni perfetti e ben definiti
- Facile da applicare
- Rivestimento bianco riflettente per una maggiore visibilità
- Aderisce a quasi tutti i tipi di superficie, ad es. calcestruzzo, asfalto, catrame, rivestimenti compositi e piastrelle
- Indurimento rapido – transitabile 30 minuti dopo l'applicazione

DESCRIZIONE

Il simbolo è dotato di un rivestimento bianco riflettente e aderisce a quasi tutti i tipi di superficie. Si utilizza per segnalare i posti di ricarica nei parcheggi per esterni, nei garage e nei parcheggi multipiano.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Stazioni di ricarica
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Dura 5 volte più a lungo della vernice per segnaletica orizzontale
- Soluzione professionale

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Motivo	Peso
262.24.084	1000 mm	Simbolo stazione di ricarica (punto di ricarica EV)	4 kg
262.29.350	800 mm	Simbolo parcheggio per veicoli elettrici	2,5 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 700 mm · Tipo Simbolo · Colore Bianco · Effetto di avvertimento Riflettente · Spessore del materiale 3 mm

DATI TECNICI

Motivo	**Simbolo parcheggio per veicoli elettrici, Simbolo stazione di ricarica (punto di ricarica EV)**
Effetto di avvertimento	**Riflettente**
Spessore del materiale	**3 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Posizionare gli elementi del simbolo su una superficie asciutta, priva di polvere e di grasso. Le fughe tra gli elementi non devono superare i 5 mm di larghezza. Eventuali frammenti, ad esempio se un pezzo si è rotto durante il trasporto, possono essere facilmente inseriti durante la fase di fusione. In caso di basse temperature, preriscaldare la superficie con un cannello a gas. Su superfici difficili, come il bitume, è possibile migliorare l'adesione utilizzando un primer. Il cannello a gas con riduttore di pressione e il primer (4,5 kg per 19 m²) sono disponibili come accessori.

MATERIALE E DURATA

Il simbolo è preformato in termoplastica con un rivestimento bianco riflettente. La segnaletica è permanente e dura 5 volte più a lungo della vernice per segnaletica orizzontale. Grazie all'indurimento rapido, la superficie è transitabile 30 minuti dopo l'applicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Dopo quanto tempo dall'applicazione la superficie è transitabile?
Il simbolo indurisce rapidamente ed è transitabile 30 minuti dopo l'applicazione.

Su quali fondi aderisce il simbolo?
Aderisce a quasi tutti i tipi di superficie, ad es. calcestruzzo, asfalto, catrame, rivestimenti compositi e piastrelle. Su superfici difficili come il bitume, un primer migliora l'adesione.

È possibile applicare il simbolo con temperature basse?
Sì. In caso di basse temperature, preriscaldare la superficie con un cannello a gas, disponibile come accessorio.

I simboli sono disponibili in colori diversi dal bianco?
Sì. Altri colori, ad esempio il giallo, sono disponibili su richiesta.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/simboli-preformati-in-termoplastica-per-colonnine-di-ricarica
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu