
Sbarre · Sbarre automatiche

Barriera automatica

La barriera automatica è una soluzione affidabile ed efficiente per accessi di piccole e medie dimensioni, alimentata da una combinazione di batteria interna ed energia solare: non è quindi necessaria alcuna...





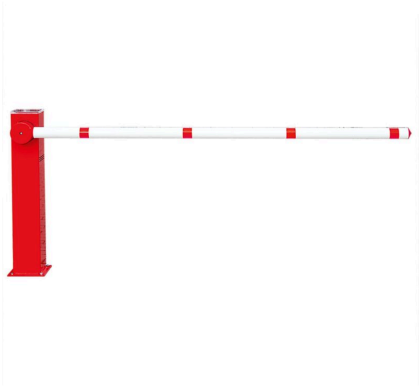



IN BREVE

Lunghezza totale	1 650–2 650 mm
Larghezza utile	1 500–2 500 mm
Tipo	Elettrico
Materiale	Acciaio e alluminio
Peso	35 kg

- Asta ad alta visibilità con strisce riflettenti rosse
- Struttura interamente in alluminio
- Alimentazione tramite batteria interna ed energia solare
- Non richiede alimentazione elettrica esterna
- Sblocco manuale in caso di emergenza

DESCRIZIONE

La barriera automatica è una soluzione affidabile ed efficiente per accessi di piccole e medie dimensioni, alimentata da una combinazione di batteria interna ed energia solare: non è quindi necessaria alcuna alimentazione elettrica esterna. Viene impiegata nei parcheggi per esterni, nei complessi residenziali e nei condomini, nonché agli ingressi e alle uscite di garage e autosilo.

CARATTERISTICHE

- Fornitura premontata per un'installazione semplice
- Azionamento tramite telecomando con portata di 12 m

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza totale	Larghezza utile	Larghezza della barriera	Peso
223.21.698	1 650 mm	1 500 mm	1 650 mm	35 kg
223.24.144	2 150 mm	2 000 mm	2 150 mm	35 kg
223.29.795	2 650 mm	2 500 mm	2 650 mm	35 kg

Tutte le varianti: Tipo Elettrico · Materiale Acciaio e alluminio · Colore Rosso/Bianco · Trattamento superficiale Verniciato · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Colore	**Rosso/Bianco**
Trattamento superficiale	**Verniciato**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Larghezza della barriera	**1 650–2 650 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'unità viene fornita premontata, il che rende l'installazione semplice. Il paletto di supporto si fissa con bulloni tramite la piastra di base nel punto prescelto, in modo da ancorare la barriera al suolo; successivamente si monta l'asta sul paletto. Non è necessario predisporre alcuna alimentazione elettrica esterna. Come accessori sono disponibili un telecomando extra, una batteria ricaricabile extra (6 volt) e un caricabatterie.

MATERIALE E DURATA

Il paletto di supporto è in alluminio e la struttura è descritta come interamente in alluminio. Nei dati di prodotto il materiale è indicato come acciaio e alluminio. La superficie è verniciata. Il funzionamento avviene tramite energia solare in combinazione con la batteria interna. La batteria consente fino a circa 2.500 cicli al giorno e il modulo solare fornisce circa 50 cicli aggiuntivi al giorno.

DOMANDE FREQUENTI

La barriera deve essere collegata alla rete elettrica?
No. È alimentata da una batteria interna in combinazione con l'energia solare e non richiede alcuna alimentazione elettrica esterna.

Quante aperture al giorno può gestire la barriera?
La batteria consente fino a circa 2.500 cicli al giorno e il modulo solare fornisce circa 50 cicli aggiuntivi al giorno.

È possibile aprire la barriera in caso di interruzione di corrente o di emergenza?
Sì. La barriera dispone di uno sblocco manuale per le situazioni di emergenza.

Come si monta la barriera?
Viene fornita premontata. Il paletto di supporto si fissa con bulloni tramite la piastra di base nel punto prescelto e l'asta si monta sul paletto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-automatica

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu