Protezioni antiurto · Travi antiurto

Barriera a pavimento Profilo a L

La barriera a pavimento è un profilo a L in acciaio che protegge le porte scorrevoli dai danni e ne garantisce il corretto funzionamento.









IN BREVE

Lunghezza	800 mm, 1200 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	150 mm
Materiale	Acciaio
Peso	8–21 kg

- Protegge le porte scorrevoli dai danni
- Impedisce che pallet e oggetti simili ostacolino il funzionamento sicuro della porta
- Garantisce la piena funzionalità di porte tagliafuoco e simili
- Realizzato in acciaio di alta qualità – molto robusto e resistente
- Angoli arrotondati con estremità smussate a 45°


DESCRIZIONE

Impedisce che pallet e altre merci blocchino il movimento della porta, in modo che anche le porte tagliafuoco possano chiudersi completamente. Il profilo si installa in modo permanente per interni in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e officine, nei terminal merci e presso le banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Ancoraggio con 5 o 7 bulloni di fissaggio a seconda del modello

DIMENSIONI

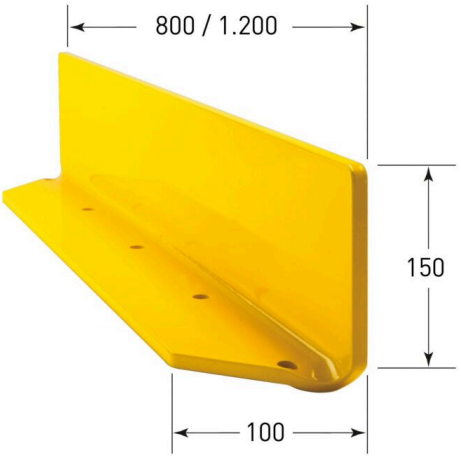

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Spessore	Peso
197.24.121	800 mm	6 mm	8 kg
197.17.683	800 mm	10 mm	13,5 kg
197.29.576	1200 mm	6 mm	12,5 kg
197.13.775	1200 mm	10 mm	21 kg

Tutte le varianti: Larghezza 100 mm · Altezza 150 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Funzione Protezione antigraffio · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Colore	**Giallo**	Numero di ancoraggi	**5, 7**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Funzione	**Protezione antigraffio**
Spessore	**10 mm, 6 mm**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il profilo si ancora al pavimento con 5 o 7 bulloni di fissaggio a seconda del modello e l'installazione è semplice. I bulloni di fissaggio non sono inclusi e sono venduti separatamente. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm).

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio di alta qualità, che la rende molto robusta e resistente. L'acciaio è verniciato a polvere in giallo. Il prodotto funge da protezione antigraffio per le porte e le superfici adiacenti.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni di fissaggio sono inclusi?
No. Il profilo si ancora con 5 o 7 bulloni di fissaggio a seconda del modello, venduti separatamente. Tasselli per calcestruzzo e tasselli universali sono disponibili come accessori.

Quali lunghezze e spessori sono disponibili?
Il profilo è disponibile nelle lunghezze di 800 e 1.200 mm e negli spessori di 6 o 10 mm. Il peso varia da 8 kg a 21 kg a seconda della variante.

È possibile avere il profilo in una misura o in un colore diverso?
Sì. La versione standard è verniciata a polvere gialla, ma misure e colori speciali possono essere realizzati su ordinazione – ci contatti per maggiori informazioni.

Il profilo può essere utilizzato presso le scaffalature portapallet?
Sì. Può fungere da fermo nelle aree di stoccaggio pallet e impedire ai carrelli elevatori di danneggiare le scaffalature durante il deposito o il prelievo dei pallet.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-a-pavimento-profilo-a-l

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu