Protezioni per scaffalature portapallet · Protezioni per scaffalature portapallet in acciaio

Protezioni antiurto Protezioni per scaffalature portapallet Forma a U/L

La protezione per scaffalature portapallet in acciaio protegge i montanti esposti e le spalle di testata da danni potenzialmente pericolosi causati da carrelli elevatori e altri veicoli.









IN BREVE

Spessore	5 mm, 6 mm
Altezza	200–1200 mm
Larghezza	160 mm
Materiale	Acciaio
Peso	2,9–30 kg

- Protegge montanti, spalle di testata e altre strutture dagli urti
- Qualità costruttiva e resistenza superiori secondo il produttore
- Offre una protezione efficace
- Ben visibile grazie al colore giallo con bande nere
- Installazione semplice e fissaggio sicuro con tasselli di ancoraggio, venduti separatamente


DESCRIZIONE

Viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e baie di carico, reparti di produzione e officine, nonché in celle frigorifere e magazzini di surgelazione. La protezione è adatta anche a proteggere angoli di edifici, vani porta e altre strutture esposte.

CARATTERISTICHE

- Conforme alle direttive di sicurezza della DIN 4844
- Testata TÜV secondo DGUV 108-007
- Disponibile in due profili: angolare (staffa angolare, forma a L) e profilo a U

DIMENSIONI

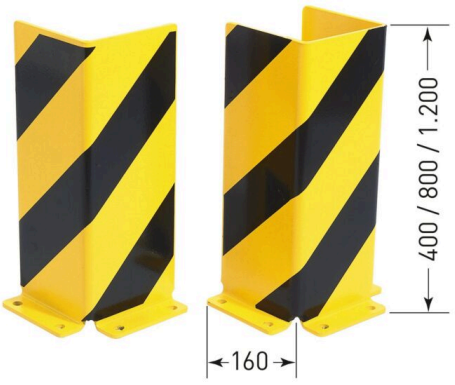

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Produzione & officina
- Celle frigorifere & magazzini a temperatura negativa

VARIANTI

Protezione per scaffalature portapallet con profilo a L - Heavy Duty

Cod. art.	Spessore	Altezza	Numero di ancoraggi	Tipo	Peso
477_84B	5 mm	200 mm	4	Staffa angolare	2,9 kg
197.15.928	5 mm	400 mm	4	Staffa angolare	6 kg
197.13.182	6 mm	400 mm	4	Staffa angolare	6,6 kg
197.14.605	6 mm	800 mm	4	Staffa angolare	16 kg
197.18.380	6 mm	1200 mm	4	Staffa angolare	22 kg

Protezione per scaffalature portapallet con profilo a U - Heavy Duty

Cod. art.	Spessore	Altezza	Numero di ancoraggi	Tipo	Peso
197.28.897	5 mm	400 mm	6	Profilo a U	10 kg
197.18.365	6 mm	400 mm	6	Profilo a U	10,1 kg
197.28.189	6 mm	800 mm	6	Profilo a U	20 kg
197.88.004	6 mm	1200 mm	6	Profilo a U	30 kg

Tutte le varianti: Larghezza 160 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 160 mm · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Profondità	**160 mm**
Numero di ancoraggi	**4, 6**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Profilo a U, Staffa angolare**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si ancora al pavimento con tasselli di ancoraggio, venduti separatamente. La staffa angolare si fissa con 4 tasselli e il profilo a U con 6 tasselli. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio e presenta una superficie verniciata a polvere in giallo con bande nere, che la rende ben visibile negli ambienti con traffico di carrelli elevatori. È conforme alle direttive di sicurezza della DIN 4844 ed è testata TÜV secondo DGUV 108-007.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

DIN EN 15512 (certificato TÜV)
Standard europeo per la capacità di carico statico delle scaffalature portapallet – utilizzato anche in Svezia.

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

I tasselli di ancoraggio sono inclusi?
No, i tasselli di ancoraggio sono venduti separatamente. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm).

Che differenza c'è tra il profilo a U e la staffa angolare?
La staffa angolare ha una forma a L ad angolo retto e si ancora con 4 tasselli. Il profilo a U si ancora con 6 tasselli e, a parità di altezza, pesa di più, ad esempio 10,1 kg contro 6,6 kg con altezza 400 mm e spessore 6 mm.

Quali altezze sono disponibili?
La protezione è disponibile in 200, 400, 800 e 1.200 mm. L'altezza 200 mm è disponibile come staffa angolare con spessore 5 mm, mentre il profilo a U è disponibile a partire da 400 mm.

La protezione è testata?
Sì. È testata TÜV secondo DGUV 108-007 ed è conforme alle direttive di sicurezza della DIN 4844.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-antiurto-protezioni-per-scaffalature-portapallet-forma-a-u-l

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu