Protezioni per scaffalature portapallet · Protezioni per scaffalature portapallet in acciaio

Protezione antiurto per scaffalature portapallet con rullo guida

La protezione antiurto per scaffalature portapallet con rullo guida protegge la spalla della scaffalatura dagli urti e facilita il posizionamento e il prelievo dei pallet a livello del pavimento.









IN BREVE

Larghezza	160 mm
Altezza	400 mm
Materiale	Acciaio
Colore	Nero/Giallo
Peso	8–12 kg

- Facilita il posizionamento e il prelievo dei pallet a livello del pavimento
- Rullo guida integrato che guida il pallet durante la movimentazione
- Elevata visibilità grazie ai colori vivaci, giallo con strisce nere
- Installazione semplice
- Realizzata in acciaio da 6 mm con profilo ad angolo retto


DESCRIZIONE

Il rullo guida integrato indirizza correttamente il pallet durante l'inserimento o il prelievo. La protezione si utilizza sulle spalle delle scaffalature portapallet in magazzini e centri di distribuzione, in stabilimenti produttivi e ambienti simili come terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Disponibile con profilo a L con 1 ruota guida o profilo a U con 2 rulli guida

DIMENSIONI

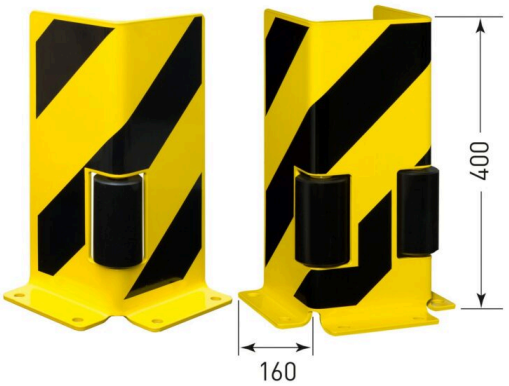

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
197.22.021	Profilo a U con 2 rulli di guida	12 kg
197.22.542	Profilo a L con 1 ruota di guida	8 kg

Tutte le varianti: Larghezza 160 mm · Altezza 400 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 160 mm · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore 6 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Profondità	**160 mm**	Numero di ancoraggi	**4, 6**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore	**6 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Profilo a L con 1 ruota di guida, Profilo a U con 2 rulli di guida**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione viene ancorata al pavimento con 4 o 6 ancoranti a seconda della versione. Tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda ”Documenti e certificati”.

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata in acciaio da 6 mm con superficie verniciata a polvere. Il rullo guida è realizzato in poliammide.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra profilo a L e profilo a U?
Il profilo a L ha 1 ruota guida e pesa 8 kg, mentre il profilo a U ha 2 rulli guida e pesa 12 kg. Entrambi misurano 160 × 160 × 400 mm e sono in acciaio da 6 mm.

Come si monta la protezione?
Viene ancorata al pavimento con ancoranti. Tasselli passanti per calcestruzzo e tasselli universali con vite sono disponibili come accessori; le istruzioni di installazione si trovano in Documenti e certificati.

A cosa serve il rullo guida?
Il rullo guida facilita il posizionamento e il prelievo dei pallet a livello del pavimento. È in poliammide nera, alto 110 mm e posizionato a 75 mm dal pavimento al bordo inferiore.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-scaffalature-portapallet-con-rullo-guida

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu