Protezioni per scaffalature portapallet · Protezioni per scaffalature portapallet in acciaio

Protezione sormontabile per scaffalature portapallet FLESSIBILE

La protezione sormontabile per scaffalature portapallet FLESSIBILE (modello BLACK BULL) è una protezione estremamente robusta e ad alta resistenza agli urti in acciaio di alta qualità, dotata di un elemento ad...









IN BREVE

Larghezza	160 mm
Altezza	400 mm, 800 mm
Materiale	Acciaio
Colore	Nero/Giallo
Peso	8,5–16,5 kg

- Destinata all'uso per interni
- Protegge il pavimento dai danni
- Offre una protezione per carichi pesanti
- Elevato assorbimento di energia
- Riduce al minimo i danni in caso di collisione

DESCRIZIONE

La protezione sormontabile per scaffalature portapallet FLESSIBILE (modello BLACK BULL) è una protezione estremamente robusta e ad alta resistenza agli urti in acciaio di alta qualità, dotata di un elemento ad assorbimento di energia in poliuretano (PU). L'elemento in PU assorbe gli urti in caso di collisione, riduce al minimo i danni e protegge il pavimento. La protezione è destinata all'uso per interni e viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, depositi logistici, terminal merci e banchine di carico, nonché in reparti di produzione, officine e unità produttive.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Piastra di assorbimento in PU resistente ai raggi UV e permanentemente elastica
- Bordi di protezione laterali sull'elemento in PU
- Cede fino a circa 45 mm
- Angolo di cedimento di 6,5°
- Testata TÜV secondo DGUV 108-007

DIMENSIONI

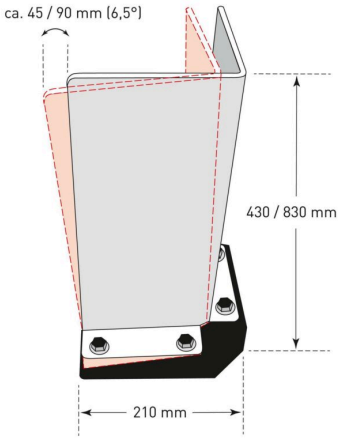

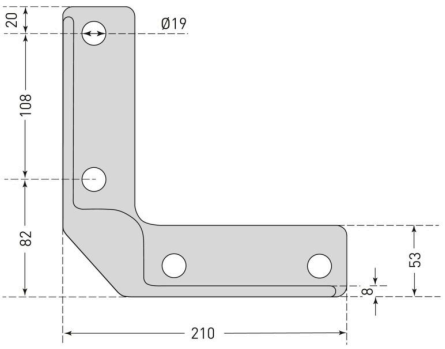

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Altezza totale	Peso
197.25.180	400 mm	430 mm	8,5 kg
197.25.566	800 mm	830 mm	16,5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 160 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 160 mm · Numero di ancoraggi 4 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Tipo Staffa angolare · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per interni · Spessore del materiale 5 mm · Modello BLACK BULL · Angolo (inclinazione) 6,5 ° · DIN EN 15512 · Approvato TÜV (omologato) DGUV 108-007

DATI TECNICI

Profondità	**160 mm**	Numero di ancoraggi	**4**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Tipo	**Staffa angolare**
Funzione	**Protezione anticollisione**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Campi di impiego	**Per interni**	Spessore del materiale	**5 mm**
Altezza totale	**430 mm, 830 mm**	Modello	**BLACK BULL**
Angolo (inclinazione)	**6,5 °**	DIN	**EN 15512**
Approvato TÜV (omologato)	**DGUV 108-007**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Posizionare e allineare la protezione per scaffalature portapallet insieme all'elemento ad assorbimento di energia alto 30 mm, quindi fissarla al pavimento con il kit di fissaggio chimico. La protezione viene ancorata con 4 tasselli. Il kit di fissaggio chimico 10/170 mm (8 pz) è disponibile come accessorio. Le istruzioni di installazione e il catalogo sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Le protezioni sormontabili per scaffalature portapallet ad angolo retto già installate possono essere aggiornate con l'elemento in PU. L'aggiornamento richiede un nuovo ancoraggio con il kit di fissaggio chimico 109.20.858.

MATERIALE E DURATA

Il telaio è realizzato in acciaio di alta qualità con superficie verniciata a polvere. L'elemento ad assorbimento di energia è stampato in poliuretano, resistente ai raggi UV e permanentemente elastico, per cui mantiene nel tempo la sua funzione cedevole. La protezione è testata TÜV secondo DGUV 108-007.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

DIN EN 15512 (certificato TÜV)
Standard europeo per la capacità di carico statico delle scaffalature portapallet – utilizzato anche in Svezia.

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Di quanto cede la protezione in caso di collisione?
Grazie all'elemento in PU, la protezione cede fino a circa 45 mm, con un angolo di cedimento di 6,5°.

Quale altezza devo scegliere?
La protezione è disponibile nelle altezze di 400 mm e 800 mm, che con l'elemento in PU corrispondono a un'altezza totale rispettivamente di 430 mm e 830 mm. Entrambe misurano 160 × 160 mm e pesano rispettivamente 8,5 kg e 16,5 kg.

Come viene ancorata la protezione?
Viene fissata al pavimento con il kit di fissaggio chimico e 4 tasselli. Il kit di fissaggio chimico 10/170 mm (8 pz) è disponibile come accessorio.

È possibile aggiornare protezioni già installate?
Sì. Le protezioni sormontabili per scaffalature portapallet ad angolo retto già installate possono essere aggiornate con l'elemento in PU, ma è necessario un nuovo ancoraggio con il kit di fissaggio chimico 109.20.858.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-sormontabile-per-scaffalature-portapallet-flessibile

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu