Protezioni antiurto · Protezioni per testate di scaffalature

Protezione antiurto Barriera antiurto PROTECTORS C

La protezione per testate di scaffalature PROTECTORS C (Tipo C) è una protezione antiurto che combina telai di supporto in acciaio con parapetti laterali in polipropilene (PP) per proteggere le testate delle...





IN BREVE

Intervallo di larghezza	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Altezza	400 mm
Colore	Nero/Giallo
Profondità	190 mm
Peso	18,2–23 kg

- Telai di supporto in acciaio combinati con parapetti laterali in polipropilene, secondo la fonte per la massima protezione delle testate delle scaffalature portapallet
- Parapetti laterali flessibili che riducono i danni a scaffalature e veicoli
- Parapetti laterali in PP che sostituiscono i parapetti in acciaio delle serie Tipo A e Tipo B
- Flange esterne prolungate sui supporti in acciaio che proteggono le testate dagli urti laterali
- Tre versioni per larghezze delle testate da 900 a 2 700 mm


DESCRIZIONE

La protezione per testate di scaffalature PROTECTORS C (Tipo C) è una protezione antiurto che combina telai di supporto in acciaio con parapetti laterali in polipropilene (PP) per proteggere le testate delle scaffalature portapallet. I telai in acciaio garantiscono la protezione, mentre i parapetti laterali flessibili riducono i danni sia alla scaffalatura sia al veicolo in caso di urto. Si installa per interni e viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e baie di carico, nonché in magazzini refrigerati e celle frigorifere.

CARATTERISTICHE

- Approvazione TÜV (omologazione) in conformità alla DGUV 108-007
- Montaggio semplice con sezioni terminali imbullonate

DIMENSIONI

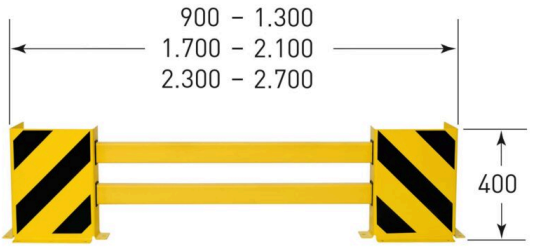

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Celle frigorifere & magazzini a temperatura negativa

VARIANTI

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Peso
198.23.829	900 - 1 300 mm	18,2 kg
198.20.242	1 700 - 2 100 mm	21 kg
198.24.154	2 300 - 2 700 mm	23 kg

Tutte le varianti: Altezza 400 mm · Colore Nero/Giallo · Profondità 190 mm · Numero di ancoraggi 12 · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per interni · Modello BLACK BULL · Approvato TÜV (omologato) Conforme a DGUV 108-007 · Materiale del telaio di estremità Acciaio · Trattamento superficiale dei telai di estremità Verniciatura a polvere gialla con strisce nere · Materiale del parapetto laterale Polipropilene

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	**12**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Campi di impiego	**Per interni**	Modello	**BLACK BULL**
Approvato TÜV (omologato)	**Conforme a DGUV 108-007**	Materiale del telaio di estremità	**Acciaio**
Trattamento superficiale dei telai di estremità	**Verniciatura a polvere gialla con strisce nere**	Materiale del parapetto laterale	**Polipropilene**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si ancora al pavimento con 12 tasselli. Si fissa prima con bulloni una sezione terminale nella posizione desiderata, si inseriscono i parapetti laterali e si bloccano. Successivamente si posiziona la seconda sezione terminale alla larghezza desiderata con i parapetti laterali in sede, la si fissa con bulloni e si bloccano i parapetti laterali. Tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti alla scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

I telai terminali sono realizzati in acciaio e verniciati a polvere in giallo con strisce nere. I parapetti laterali sono in polipropilene (PP), la cui flessibilità riduce i danni a scaffalature e veicoli rispetto ai parapetti in acciaio.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione devo scegliere?
Scelga in base alla larghezza della testata: le versioni coprono 900–1 300 mm, 1 700–2 100 mm e 2 300–2 700 mm.

In cosa si differenzia il Tipo C dal Tipo A e dal Tipo B?
Il Tipo C dispone di parapetti laterali in polipropilene anziché di parapetti in acciaio. La loro flessibilità riduce i danni a scaffalature e veicoli.

Protegge anche dagli urti laterali?
Sì. Le flange esterne dei supporti in acciaio sono prolungate per proteggere le testate delle scaffalature portapallet dagli urti laterali.

La protezione è omologata?
Sì. È approvata TÜV (omologata) in conformità alla DGUV 108-007.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-barriera-antiurto-protectors-c
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu