
Protezioni antiurto · Travi antiurto

# Barriera di protezione rialzata Altezza 200mm

La barriera di protezione rialzata è un sistema di protezione innovativo composto da tubi in acciaio a parete spessa montati su paletti bassi.





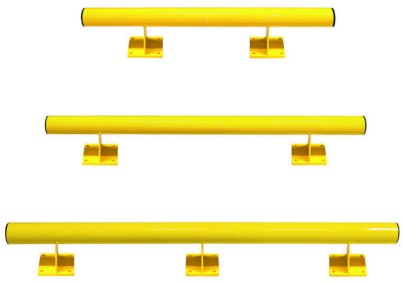



## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 638–2000 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Diametro | 76 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 10–20,5 kg |

- Separa le vie di transito e protegge personale, aree di lavoro, attrezzature e macchinari
- Realizzata in tubi di acciaio a parete spessa di alta qualità, saldati a paletti in metallo
- I paletti sono saldati su robuste piastre di base in acciaio con spessore di 10 mm
- Verniciata a polvere in giallo, con tappi in plastica nera stampati alle estremità dei tubi
- Foro passante in ogni paletto come canalina per cavi/linee aeree ecc.

## DESCRIZIONE

Separa le vie di transito e protegge personale, aree di lavoro, attrezzature, macchinari ecc. La barriera si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, nonché in garage e parcheggi multipiano, dove viene fissata in modo permanente al pavimento.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

## CARATTERISTICHE

- Prolungabile in tratti continui più lunghi mediante adattatori di giunzione
- Disponibile in lunghezze speciali su richiesta
- Può essere aggiornata alla versione FLEX con un angolo di flessione massimo di 10°

## VARIANTI

### Profili di protezione rialzati

| Cod. art. | Lunghezza | Numero di ancoraggi | Peso |
|---|---|---|---|
| 202.29.766 | 1000 mm | 8 | 10 kg |
| 202.24.306 | 1500 mm | 8 | 15 kg |
| 202.27.522 | 2000 mm | 12 | 20,5 kg |

### Profili di protezione rialzati - Angolo

| Cod. art. | Lunghezza | Numero di ancoraggi | Peso |
|---|---|---|---|
| 202.27.943 | 638 mm | 8 | 12,5 kg |
| 202.24.284 | 638 mm | 8 | 10,5 kg |

Tutte le varianti: Altezza 200 mm · Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Numero di ancoraggi | 12, 8 |
| Trattamento superficiale | Verniciato a polvere |
| Spessore | 3 mm |
| Sistema di fissaggio | Ancorato |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera di protezione si ancora al pavimento con tasselli a vite o bulloni passanti. Il materiale di fissaggio è fornito separatamente. Le lunghezze 638, 1000 e 1500 mm prevedono 8 ancoraggi, mentre la lunghezza 2000 mm ne prevede 12. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), tasselli universali con vite (8 × 100 mm), adattatori di giunzione per collegare più tratti e tappi terminali.

## MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in tubi di acciaio a parete spessa con spessore di 3 mm, saldati a paletti in metallo a loro volta saldati su piastre di base in acciaio pieno con spessore di 10 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere in giallo e le estremità dei tubi sono dotate di tappi in plastica nera stampati.

## DOMANDE FREQUENTI

**Il materiale di fissaggio è incluso?**
No. Tasselli a vite o bulloni passanti sono forniti separatamente. Tasselli passanti per calcestruzzo e tasselli universali con vite sono disponibili come accessori.

**È possibile ottenere lunghezze superiori a quelle standard?**
Sì. Le lunghezze standard possono essere unite in tratti continui più lunghi mediante adattatori di giunzione: La preghiamo di indicarlo al momento dell'ordine. Sono inoltre disponibili lunghezze speciali su richiesta.

**È possibile far passare cavi attraverso la barriera?**
Sì. Ogni paletto presenta un foro di 50 mm Ø che funge da canalina per cavi/linee aeree ecc. fino a 48 mm Ø.

**Che cos'è la versione FLEX?**
La barriera di protezione può essere aggiornata a una versione FLEX con un angolo di flessione massimo di 10°.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-di-protezione-rialzata-altezza-200mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu