Protezioni per scaffalature portapallet · Protezioni per scaffalature portapallet in plastica

Protezioni per scaffalature portapallet Plastica

La protezione per scaffalature portapallet in plastica è un paracolpi per i montanti delle scaffalature portapallet, realizzato in polietilene di alta qualità.









IN BREVE

Larghezza	126 mm, 161 mm
Altezza	550 mm
Materiale	Polietilene (PE)
Colore	Giallo
Peso	1–1,1 kg

- Protegge dagli urti i montanti delle scaffalature portapallet
- Adatta a montanti da 60 a 120 mm
- Fissaggio con due fasce in velcro – non è necessario forare il pavimento
- Protegge il pavimento dai danni
- Realizzata in polietilene di alta qualità

DESCRIZIONE

Si fissa in modo semplice e rapido attorno al montante con due fasce in velcro, senza bisogno di forare il pavimento. La protezione si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, in celle frigorifere e di surgelazione e nella produzione alimentare.


CARATTERISTICHE


- Riciclabile
- Certificata TÜV

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Celle frigorifere & magazzini a temperatura negativa
- Produzione alimentare

DIMENSIONI

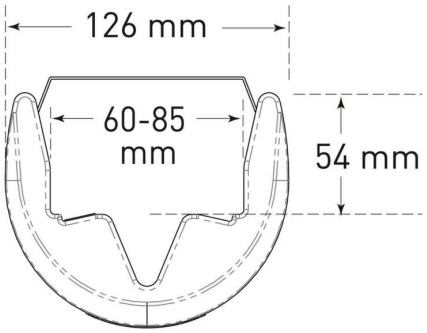

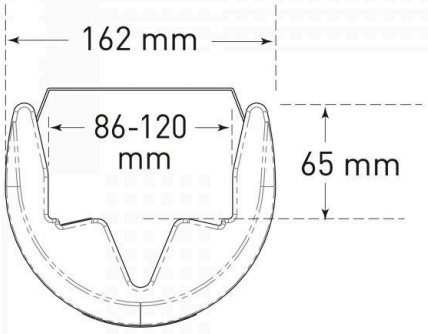

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Profondità	Intervallo di larghezza	Peso
197.29.201	126 mm	104 mm	60-85 mm	1 kg
197.22.285	161 mm	115 mm	90-120 mm	1,1 kg

Tutte le varianti: Altezza 550 mm · Materiale Polietilene (PE) · Colore Giallo

DATI TECNICI

Profondità	**104 mm, 115 mm**
Intervallo di larghezza	**60-85 mm, 90-120 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si posiziona attorno al montante della scaffalatura portapallet e si fissa con due fasce in velcro. Non è necessario forare il pavimento, il che rende l'installazione semplice e rapida. Nota: secondo la DGUV Regel 108-007 (ex BGR 234), i paracolpi per montanti di scaffalature portapallet non dovrebbero essere utilizzati sugli angoli o in corrispondenza dei passaggi. In questi casi si raccomandano protezioni in acciaio da tassellare al pavimento, ad esempio le protezioni per scaffalature portapallet per carichi pesanti.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in polietilene (PE) di alta qualità. Il materiale è riciclabile e la protezione è certificata TÜV.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

DIN EN 15512 (certificato TÜV)
Standard europeo per la capacità di carico statico delle scaffalature portapallet – utilizzato anche in Svezia.

DOMANDE FREQUENTI

? È necessario forare il pavimento?
No. La protezione si fissa attorno al montante con due fasce in velcro e non è necessario forare il pavimento.

? La protezione può essere montata su montanti d'angolo o in corrispondenza dei passaggi?
No, non è consigliato. Secondo la DGUV Regel 108-007 (ex BGR 234), in questi punti andrebbero utilizzate protezioni in acciaio da tassellare al pavimento, ad esempio le protezioni per scaffalature portapallet per carichi pesanti.

? Quale misura devo scegliere?
Scelga in base alla larghezza del montante: la variante larga 126 mm per montanti da 60–85 mm o la variante larga 161 mm per montanti da 90–120 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-per-scaffalature-portapallet-plastica
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu