
Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Protezione antiurto ad archetto Ø40mm

La protezione antiurto ad archetto Ø40 mm completa la nostra apprezzata gamma di archetti ed è realizzata in tubo d'acciaio da 40 mm con spessore della parete di 1,5 mm.









IN BREVE


Campi di impiego	Per interni
Lunghezza	1000–2000 mm
Altezza	1000 mm
Diametro	40 mm
Peso	8,8–12,6 kg

- Realizzata in acciaio Ø40 mm con spessore della parete di 1,5 mm
- Pensata per aree che richiedono una protezione meno robusta rispetto alla gamma standard di archetti
- Destinata all'uso per interni
- Verniciata a polvere in giallo con fasce nere
- Installazione semplice e rapida con 8 bulloni di fissaggio per protezione

DESCRIZIONE

È pensata per aree che richiedono una protezione meno robusta rispetto a quella offerta dalla nostra gamma standard di archetti. Si utilizza per delimitare le zone di lavoro per interni, in stabilimenti, officine e reparti di produzione, nonché in magazzini, centri di distribuzione e altro ancora.

DIMENSIONI

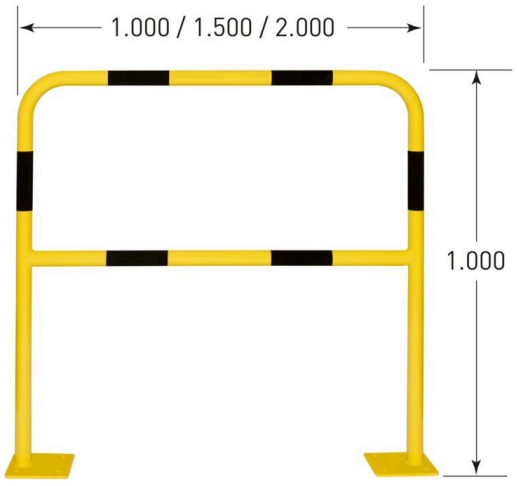

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Peso
201.24.623	1000 mm	8,8 kg
201.28.976	1500 mm	11 kg
201.25.587	2000 mm	12,6 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per interni · Altezza 1000 mm · Diametro 40 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Tassello Rawl o bullone passante

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio**	Colore	**Nero/Giallo**
Numero di ancoraggi	**8**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Tassello Rawl o bullone passante**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione si ancora al pavimento con 8 bulloni di fissaggio per protezione, del tipo a tassello o passante. L'installazione è rapida e semplice.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio e rifinito con verniciatura a polvere gialla con fasce nere. È destinato all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

? Quanti bulloni servono per ogni protezione?
Ogni protezione si installa con 8 bulloni di fissaggio, del tipo a tassello o passante.

? La protezione può essere utilizzata per esterni?
La protezione è destinata all'uso per interni.

? Quali lunghezze sono disponibili?
La protezione è disponibile nelle lunghezze 1 000, 1 500 e 2 000 mm, tutte con altezza di 1 000 mm. Il peso è rispettivamente di 8,8, 11 e 12,6 kg.

? In cosa si differenzia dalla gamma standard di archetti?
È realizzata in acciaio Ø40 mm con spessore della parete di 1,5 mm ed è pensata per aree che richiedono una protezione meno robusta rispetto a quella offerta dalla nostra gamma standard di archetti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-ad-archetto-o40mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu