Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Parapetto di protezione a pavimento Protezione antiurto Ø48mm

Il parapetto di protezione a pavimento protegge e delimita pedoni, macchinari e altre aree dai veicoli di lavoro e dal rischio di caduta.









IN BREVE


Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Lunghezza	1000–2000 mm
Altezza	1000 mm
Diametro	48 mm
Peso	8,4–15 kg

- Protezione versatile ed efficace
- Elevata visibilità grazie alla finitura gialla con bande nere
- Traversa di rinforzo aggiuntiva
- Installazione semplice con bulloni (venduti separatamente)
- Versione per uso interno o per uso sia esterno sia interno

DESCRIZIONE

Si utilizza in corrispondenza di ingressi e uscite, attorno a macchinari, zone pericolose e aree a rischio, in presenza di dislivelli, banchine di carico e fosse d'ispezione. Il parapetto trova impiego nella logistica e distribuzione, nella produzione e nelle officine, nei terminal merci e sulle banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

DIMENSIONI

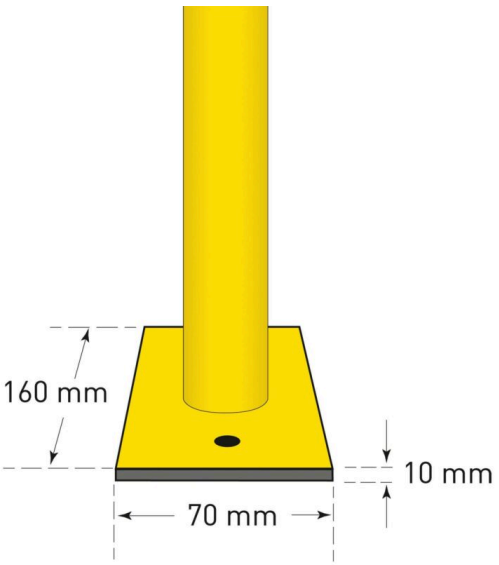

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Trattamento superficiale	Peso
201.14.228	Per interni	1000 mm	Verniciato a polvere	9,5 kg
201.15.512	Per esterni e per interni	1000 mm	Zincato a caldo e verniciato	8,4 kg
201.15.794	Per interni	1500 mm	Verniciato a polvere	10 kg
201.17.982	Per esterni e per interni	1500 mm	Zincato a caldo e verniciato	10 kg
201.14.465	Per interni	2000 mm	Verniciato a polvere	14 kg
201.13.553	Per esterni e per interni	2000 mm	Zincato a caldo e verniciato	15 kg

Tutte le varianti: Altezza 1000 mm · Diametro 48 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 4 · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**
Materiale	**Acciaio**
Colore	**Nero/Giallo**
Numero di ancoraggi	**4**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto viene ancorato al pavimento. Per il montaggio a pavimento il parapetto dispone di 2 piastre di montaggio da 70 × 60 × 10 mm con fori di fissaggio preforati. Il numero di ancoraggi indicato è 4 o 8. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Come accessori sono disponibili il tassello universale con vite 8 × 100 mm, il tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm e la boccola a inserimento zincata a caldo 120/300. La versione a parete dispone di basi rimovibili con 2 piastre di montaggio con fori di fissaggio preforati. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il parapetto è realizzato in tubo d'acciaio con diametro di 48 mm e spessore della parete di 2 mm. Per l'uso esterno l'acciaio è zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere, mentre la versione per interni è verniciata a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

? I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. Il parapetto si monta con bulloni venduti separatamente, ad esempio tasselli universali o tasselli passanti per calcestruzzo.

? Il parapetto è disponibile per il montaggio a parete?
Sì. Sono disponibili versioni permanenti e rimovibili per superfici verticali, come modello a parete separato con altezza totale di 1.300 mm.

? Il parapetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, destinata all'uso sia esterno sia interno. La versione solo verniciata a polvere è per uso interno.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/parapetto-di-protezione-a-pavimento-protezione-antiurto-o48mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu