
Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto paracolpi MD Ø60mm

L'archetto paracolpi MD in acciaio protegge strutture edilizie e macchinari dai danni causati da urti di lieve e media entità.





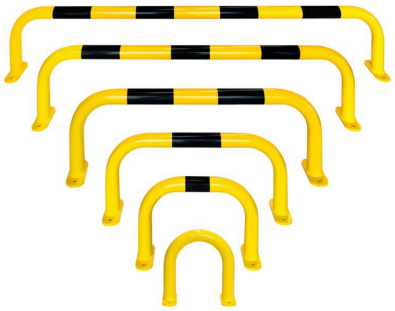



IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	360–2000 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Diametro	60 mm
Varianti	24 in 2 linee
Peso	4,6–10,8 kg

- Protegge dai danni causati da urti di lieve e media entità
- Sviluppato appositamente per ambienti con transpallet manuali ed elettrici
- Misura ottimizzata per i luoghi in cui la gamma standard da 76 mm risulterebbe sovradimensionata
- Protegge e segnala macchinari ed edifici
- Adatto a magazzini, centri logistici e stabilimenti produttivi

DESCRIZIONE

È stato sviluppato appositamente per i luoghi in cui si fa ampio uso di transpallet manuali ed elettrici e offre una protezione robusta a un costo contenuto. L'archetto si utilizza per interni e per esterni in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Ampia scelta di misure che facilita la definizione della protezione per ogni esigenza
- Testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061
- Prodotto in Germania in acciaio di alta qualità

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Archetto di protezione antiurto - Altezza 350mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Trattamento superficiale	Colore	Peso
195.17.5567	Per interni	360 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Giallo	4,6 kg
195.17.5630	Per esterni e per interni	360 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Giallo	4,6 kg
195.17.5580	Per interni	500 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	4,9 kg
195.17.5631	Per esterni e per interni	500 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	4,9 kg
195.17.5581	Per interni	750 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	5,7 kg
195.17.5632	Per esterni e per interni	750 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	5,7 kg
195.17.5582	Per interni	1000 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	6,4 kg
195.17.5633	Per esterni e per interni	1000 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	6,4 kg
195.17.5583	Per interni	1500 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,8 kg
195.17.5634	Per interni	1500 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	7,8 kg
195.17.5584	Per interni	2000 mm	350 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	9,3 kg
195.17.5636	Per esterni e per interni	2000 mm	350 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	9,3 kg

Archetto di protezione antiurto - Altezza 600mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Trattamento superficiale	Colore	Peso
195.17.5585	Per interni	360 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	6,1 kg
195.17.5637	Per esterni e per interni	360 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	6,1 kg
195.17.5638	Per interni	500 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	6,4 kg
195.17.5587	Per interni	500 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	6,4 kg
195.17.5588	Per interni	750 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,2 kg
195.17.5639	Per esterni e per interni	750 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	7,2 kg
195.17.5627	Per interni	1000 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	7,9 kg
195.17.5640	Per esterni e per interni	1000 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	7,9 kg
195.17.5628	Per interni	1500 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	9,3 kg
195.17.5641	Per esterni e per interni	1500 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	9,3 kg
195.17.5629	Per interni	2000 mm	600 mm	Verniciato a polvere	Nero/Giallo	10,8 kg
195.17.5642	Per esterni e per interni	2000 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	Nero/Giallo	10,8 kg

Tutte le varianti: Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 4 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 2 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 70 x 10 mm · Approvato TÜV (omologato) DGUV 208-061

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Numero di ancoraggi	4
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato	Colore	Nero/Giallo, Giallo
Funzione	Protezione anticollisione	Sistema di fissaggio	Ancorato
Spessore del materiale	2 mm	Modello	BLACK BULL
Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 70 x 10 mm	Approvato TÜV (omologato)	DGUV 208-061

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora mediante bullonatura attraverso le piastre di base, con quattro ancoranti. Il fissaggio interrato è disponibile su richiesta. Come accessori sono disponibili tasselli universali con vite (8 × 100 mm e 14 × 110 mm), tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm), ancoraggi chimici M12/160 e M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva, nonché ancoranti a bullone M12/110 flessibili in confezione da 4 pz. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è prodotto in Germania in acciaio di alta qualità. La versione per interni è verniciata a polvere, mentre la versione per esterni è zincata a caldo e successivamente verniciata a polvere. L'archetto paracolpi è testato TÜV secondo DGUV 208-061 e certificato secondo le norme di sicurezza vigenti.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione devo scegliere per uso esterno?
Scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere. La versione verniciata a polvere senza zincatura è destinata all'uso interno.

Quando è sufficiente il Ø 60 mm invece del 76 mm?
L'archetto MD è concepito per urti di lieve e media entità, ad esempio da transpallet manuali ed elettrici, nei casi in cui la gamma standard da 76 mm risulterebbe sovradimensionata.

Come si monta l'archetto?
Si fissa mediante bullonatura attraverso le piastre di base con quattro ancoranti. Il fissaggio interrato è disponibile su richiesta e diversi tasselli e ancoraggi chimici sono disponibili come accessori.

L'archetto è testato?
Sì. È testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-paracolpi-md-o60mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu