Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

# Archetto di protezione antiurto Ø76mm

L'archetto di protezione antiurto in acciaio protegge beni e macchinari e, grazie alla struttura tubolare senza saldature, offre robustezza e protezione per le Sue risorse di valore.









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Campi di impiego | Per esterni e per interni, Per interni |
| Larghezza | 375–2000 mm |
| Altezza | 350–1200 mm |
| Diametro | 76 mm |
| Varianti | 20 in 1 linee |
| Peso | 7,5–26 kg |

- Elevata qualità costruttiva e robustezza grazie alla struttura tubolare senza saldature
- Elevata visibilità grazie alla colorazione gialla con fasce nere
- Installazione semplice con 8 bulloni (venduti separatamente)
- Disponibile anche in versione paraspigolo con lati lunghi 600 mm
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007


## DESCRIZIONE

Si utilizza per proteggere magazzini, corsie di circolazione e aree di lavoro e per separare diversi percorsi, ad esempio le corsie dei carrelli elevatori dai percorsi pedonali. L'archetto è adatto a magazzini e centri di distribuzione, produzione e officine, terminal merci e banchine di carico, nonché garage e parcheggi multipiano, sia per interni che per esterni.

## CARATTERISTICHE

- Disponibile in versione per interni e in versione per esterni e interni

## DIMENSIONI

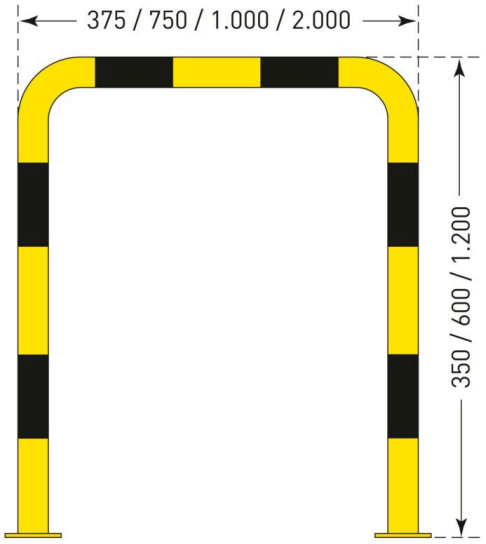

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

## VARIANTI

| Cod. art. | Campi di impiego | Larghezza | Altezza | Colore | Trattamento superficiale | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **195.15.621** | Per interni | 375 mm | 350 mm | Giallo | Verniciato a polvere | 8,3 kg |
| **195.18.233** | Per esterni e per interni | 375 mm | 350 mm | Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 7,5 kg |
| **195.14.450** | Per interni | 750 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 10,2 kg |
| **195.18.515** | Per interni | 750 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 12,8 kg |
| **195.19.573** | Per interni | 750 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 18 kg |
| **195.16.265** | Per esterni e per interni | 750 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 10,2 kg |
| **195.17.623** | Per esterni e per interni | 750 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 12,9 kg |
| **195.17.296** | Per esterni e per interni | 750 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 19,2 kg |
| **195.14.589** | Per interni | 1000 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 11,5 kg |
| **195.18.943** | Per interni | 1000 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 14,2 kg |
| **195.17.903** | Per interni | 1000 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 21 kg |
| **195.13.499** | Per esterni e per interni | 1000 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 11,5 kg |
| **195.19.157** | Per esterni e per interni | 1000 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 16 kg |
| **195.18.822** | Per esterni e per interni | 1000 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 20,5 kg |
| **195.29.703** | Per interni | 2000 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 17 kg |
| **195.23.098** | Per interni | 2000 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 19 kg |
| **195.21.170** | Per interni | 2000 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Verniciato a polvere | 26 kg |
| **195.22.846** | Per esterni e per interni | 2000 mm | 350 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 17 kg |
| **195.28.325** | Per esterni e per interni | 2000 mm | 600 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 19,5 kg |
| **195.28.003** | Per esterni e per interni | 2000 mm | 1200 mm | Nero/Giallo | Zincato a caldo e verniciato | 26 kg |

Tutte le varianti: Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 8 · Funzione Protezione anticollisione · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale | Acciaio | Colore | Nero/Giallo, Giallo |
| Numero di ancoraggi | 8 | Trattamento superficiale | Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato |
| Funzione | Protezione anticollisione | Spessore | 3 mm |
| Sistema di fissaggio | Ancorato | | |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato al fondo con 8 bulloni tramite le piastre di fissaggio, dotate di 4 fori di fissaggio. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

## MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio con struttura tubolare senza saldature. Per l'uso in interni è verniciato a polvere. Per l'uso in esterni l'acciaio viene prima zincato a caldo e poi verniciato a polvere.

## CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

**TÜV NORD CERT**
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

## DOMANDE FREQUENTI

**I bulloni per il montaggio sono inclusi?**
No. L'archetto si installa con 8 bulloni venduti separatamente. Tasselli per calcestruzzo e tasselli universali sono disponibili come accessori.

**L'archetto può essere installato all'esterno?**
Sì, scelga la versione per esterni e interni. È zincata a caldo e verniciata a polvere in giallo con fasce nere, mentre la versione per interni è solo verniciata a polvere.

**L'archetto è disponibile come paraspigolo?**
Sì. È disponibile anche in versione paraspigolo con lati lunghi 600 mm.

**Posso ottenere altre misure o altri colori?**
Sì. Versioni interrate, misure speciali e colori possono essere realizzati su richiesta – ci contatti per maggiori informazioni.

**Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto**

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-o76mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu