Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto di protezione antiurto Sormontabile FLESSIBILE Ø76mm

L'archetto di protezione antiurto FLEX è un'evoluzione degli archetti standard che unisce la robustezza e le capacità protettive dell'acciaio alla possibilità di flettersi fino a 10 gradi rispetto alla posizione...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	375–2000 mm
Altezza	390–1240 mm
Diametro	76 mm
Varianti	20 in 1 linee
Peso	10,6–26,5 kg

- Elevata visibilità grazie alla colorazione giallo/nera
- Esclusiva funzione di flessione – si flette fino a 10 gradi rispetto alla posizione verticale
- Piastre ammortizzanti flessibili in poliuretano
- Piastre resistenti ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura
- Installazione semplice


DESCRIZIONE

L'archetto di protezione antiurto FLEX è un'evoluzione degli archetti standard che unisce la robustezza e le capacità protettive dell'acciaio alla possibilità di flettersi fino a 10 gradi rispetto alla posizione verticale. In questo modo si riducono i danni e la necessità di riparazioni quando l'archetto viene urtato. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e nelle officine, presso terminal merci e banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano, con modelli sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Modelli per interni e per esterni
- Testato TUV secondo GDUV 108-007
- Le installazioni esistenti di archetti di protezione antiurto possono essere aggiornate

DIMENSIONI

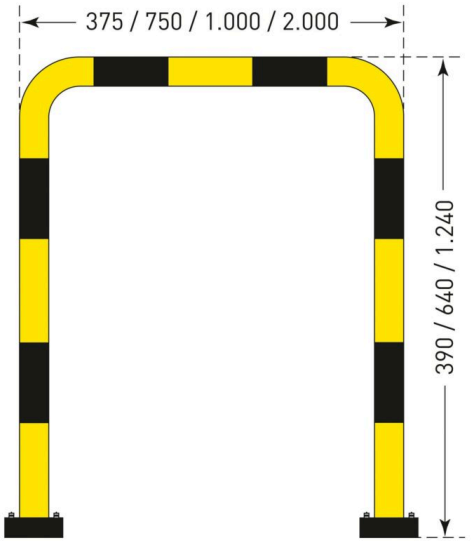

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Colore	Trattamento superficiale	Peso
196.21.558	Per interni	375 mm	390 mm	Giallo	Verniciato a polvere	10,6 kg
196.24.195	Per esterni e per interni	375 mm	390 mm	Giallo	Zincato a caldo e verniciato	10,6 kg
196.23.927	Per interni	750 mm	390 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	10,6 kg
196.27.339	Per interni	750 mm	640 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	13,5 kg
196.21.978	Per interni	750 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	19,8 kg
196.28.870	Per esterni e per interni	750 mm	390 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	11 kg
196.26.638	Per esterni e per interni	750 mm	640 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	13,6 kg
196.23.976	Per esterni e per interni	750 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	19,8 kg
196.20.479	Per interni	1000 mm	390 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	12,5 kg
196.29.617	Per interni	1000 mm	640 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	14,8 kg
196.21.739	Per interni	1000 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	21,2 kg
196.28.678	Per esterni e per interni	1000 mm	390 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	12,2 kg
196.21.658	Per esterni e per interni	1000 mm	640 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	16 kg
196.29.532	Per esterni e per interni	1000 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	20,8 kg
196.23.138	Per interni	2000 mm	390 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	17,5 kg
196.28.884	Per interni	2000 mm	640 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	19,8 kg
196.27.054	Per interni	2000 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	26,5 kg
196.29.639	Per esterni e per interni	2000 mm	390 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	17,3 kg
196.20.921	Per esterni e per interni	2000 mm	640 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	20,5 kg
196.22.922	Per esterni e per interni	2000 mm	1240 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	26 kg

Tutte le varianti: Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 8 · Funzione Protezione anticollisione · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Colore	Nero/Giallo, Giallo
Numero di ancoraggi	8	Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Funzione	Protezione anticollisione	Spessore	3 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato al suolo con 8 ancoranti e l'installazione è semplice. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Il kit di fissaggio chimico 10/170 mm (8 pz) è disponibile come accessorio. Le installazioni esistenti di archetti di protezione antiurto possono essere aggiornate, ma in tal caso sono necessari nuovi ancoranti chimici.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio e dotato di piastre ammortizzanti flessibili in poliuretano, che consentono la funzione di flessione. Le piastre sono resistenti ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura, il che rende l'archetto adatto all'uso sia in interni sia in esterni. Il fatto che l'archetto ceda in caso di urto riduce i danni e la necessità di riparazioni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Fissaggio flessibile
Fissaggio flessibile - Protegge il pavimento dai danni

DOMANDE FREQUENTI

Quanto può flettersi l'archetto?
Fino a 10 gradi rispetto alla posizione verticale. L'inclinazione massima è di 55 mm con un'altezza di 390 mm, 95 mm con 640 mm e 190 mm con 1.240 mm.

L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga il modello per esterni e interni. È zincato a caldo e verniciato a polvere giallo con fasce nere, e le piastre in poliuretano sono resistenti ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura.

Posso aggiornare un'installazione esistente?
Sì. Le installazioni esistenti di archetti di protezione antiurto possono essere aggiornate, ma sono necessari nuovi ancoranti chimici.

Come viene ancorato l'archetto?
Con 8 ancoranti. Il kit di fissaggio chimico 10/170 mm (8 pz) è disponibile come accessorio e le istruzioni di installazione si trovano nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-sormontabile-flessibile-o76mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu