Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto di protezione antiurto XL Ø108mm

L'archetto di protezione antiurto XL è una protezione antiurto estremamente robusta in tubo d'acciaio con diametro di 108 mm e spessore della parete di 3,6 mm.







IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	650–2000 mm
Altezza	600 mm, 1200 mm
Diametro	108 mm
Varianti	16 in 1 linee
Peso	18–46,9 kg

- Elevata visibilità grazie ai colori di segnalazione: giallo con fasce nere
- Struttura robusta senza saldature
- Piastre di fissaggio robuste, preforate con 4 fori di fissaggio (bulloni venduti separatamente)
- Versioni sia per interni sia per esterni
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007


DESCRIZIONE

Offre una protezione superiore per impianti importanti e delicati come colonne, paletti, tubazioni, strutture edilizie e macchinari. L'archetto è impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e in officina, in garage e autorimesse multipiano e nei parcheggi all'aperto, con versioni sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Protegge colonne, paletti, tubazioni, strutture edilizie, macchinari e altro ancora

DIMENSIONI

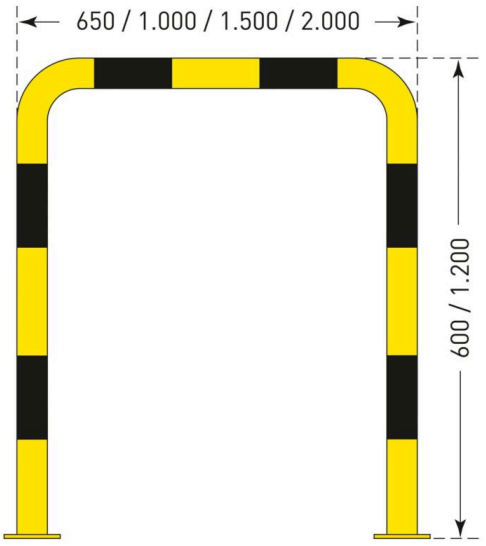

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Trattamento superficiale	Peso
195.23.294	Per interni	650 mm	600 mm	Verniciato a polvere	18 kg
195.22.231	Per esterni e per interni	650 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	18 kg
195.26.829	Per interni	650 mm	1200 mm	Verniciato a polvere	31,2 kg
195.27.565	Per esterni e per interni	650 mm	1200 mm	Zincato a caldo e verniciato	31,2 kg
195.20.048	Per interni	1000 mm	600 mm	Verniciato a polvere	22,2 kg
195.23.338	Per esterni e per interni	1000 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	22,2 kg
195.23.519	Per interni	1000 mm	1200 mm	Verniciato a polvere	35,5 kg
195.26.554	Per esterni e per interni	1000 mm	1200 mm	Zincato a caldo e verniciato	35,5 kg
195.28.885	Per interni	1500 mm	600 mm	Verniciato a polvere	27,9 kg
195.28.652	Per esterni e per interni	1500 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	27,9 kg
195.25.036	Per interni	1500 mm	1200 mm	Verniciato a polvere	41,1 kg
195.26.278	Per esterni e per interni	1500 mm	1200 mm	Zincato a caldo e verniciato	41,1 kg
195.22.648	Per interni	2000 mm	600 mm	Verniciato a polvere	33,6 kg
195.20.481	Per esterni e per interni	2000 mm	600 mm	Zincato a caldo e verniciato	33,6 kg
195.23.300	Per interni	2000 mm	1200 mm	Verniciato a polvere	40 kg
195.28.961	Per esterni e per interni	2000 mm	1200 mm	Zincato a caldo e verniciato	46,9 kg

Tutte le varianti: Diametro 108 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Funzione Protezione anticollisione · Spessore 3,6 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Con strisce nere

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Colore	Giallo
Numero di ancoraggi	8	Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Funzione	Protezione anticollisione	Spessore	3,6 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato	Tipo	Con strisce nere

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato al fondo tramite le piastre di fissaggio preforate, dotate ciascuna di 4 fori di fissaggio. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Come accessorio è disponibile il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo, 16 × 125 mm. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio con una struttura robusta senza saldature. Per l'uso in interni è verniciato a polvere. Per l'uso in esterni l'acciaio viene prima zincato a caldo e poi verniciato a polvere, il che lo rende adatto sia per esterni sia per interni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. I bulloni sono venduti separatamente. Come accessorio è disponibile il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo, 16 × 125 mm.

L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione per esterni e interni. È zincata a caldo e verniciata a polvere gialla con fasce nere.

L'archetto è testato?
Sì. È testato TÜV secondo DGUV 108-007.

Sono disponibili altre misure o colori?
Sì. Versioni da interrare, misure speciali e altri colori possono essere realizzati su ordinazione – ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-xl-o108mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu