Archetto di protezione antiurto con barriera a pavimento Ø76mm

L'archetto di protezione antiurto con barriera a pavimento è una protezione antiurto in acciaio con lo stesso design di un normale archetto di protezione, ma dotata di una piastra in acciaio supplementare nella parte...









IN BREVE


Campi di impiego	Per interni
Larghezza	750 mm, 1000 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Diametro	76 mm
Peso	14,5–29 kg

- Offre una protezione robusta ed efficace
- Protegge attrezzature delicate e montanti
- Grazie alla barriera a pavimento impedisce a carrelli elevatori e transpallet di passare sotto la protezione
- Elevata visibilità grazie alla colorazione giallo e nero
- Facile da installare con 8 tasselli di ancoraggio (venduti separatamente)

DESCRIZIONE

L'archetto di protezione antiurto con barriera a pavimento è una protezione antiurto in acciaio con lo stesso design di un normale archetto di protezione, ma dotata di una piastra in acciaio supplementare nella parte inferiore. La piastra impedisce a carrelli elevatori e transpallet di infilarsi sotto la protezione e danneggiare montanti o attrezzature. L'archetto è destinato esclusivamente all'uso per interni e viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, locali di stoccaggio, stabilimenti e attività produttive, terminal merci e baie di carico.

DIMENSIONI

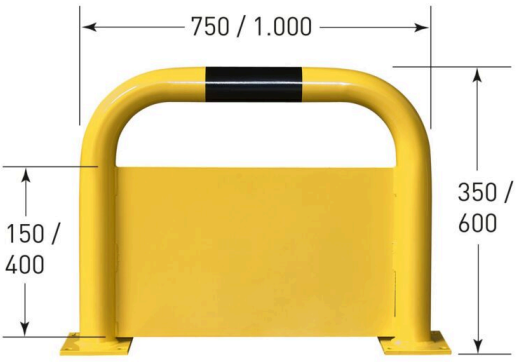

CARATTERISTICHE

- Solo per uso per interni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Peso
196.16.857	750 mm	350 mm	14,5 kg
196.17.125	750 mm	600 mm	19 kg
196.15.132	1000 mm	350 mm	17,5 kg
196.17.619	1000 mm	600 mm	29 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per interni · Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Funzione Protezione antiurto per area di transito dei carrelli elevatori · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio**	Colore	**Nero/Giallo**
Numero di ancoraggi	**8**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Funzione	**Protezione antiurto per area di transito dei carrelli elevatori**	Spessore	**3 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto di protezione antiurto si ancora al pavimento tramite le piastre di fissaggio, ciascuna con 4 fori preforati. In totale sono necessari 8 tasselli di ancoraggio, non inclusi ma venduti separatamente. Come accessori sono disponibili ancoranti passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Sia l'archetto sia la barriera a pavimento sono realizzati in acciaio. L'archetto ha uno spessore della parete di 3 mm e la barriera a pavimento è una piastra in acciaio da 4 mm. Il trattamento superficiale consiste in una verniciatura a polvere gialla con fasce nere, che rende la protezione ben visibile nelle aree a elevato traffico di carrelli.

DOMANDE FREQUENTI

I tasselli di ancoraggio sono inclusi?
No. L'archetto si monta con 8 tasselli di ancoraggio venduti separatamente, ad esempio ancoranti passanti per calcestruzzo 12 × 110 mm o tasselli universali con vite 8 × 100 mm.

A cosa serve la barriera a pavimento?
La piastra in acciaio supplementare impedisce a carrelli elevatori e transpallet di infilarsi sotto la protezione e danneggiare montanti o attrezzature.

L'archetto può essere utilizzato per esterni?
No. È destinato esclusivamente all'uso per interni.

Sono disponibili altre misure, altri colori o una versione da interrare?
Sì. Versioni da interrare, misure speciali e altri colori possono essere realizzati su ordinazione – ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-con-barriera-a-pavimento-o76mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu