Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione con protezione antincastro

Archetto di protezione antiurto con barriera a pavimento XL Ø108mm

L'archetto di protezione antiurto con barriera a pavimento XL (Ø 108 mm, modello BLACK BULL) è una protezione anticollisione per le aree in cui i carrelli elevatori sono utilizzati intensamente.



IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	1000–2000 mm
Altezza	600 mm, 1200 mm
Altezza della piastra di protezione inferiore	250 mm, 500 mm
Peso	29–72,5 kg

- Sviluppato appositamente per ambienti in cui i carrelli elevatori sono utilizzati intensamente
- Offre una protezione estremamente robusta contro i danni a strutture edili e macchinari
- La piastra in acciaio impedisce ai carrelli elevatori di oltrepassare la linea di sbarramento
- Realizzato in tubo d'acciaio curvato senza saldatura, Ø 108 mm con spessore della parete di 3,6 mm
- Barriera a pavimento in acciaio da 4 mm con piegatura a Z, resistente a urti molto violenti

DESCRIZIONE

L'archetto offre una protezione estremamente robusta contro i danni a strutture edili e macchinari. La piastra in acciaio nella parte inferiore impedisce alle forche del carrello di oltrepassare la linea di sbarramento. Viene impiegato nella logistica e nella distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché nei terminal merci e nelle banchine di carico, ed è disponibile in versioni per interni e per esterni. Il modello completa la gamma di archetti XL.

CARATTERISTICHE


- Testato TÜV e certificato secondo DGUV 208-061
- Prodotto in Germania con acciaio di alta qualità
- Giallo con fasce nere per una segnalazione ben visibile

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DIMENSIONI



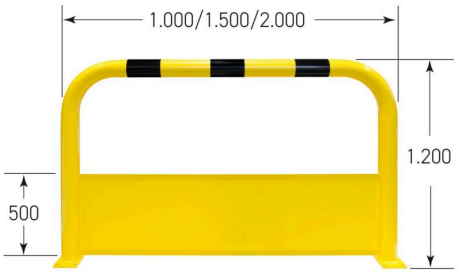

VARIANTI

Archetto di protezione antiurto XL - Altezza 600mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Trattamento superficiale	Peso
196.17.5775	Per interni	1000 mm	600 mm	250 mm	Verniciato a polvere	29 kg
196.17.5776	Per esterni e per interni	1000 mm	600 mm	250 mm	Zincato a caldo e verniciato	29 kg
196.17.5777	Per interni	1500 mm	600 mm	250 mm	Verniciato a polvere	37 kg
196.17.5778	Per esterni e per interni	1500 mm	600 mm	250 mm	Zincato a caldo e verniciato	37 kg
196.17.5779	Per interni	2000 mm	600 mm	250 mm	Verniciato a polvere	46 kg

Archetto di protezione antiurto XL - Altezza 1200mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Altezza	Altezza della piastra di protezione inferiore	Trattamento superficiale	Peso
196.17.5781	Per interni	1000 mm	1200 mm	500 mm	Verniciato a polvere	47,5 kg
196.17.5782	Per esterni e per interni	1000 mm	1200 mm	500 mm	Zincato a caldo e verniciato	47,5 kg
196.17.5783	Per interni	1500 mm	1200 mm	500 mm	Verniciato a polvere	59,5 kg
196.17.5784	Per esterni e per interni	1500 mm	1200 mm	500 mm	Zincato a caldo e verniciato	59,5 kg
196.17.5785	Per interni	2000 mm	1200 mm	500 mm	Verniciato a polvere	72,5 kg

Tutte le varianti: Diametro 108 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Funzione Protezione anticollisione · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 3,6 mm · Modello BLACK BULL · Dimensioni della piastra a pavimento 200 x 140 x 10 mm

DATI TECNICI

Diametro	108 mm	Materiale	Acciaio
Colore	Nero/Giallo	Numero di ancoraggi	8
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato	Funzione	Protezione anticollisione
Sistema di fissaggio	Ancorato	Spessore del materiale	3,6 mm
Modello	BLACK BULL	Dimensioni della piastra a pavimento	200 x 140 x 10 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora imbullonando le piastre di base al pavimento. Viene fissato con 8 ancoranti attraverso i fori di fissaggio da Ø 18 mm. Il fissaggio sotto il piano del pavimento è disponibile su richiesta. Come accessori sono disponibili il tassello universale con vite 14 × 110 mm, il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo 16 × 125 mm e il fissaggio chimico M16/190 con barra filettata, dado, rondella e cartuccia adesiva.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è prodotto in Germania con acciaio di alta qualità. Il tubo è curvato senza saldatura e la barriera a pavimento è una piastra in acciaio da 4 mm con piegatura a Z. La versione per interni è verniciata a polvere. La versione per esterni è inoltre zincata a caldo sotto la verniciatura a polvere. La struttura è testata TÜV e certificata secondo DGUV 208-061.

DOMANDE FREQUENTI

? A cosa serve la barriera a pavimento?
La piastra in acciaio nella parte inferiore impedisce ai carrelli elevatori di oltrepassare la linea di sbarramento. Ha uno spessore di 4 mm con piegatura a Z ed è alta 250 o 500 mm a seconda dell'altezza dell'archetto.

? L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, nella versione zincata a caldo e verniciata a polvere, adatta sia per esterni sia per interni. La versione verniciata a polvere è destinata all'uso per interni.

? La larghezza 2.000 mm è disponibile per esterni?
No. La larghezza 2.000 mm è disponibile solo verniciata a polvere per interni. Le larghezze 1.000 e 1.500 mm sono disponibili in entrambe le versioni.

? Come si monta l'archetto?
Le piastre di base vanno imbullonate al pavimento con 8 ancoranti. Il fissaggio sotto il piano del pavimento è disponibile su richiesta; tasselli e fissaggio chimico sono disponibili come accessori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-con-barriera-a-pavimento-xl-o108mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu