Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione angolari

Archetto di protezione antiurto angolare A tre gambe Ø76mm

L'archetto di protezione antiurto angolare è un archetto di protezione a tre gambe in tubo d'acciaio, Ø 76 mm, che protegge strutture e macchinari nei punti in cui un angolo è esposto agli urti.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Altezza	350–1200 mm
Larghezza	600 mm
Diametro	76 mm
Varianti	12 in 2 linee
Peso	18–32 kg

- Qualità costruttiva e resistenza superiori
- Struttura tubolare in acciaio senza saldature
- Elevata visibilità grazie alla colorazione con bande a contrasto
- Versione a tre gambe per la protezione di un angolo
- Installazione semplice con 12 bulloni (venduti separatamente)

DESCRIZIONE

La struttura tubolare senza saldature garantisce la massima resistenza e protezione per i Suoi beni di valore. L'archetto è impiegato nella logistica e nella distribuzione, nella produzione e nelle officine, nei terminal merci e sulle banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano, ed è disponibile in versioni sia per interni sia per esterni.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Completa la gamma di archetti di protezione antiurto per una soluzione completa sul luogo di lavoro

DIMENSIONI

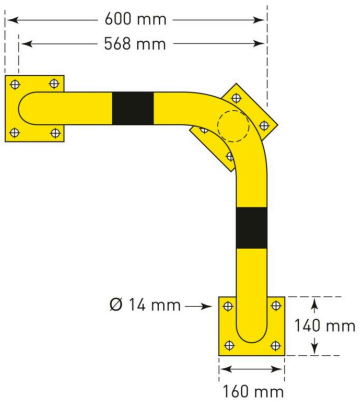



VARIANTI

Archetto di protezione antiurto angolare - Ø76mm - Spessore della parete 3mm - Montaggio esterno - Giallo/Nero

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Colore	Trattamento superficiale	Peso
195.13.241	Per interni	350 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	18 kg
195.14.708	Per esterni e per interni	350 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	18 kg
195.14.637	Per interni	600 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	22 kg
195.17.083	Per esterni e per interni	600 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	18 kg
195.17.512	Per interni	1200 mm	Nero/Giallo	Verniciato a polvere	32 kg
195.13.874	Per esterni e per interni	1200 mm	Nero/Giallo	Zincato a caldo e verniciato	32 kg

Archetto di protezione antiurto angolare - Ø76mm - Spessore della parete 3mm - Montaggio esterno - Rosso/Bianco

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Colore	Trattamento superficiale	Peso
195.28.711	Per interni	350 mm	Rosso/Bianco	Verniciato a polvere	19 kg
195.24.042	Per esterni e per interni	350 mm	Rosso/Bianco	Zincato a caldo e verniciato	20 kg
195.27.199	Per interni	600 mm	Rosso/Bianco	Verniciato a polvere	22 kg
195.28.676	Per esterni e per interni	600 mm	Rosso/Bianco	Zincato a caldo e verniciato	22 kg
195.27.817	Per interni	1200 mm	Rosso/Bianco	Verniciato a polvere	32 kg
195.20.484	Per esterni e per interni	1200 mm	Rosso/Bianco	Zincato a caldo e verniciato	28 kg

Tutte le varianti: Larghezza 600 mm · Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Profondità 600 mm · Numero di ancoraggi 12 · Funzione Protezione per angoli · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 3 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 140 x 10 mm

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Colore	Nero/Giallo, Rosso/Bianco
Profondità	600 mm	Numero di ancoraggi	12
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato	Funzione	Protezione per angoli
Spessore	3 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Spessore del materiale	3 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 140 x 10 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato al fondo. L'installazione avviene con 12 bulloni, venduti separatamente. Come accessori sono disponibili l'ancorante passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm). Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in tubo d'acciaio con struttura senza saldature. La versione per interni è verniciata a polvere. La versione per esterni è prima zincata a caldo e poi verniciata a polvere, il che la rende adatta sia per esterni sia per interni.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni sono inclusi?
No. L'archetto si installa con 12 bulloni venduti separatamente. Come accessori sono disponibili l'ancorante passante per calcestruzzo e il tassello universale con vite.

L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, adatta sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso in interni.

Quali altezze e colori sono disponibili?
Le altezze sono 350, 600 e 1.200 mm, i colori giallo con bande nere o bianco con bande rosse. Misure speciali e altri colori possono essere realizzati su ordinazione.

Esiste una versione da interrare?
Sì, le versioni da interrare possono essere realizzate su ordinazione. Ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-angolare-a-tre-gambe-o76mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu