Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione angolari

Archetto di protezione antiurto angolare XL Ø108mm

L'archetto di protezione antiurto angolare XL è un paraspigoli in tubo d'acciaio senza saldatura con diametro di 108 mm e spessore della parete di 3,6 mm, che protegge beni e macchinari dagli urti.









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Altezza	600 mm, 1200 mm
Diametro	108 mm
Materiale	Acciaio
Peso	43–55 kg

- Qualità costruttiva e resistenza superiori
- Estremamente robusto
- Struttura tubolare senza saldatura per la massima resistenza e protezione
- Elevata visibilità grazie alla colorazione giallo e nero
- Installazione semplice con 12 bulloni (venduti separatamente)

DESCRIZIONE


Completa la gamma Archetto di protezione antiurto XL, offrendo una soluzione completa per il luogo di lavoro. L'archetto è impiegato nei settori della logistica e distribuzione, della produzione e delle officine, nonché in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

DIMENSIONI



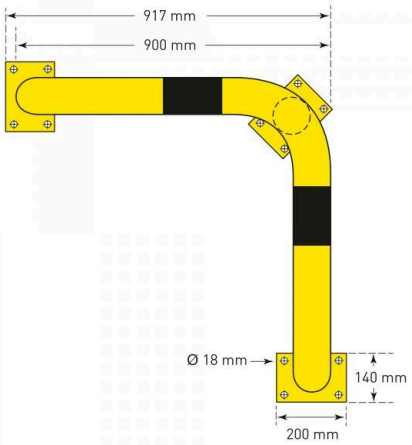

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Peso
195.23.857	Per interni	600 mm	43 kg
195.27.689	Per esterni e per interni	600 mm	43 kg
195.27.431	Per interni	1200 mm	54 kg
195.23.796	Per esterni e per interni	1200 mm	55 kg

Tutte le varianti: Diametro 108 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 12 · Lunghezza del lato 900 / 900 mm · Spessore 3,6 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Numero di ancoraggi	**12**
Lunghezza del lato	**900 / 900 mm**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**
Spessore	**3,6 mm**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene ancorato al fondo tramite le piastre di fissaggio con un totale di 12 bulloni. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo, 16 × 125 mm, è disponibile tra gli accessori. Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio con struttura tubolare senza saldatura. Per l'uso per interni l'acciaio è verniciato a polvere. Per l'uso per esterni e interni l'acciaio è zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. L'archetto si monta con 12 bulloni venduti separatamente. Il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo, 16 × 125 mm, è disponibile tra gli accessori.

L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione per esterni e interni, zincata a caldo e verniciata a polvere. La versione per interni è soltanto verniciata a polvere.

Quali altezze sono disponibili?
L'archetto è disponibile nelle altezze di 600 mm (43 kg) e 1.200 mm (54 kg per interni, 55 kg per esterni e interni), entrambe con lunghezza del lato di 900 × 900 mm.

Sono disponibili altre misure o altri colori?
Sì. Versioni interrate, misure speciali e colori possono essere realizzati su ordinazione – ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-angolare-xl-o108mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu