Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione angolari

Protezione antiurto protezione angolare con protezione antincuneamento Ø76mm

La protezione angolare con protezione antincuneamento è una protezione antiurto in acciaio per angoli esposti e completa la nostra gamma di protezioni antincuneamento, con lo stesso elevato livello di protezione.







IN BREVE

Larghezza	600 mm
Altezza	350 mm, 600 mm
Diametro	76 mm
Materiale	Acciaio
Peso	19–25,3 kg

- Protegge gli angoli dai danni
- Offre agli angoli lo stesso elevato livello di protezione delle altre protezioni antincuneamento della gamma
- Realizzata in acciaio con tubo di diametro 76 mm
- Dotata di piastra antincuneamento
- Provvista di piastre di fissaggio con quattro fori di fissaggio

DESCRIZIONE

Si utilizza in ambienti interni come magazzini e centri di distribuzione, locali di deposito, reparti di produzione e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE


- Verniciata a polvere in giallo con bande nere, solo per uso interno

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DIMENSIONI



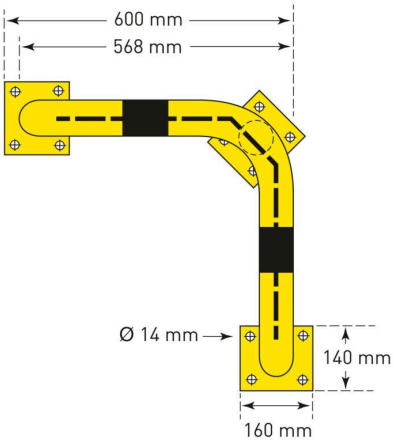

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Peso
196.22.305	350 mm	19 kg
196.27.835	600 mm	25,3 kg

Tutte le varianti: Larghezza 600 mm · Diametro 76 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Profondità 600 mm · Numero di ancoraggi 12 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Funzione Protezione antincuneamento · Spessore 3 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per interni

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Profondità	**600 mm**
Numero di ancoraggi	**12**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Funzione	**Protezione antincuneamento**	Spessore	**3 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Campi di impiego	**Per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione viene ancorata tramite le piastre di fissaggio, ciascuna con quattro fori di fissaggio. Il numero di ancoraggi indicato è 12. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). Il manuale è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio. Il trattamento superficiale è una verniciatura a polvere gialla con bande nere (colore nero/giallo). Il trattamento superficiale è destinato esclusivamente all'uso interno.

DOMANDE FREQUENTI

Quali altezze sono disponibili?
La protezione angolare è disponibile nelle altezze 350 mm (19 kg) e 600 mm (25,3 kg). La piastra antincuneamento è disponibile nelle altezze 150 mm e 400 mm.

Quali tasselli sono disponibili come accessori?
Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm).

La protezione angolare può essere utilizzata all'esterno?
No. Il trattamento superficiale, verniciatura a polvere gialla con bande nere, è solo per uso interno.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-protezione-angolare-con-protezione-antincuneamento-o76mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu