Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore antiurto Da cementare

Il dissuasore antiurto in acciaio da cementare offre un'ampia gamma di capacità di protezione in grado di coprire la maggior parte delle eventualità.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Tipo	**3XL, L, S, XL ecc.**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni, Per interni**
Diametro	**90–323 mm**
Peso	**11–85,5 kg**

- Offre una protezione pesante contro gli urti
- Realizzato in acciaio di alta qualità
- Finitura altamente visibile gialla con fasce nere
- Zincato a caldo e verniciato a polvere per uso interno ed esterno
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007 (valido per i dissuasori con montaggio a pavimento da S a XXL)

DESCRIZIONE

Si utilizza in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e baie di carico, lungo strade e vie di circolazione, nonché in stabilimenti produttivi e officine: ovunque circolino camion e carrelli elevatori. Il dissuasore viene cementato nel terreno ed è disponibile in versioni sia per interni sia per esterni.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Strade & viabilità
- Produzione & officina

CARATTERISTICHE

- Disponibile in cinque tipi: S, L, XL, XXL e 3XL
- Coperchio rimovibile su XXL e 3XL per il riempimento con calcestruzzo in loco
- Funzione di ausilio al sollevamento sui tipi L e XL

DIMENSIONI

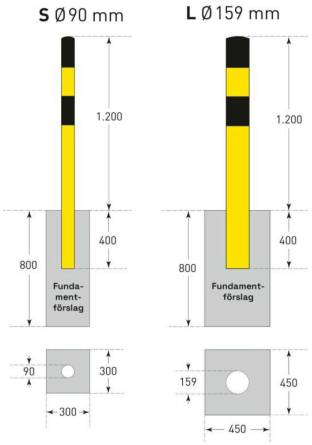

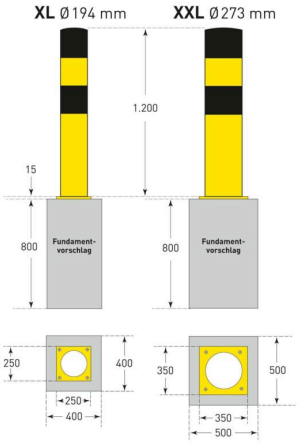

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Campi di impiego	Diametro	Spessore del materiale	Trattamento superficiale	Peso
199.17.454	S	Per esterni e per interni	90 mm	3,6 mm	Zincato a caldo e verniciato	11 kg
199.23.701	S	Per interni	90 mm	3,6 mm	Verniciato a polvere	13,7 kg
199.28.241	L	Per interni	159 mm	4,5 mm	Verniciato a polvere	29,5 kg
199.15.852	L	Per esterni e per interni	159 mm	4,5 mm	Zincato a caldo e verniciato	29 kg
199.19.836	XL	Per esterni e per interni	194 mm	4,5 mm	Zincato a caldo e verniciato	34 kg
199.13.769	XXL	Per esterni e per interni	273 mm	5 mm	Zincato a caldo e verniciato	56 kg
199.24.742	3XL	Per esterni e per interni	323 mm	6,3 mm	Zincato a caldo e verniciato	85,5 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Colore Nero/Giallo · Altezza fuori terra 1200 mm · Materiale Acciaio · Altezza totale 1600 mm

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Altezza fuori terra	**1200 mm**
Materiale	**Acciaio**	Spessore del materiale	**3,6–6,3 mm**
Altezza totale	**1600 mm**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore da cementare viene installato sotto il piano di calpestio a una profondità di 400 mm con ancoraggio a terra. La gamma è disponibile anche per il montaggio a pavimento, con piastra di base dotata di 4 fori di fissaggio preforati (8 fori di fissaggio sul 3XL). I tipi XXL e 3XL sono dotati di coperchio rimovibile, in modo che il dissuasore possa essere riempito con calcestruzzo in loco, se lo desidera. I dissuasori dal tipo L in su, ad eccezione di XXL e 3XL, vengono forniti con funzione di ausilio al sollevamento. Il tipo S può inoltre essere dotato del brevettato FLEX Pad. La gamma può essere fornita anche in versioni rimovibili e/o con chiusura, con chiave triangolare o serratura a cilindro: ci contatti per maggiori informazioni. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità. La versione zincata a caldo e verniciata a polvere è destinata sia all'uso interno sia all'uso esterno, mentre la versione solo verniciata a polvere dei tipi S e L è destinata all'uso interno.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Testato TÜV secondo DGUV 108-007
Standard di sicurezza per le protezioni delle macchine. In Svezia i requisiti pertinenti corrispondono ad AFS 2008:3 e alla Direttiva Macchine.

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale tipo devo scegliere?
I tipi da L a 3XL si utilizzano dove operano camion e carrelli elevatori, ad esempio presso baie di carico, accessi carrabili e angoli di edifici. Il tipo S è consigliato dove lo spazio è limitato ed è indicato per urti da medi a pesanti.

A quale profondità viene cementato il dissuasore?
Il dissuasore viene installato sotto il piano di calpestio a una profondità di 400 mm con ancoraggio a terra. L'altezza fuori terra è di 1.200 mm.

Il dissuasore può essere riempito con calcestruzzo?
Sì, i tipi XXL e 3XL sono dotati di coperchio rimovibile, in modo che il dissuasore possa essere riempito con calcestruzzo in loco, se lo desidera.

Sono disponibili versioni rimovibili o con chiusura?
Sì, la gamma può essere fornita in versioni rimovibili e/o con chiusura, con chiave triangolare o serratura a cilindro. Ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-antiurto-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu