Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore paracolpi in acciaio Fissaggio con tasselli Nero/giallo Per interni ed esterni

Il dissuasore antiurto è un dissuasore in acciaio da tassellare, disponibile con un'ampia gamma di livelli di protezione per coprire la maggior parte delle situazioni, dagli urti medio-pesanti a quelli estremamente...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Sistema di fissaggio	Ancorato
Altezza fuori terra	1200 mm
Altezza totale	1200 mm
Peso	13,5–89,6 kg

- Offre una protezione robusta contro gli urti
- Realizzato in acciaio di alta qualità
- Finitura gialla con fasce nere ad alta visibilità
- Zincato a caldo e verniciato a polvere per uso per interni e per esterni
- Testato TÜV secondo DGUV 108-007 (dissuasori con montaggio a superficie da S a XXL)

DESCRIZIONE

Il dissuasore antiurto è un dissuasore in acciaio da tassellare, disponibile con un'ampia gamma di livelli di protezione per coprire la maggior parte delle situazioni, dagli urti medio-pesanti a quelli estremamente pesanti. Si utilizza nelle aree di transito di camion e carrelli elevatori, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e banchine di carico, parcheggi esterni e negozi e punti vendita. Con cinque tipi, da S a 3XL, può scegliere il livello di protezione più adatto.


CARATTERISTICHE


- Disponibile in cinque tipi per urti da medio-pesanti a estremamente pesanti
- Coperchio rimovibile sui modelli XXL e 3XL, per poter riempire il dissuasore di calcestruzzo in loco, se desiderato

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Parcheggi per esterni
- Negozi & commercio

DIMENSIONI

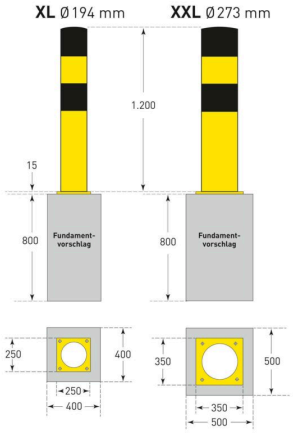

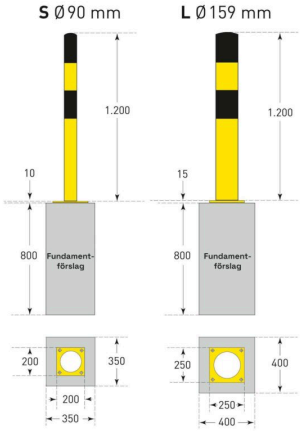

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Diametro	Tipo	Spessore del materiale	Trattamento superficiale	Numero di ancoraggi	Dimensioni della piastra a pavimento	Peso
199.22.720	Per interni	90 mm	S	3,6 mm	Verniciato a polvere	4	200 x 200 x 10 mm	15 kg
199.19.943	Per esterni e per interni	90 mm	S	3,6 mm	Zincato a caldo e verniciato	4	200 x 200 x 10 mm	13,5 kg
199.26.491	Per interni	159 mm	L	4,5 mm	Verniciato a polvere	4	250 x 250 x 15 mm	28 kg
199.16.549	Per esterni e per interni	159 mm	L	4,5 mm	Zincato a caldo e verniciato	4	250 x 250 x 15 mm	29 kg
199.15.151	Per esterni e per interni	194 mm	XL	4,5 mm	Zincato a caldo e verniciato	4	250 x 250 x 15 mm	42 kg
199.19.146	Per esterni e per interni	273 mm	XXL	5 mm	Zincato a caldo e verniciato	4	350 x 350 x 15 mm	50 kg
199.22.056	Per esterni e per interni	323 mm	3XL	6,3 mm	Zincato a caldo e verniciato	8	450 x 450 x 15 mm	89,6 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Altezza fuori terra 1200 mm · Altezza totale 1200 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Approvato TÜV (omologato) Conforme a DGUV 108-007

DATI TECNICI

Diametro	90–323 mm	Tipo	3XL, L, S, XL, XXL
Spessore del materiale	3,6–6,3 mm	Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato	Colore	Nero/Giallo
Numero di ancoraggi	4, 8	Dimensioni della piastra a pavimento	200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm, 350 x 350 x 15 mm, 450 x 450 x 15 mm
Approvato TÜV (omologato)	Conforme a DGUV 108-007		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore può essere montato a superficie o interrato. Nel montaggio a superficie viene ancorato tramite una piastra di base con fori di fissaggio preforati – 4 fori di fissaggio, o 8 fori di fissaggio sul 3XL. Nel montaggio interrato il dissuasore viene inserito a 400 mm di profondità con ancoraggi a terra. I modelli XXL e 3XL dispongono di un coperchio rimovibile che consente di riempire il dissuasore di calcestruzzo in loco, se desiderato. I dissuasori dal tipo L in su, ad eccezione di XXL e 3XL, vengono forniti con funzione di ausilio al sollevamento. Il tassello universale con vite 14 × 110 mm e il tassello passante per pavimenti in calcestruzzo 16 × 125 mm sono disponibili come accessori. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità. Le varianti per esterni sono zincate a caldo e verniciate a polvere, il che le rende adatte sia per interni sia per esterni. Le varianti solo verniciate a polvere dei tipi S e L sono destinate all'uso per interni. I tipi da S a XXL sono testati TÜV secondo DGUV 108-007 come dissuasori con montaggio a superficie.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Testato TÜV secondo DGUV 108-007
Standard di sicurezza per le protezioni delle macchine. In Svezia i requisiti pertinenti corrispondono ad AFS 2008:3 e alla Direttiva Macchine.

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale tipo devo scegliere?
I tipi da L a 3XL sono destinati alle aree di transito di camion e carrelli elevatori, come banchine di carico, accessi e angoli di edifici. Il tipo S è consigliato dove lo spazio è limitato e resiste a urti da medio-pesanti a pesanti.

Il dissuasore può essere riempito di calcestruzzo?
Sì, i modelli XXL e 3XL dispongono di un coperchio rimovibile che consente di riempire il dissuasore di calcestruzzo in loco, se desiderato.

Il dissuasore può essere installato all'esterno?
Sì, le varianti zincate a caldo e verniciate a polvere sono adatte sia per interni sia per esterni. Le varianti solo verniciate a polvere dei tipi S e L sono destinate all'uso per interni.

Sono disponibili versioni rimovibili o con chiusura a chiave?
Sì, la gamma può essere fornita in versioni rimovibili e/o con chiusura a chiave triangolare o serratura a cilindro. Ci contatti per maggiori informazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-antiurto-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu