Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore Sormontabile

Il dissuasore sormontabile FLEX Heavy Duty è un dissuasore di protezione che cede in caso di urto, riducendo così i danni sia al dissuasore sia al veicolo.









IN BREVE

Campi di impiego	**Per esterni e per interni, Per interni**
Altezza	**665 mm, 965 mm**
Diametro	**159 mm**
Materiale	**Acciaio**
Peso	**17,5–26 kg**

- Offre una protezione robusta
- Cede fino a 25° in caso di urto
- Ritorna alla posizione originale
- Qualità costruttiva e resistenza superiori
- Struttura in acciaio di alta qualità

DESCRIZIONE

Una molla interna e un ammortizzatore elastico in poliuretano assorbono gradualmente la forza d'impatto (assorbimento progressivo della forza). Viene utilizzato in aree ad alto traffico, presso banchine di carico e ingressi, ad esempio in terminal merci, magazzini e centri di distribuzione, parcheggi esterni e nel commercio al dettaglio, sia per interni sia per esterni.


CARATTERISTICHE


- Combina molla interna e ammortizzatore elastico in poliuretano per un assorbimento progressivo della forza
- Montaggio in superficie con 4 bulloni (forniti separatamente)

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Terminal merci e banchine di carico
- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni
- Negozi & commercio

DIMENSIONI

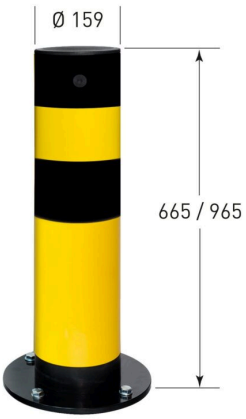

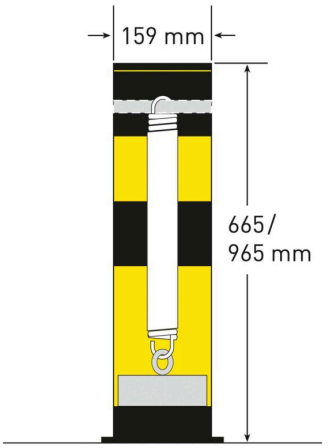

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Trattamento superficiale	Peso
199.23.867	Per interni	665 mm	Verniciato a polvere	17,5 kg
199.28.165	Per esterni e per interni	665 mm	Zincato a caldo e verniciato	17,5 kg
199.25.732	Per interni	965 mm	Verniciato a polvere	26 kg
199.27.906	Per esterni e per interni	965 mm	Zincato a caldo e verniciato	22,3 kg

Tutte le varianti: Diametro 159 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 4 · Spessore 4,5 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Dimensioni della piastra a pavimento 270 x 10 mm

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**	Numero di ancoraggi	**4**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**	Spessore	**4,5 mm**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Dimensioni della piastra a pavimento	**270 x 10 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si monta in superficie con 4 bulloni attraverso la piastra di fissaggio preforata. I bulloni sono forniti separatamente. Il dissuasore è disponibile anche in una versione per montaggio interrato e, se desidera annegare la staffa di fissaggio nel calcestruzzo, è disponibile come accessorio un adattatore da interro. Tra gli accessori sono inoltre disponibili un tassello universale con vite (8 × 100 mm) e un tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm). Le istruzioni di installazione e il catalogo prodotti (in inglese) sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore ha una struttura in acciaio e poliuretano. L'acciaio è di alta qualità e l'ammortizzatore è in poliuretano elastico che, insieme alla molla interna, assorbe la forza d'impatto. Nella versione per esterni l'acciaio è zincato a caldo sotto la verniciatura a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. Il dissuasore si monta in superficie con 4 bulloni, che sono forniti separatamente.

Di quanto cede il dissuasore in caso di urto?
Cede fino a 25° e poi ritorna alla posizione originale.

Il dissuasore può essere installato all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere gialla. È adatta sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è per interni.

Il dissuasore può essere annegato nel terreno?
È disponibile in una versione per montaggio interrato e, se desidera annegare la staffa di fissaggio nel calcestruzzo, è disponibile come accessorio un adattatore da interro.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-sormontabile

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu